Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371003 (E7GCGH4CE0)	Gasspis. Golvmodell. 800mm. 4 öppna brännare (4x5,5kW). Elugn (6kW).
371125 (E7GCGH4CEN)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (4x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)
Galler i gjutjärn
Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning
Elektrisk ugn med separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen
Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare
Justerbar temperatur från +140°C till +300°C
Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)
I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4
Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom

.

Modular Cooking
Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

Huvudfunktioner

- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm.
- De fyra 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flamman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 140 och 300 .
- Dubbla dörrar med pressad invändig panel isolerar värme.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250


Övriga Tillbehör

• Galler, förkromat, GN2/1 till ugn	PNC 164250	❑
• Tätningssats	PNC 206086	❑
• Avloppsavskiljare, 150 mm	PNC 206132	❑
• Tätningsring till avgasrenare diameter 150	PNC 206133	❑
• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms	PNC 206135	❑
• Fotsats	PNC 206136	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Avgasrenare	PNC 206246	❑
• Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)	PNC 206249	❑
• Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas	PNC 206260	❑
• Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas	PNC 206261	❑
• Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas	PNC 206264	❑
• 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation	PNC 206265	❑
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	❑
• Förlängningsrör till vattenkran 700 line	PNC 206291	❑
• Rostfritt galler för två brännare	PNC 206297	❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	❑
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm (endast för 371125)	PNC 206366	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700 (endast för 371003)	PNC 206387	❑
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm	PNC 216000	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Gasspis 4 Brännare + Elugn, 800 MM

Front

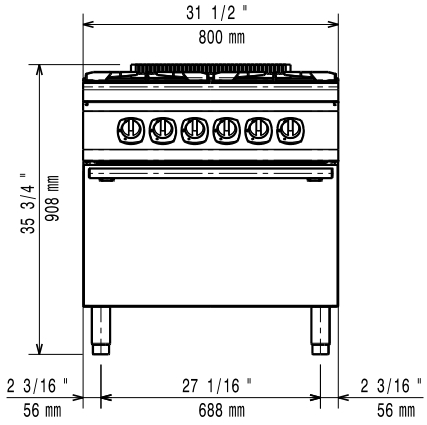


Sida

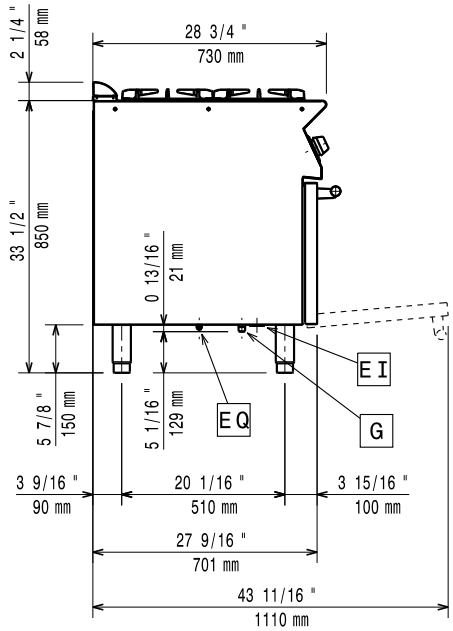

EI = Elektrisk anslutning
G = Gasanslutning

Topp

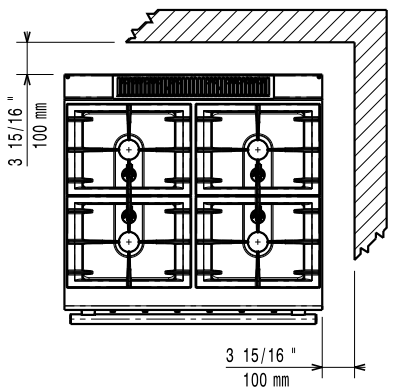

Elektricitet

Spänning:	
371003 (E7GCGH4CE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50-60 Hz
Effekt, max:	6 kW
Total watt:	6 kW

Gas

Gas, effekt:	22 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	540 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	650 mm
Nettovikt:	
371003 (E7GCGH4CE0)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg
Fraktvikt:	
371003 (E7GCGH4CE0)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg
Frakthöjd:	
371003 (E7GCGH4CE0)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	
371003 (E7GCGH4CE0)	0.76 m³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m³
Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 5.5 kW
[NOT TRANSLATED]	N7CG
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.29