

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm.
Slät häll, sluttande.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371321
(E7IIKIAOMCA)

* NOT TRANSLATED *

371325
(E7IIKDAOMCA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll,
sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255

Övriga Tillbehör


- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, sluttande.

Front

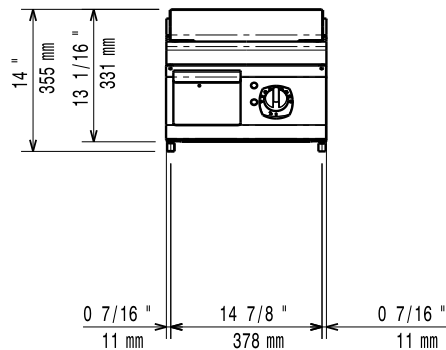


Sida

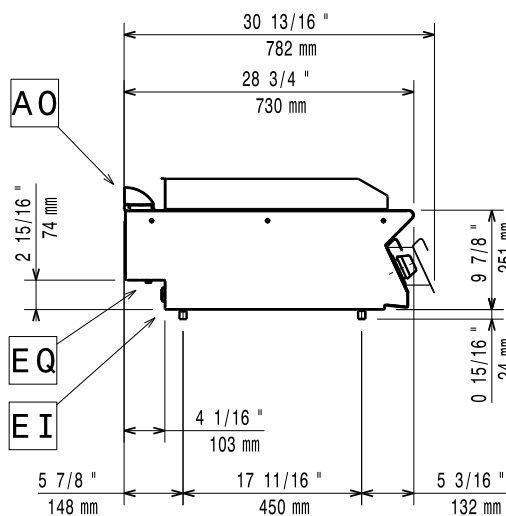

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

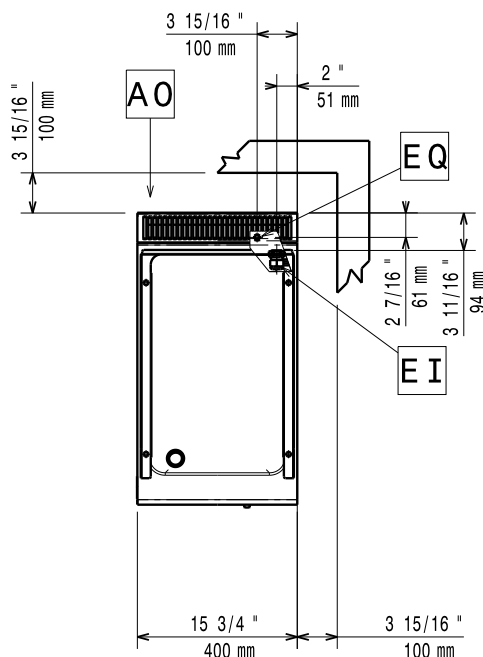

Elektricitet

Spänning:

371321 (E7IIKIAOMCA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
371325 (E7IIKDAOMCA)	400 V/3 ph/50-60 Hz

Effekt, max:

371321 (E7IIKIAOMCA)	3.9 kW
371325 (E7IIKDAOMCA)	4.2 kW

Total watt:

371321 (E7IIKIAOMCA)	3.9 kW
371325 (E7IIKDAOMCA)	4.2 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	41 kg
Frakthöjd:	
371321 (E7IIKIAOMCA)	540 mm
371325 (E7IIKDAOMCA)	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m ³
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	540 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, sluttande.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07