

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm.**  
**Slät häll, sluttande.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371321**  
**(E7IIKIAOMCA)**

\* NOT TRANSLATED \*

**371325**  
**(E7IIKDAOMCA)**

Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Borstad  
krom, slät häll, sluttande.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.


### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255


### Övriga Tillbehör

- |                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa för slät häll. Utbytbara blad.               | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningssats                                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm                         | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm                        | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm                        | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm                        | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm                         | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                    | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidoräcke.                        | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettuppsamlare för stekhäll                         | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                  | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm                       | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell                    | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

Front

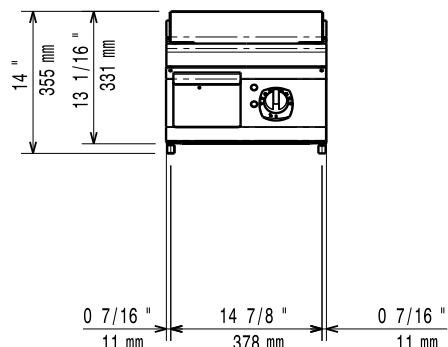


Sida

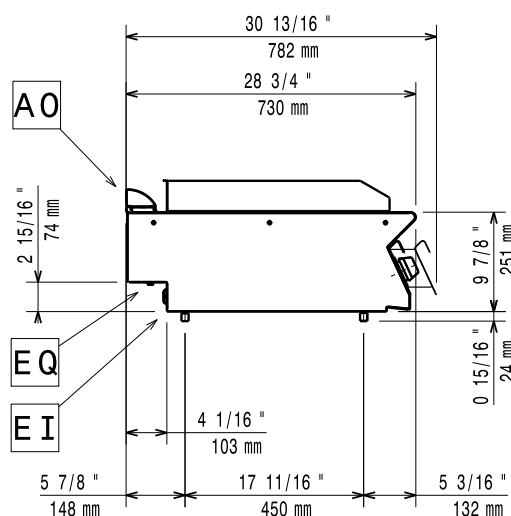

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentil skruv

Topp

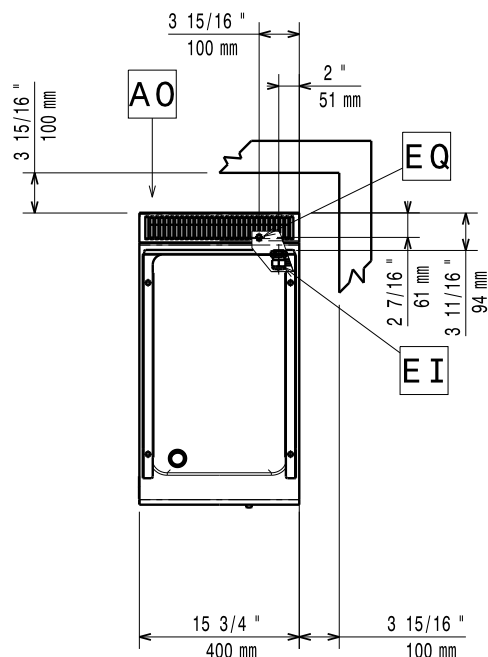

### Elektricitet

#### Spänning:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371321 (E7IIKIAOMCA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| 371325 (E7IIKDAOMCA) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |

#### Effekt, max:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371321 (E7IIKIAOMCA) | 3.9 kW |
| 371325 (E7IIKDAOMCA) | 4.2 kW |

#### Total watt:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371321 (E7IIKIAOMCA) | 3.9 kW |
| 371325 (E7IIKDAOMCA) | 4.2 kW |

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Arbetstemperatur, min: | 120 °C             |
| Arbetstemperatur, max: | 280 °C             |
| Ytermått, bredd        | 400 mm             |
| Ytermått, djup         | 730 mm             |
| Ytermått, höjd         | 250 mm             |
| Nettovikt:             | 40 kg              |
| Fraktvikt:             | 41 kg              |
| Frakthöjd:             |                    |
| 371321 (E7IIKIAOMCA)   | 540 mm             |
| 371325 (E7IIKDAOMCA)   | 530 mm             |
| Fraktbredd:            | 460 mm             |
| Fraktdjup:             | 820 mm             |
| Fraktvolym:            | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Stekyta bredd:         | 330 mm             |
| Stekyta djup:          | 540 mm             |