

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm.**  
**Slät häll, horisontell**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371328**  
**(E7IINDAOMCA)**

Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll,  
horisontell

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

**Övriga Tillbehör**


- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206453 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, horisontell

Front

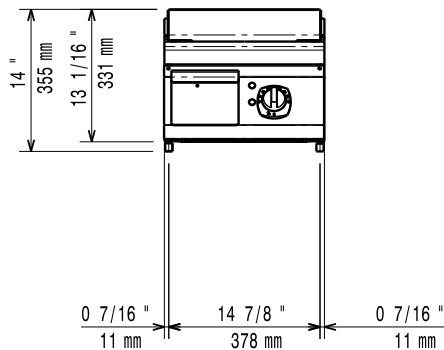


Sida

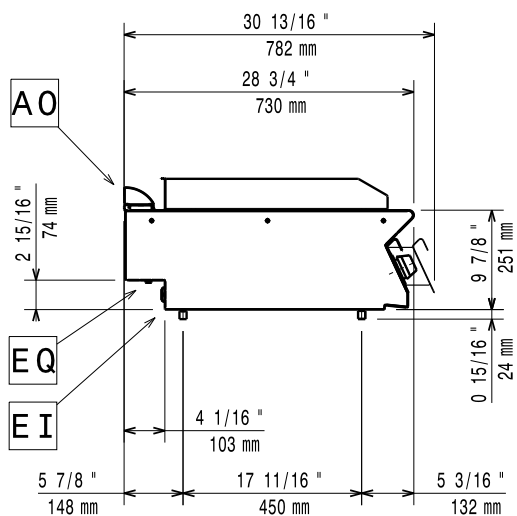

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

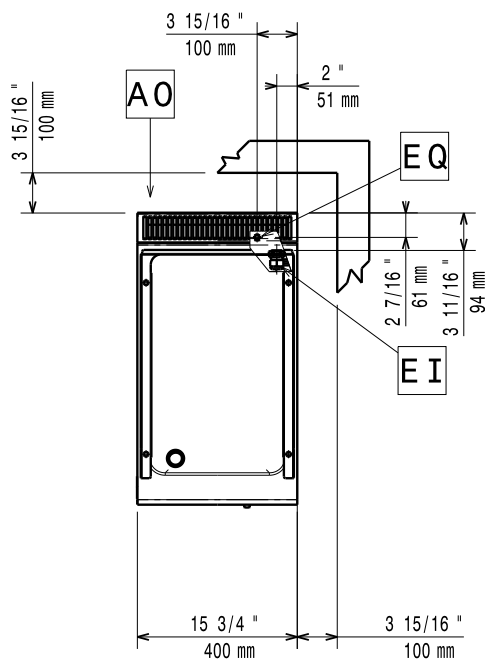

### Elektricitet

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Spänning:      | 400 V/3 ph/50/60 Hz |
| Förberedd för: | 380-400V 3~ 50/60Hz |
| Effekt, max:   | 4.2 kW              |
| Total watt:    | 4.2 kW              |

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Arbetstemperatur, min: | 120 °C |
| Arbetstemperatur, max: | 280 °C |
| Ytermått, bredd        | 400 mm |
| Ytermått, djup         | 730 mm |
| Ytermått, höjd         | 250 mm |
| Nettovikt:             | 40 kg  |
| Fraktvikt:             | 41 kg  |
| Frakthöjd:             | 530 mm |
| Fraktbredd:            | 460 mm |
| Fraktdjup:             | 820 mm |
| Fraktvolum:            | 0.2 m³ |
| Stekyta bredd:         | 330 mm |
| Stekyta djup:          | 540 mm |



Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, horisontell  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.20