



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm.
Slät häll, horisontell

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371328
(E7IINDAOMCA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Borstad
krom, slät häll, horisontell

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. | PNC 164255 | ☐ |
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206453 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, horisontell

Front

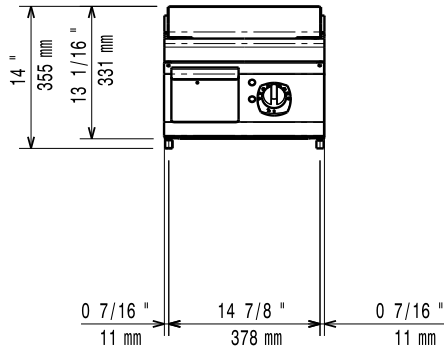


Sida

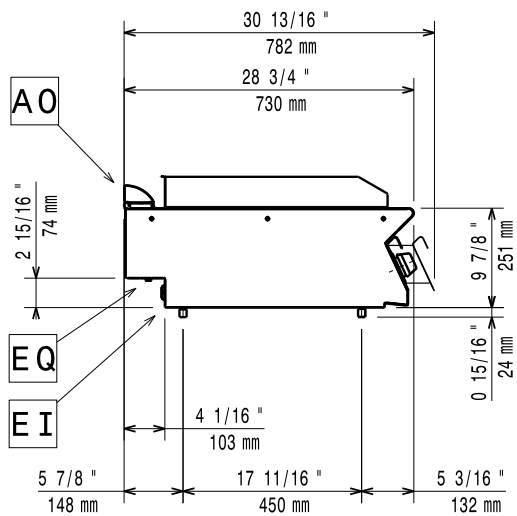

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

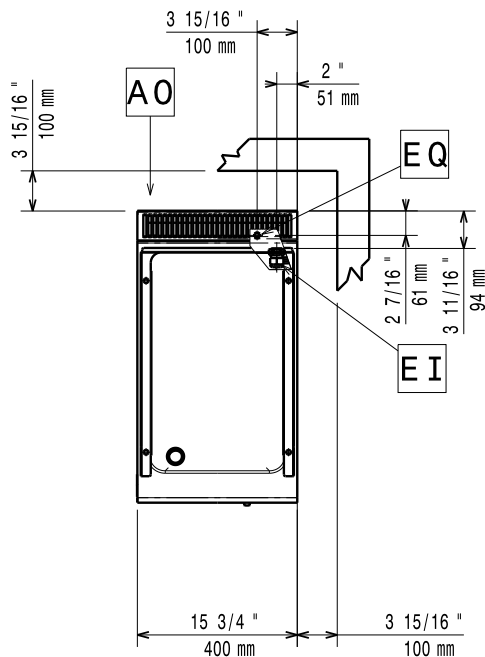

Elektricitet

Spänning:	400 V/3 ph/50/60 Hz
Förberedd för:	380-400V 3~ 50/60Hz
Effekt, max:	4.2 kW
Total watt:	4.2 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	41 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolum:	0.2 m ³
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	540 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll, horisontell
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.03.30