



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Gasspis 6 Brännare + Elugn+U- Rede, 1200MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371006 (E7GCGL6C20)**

Gasspis. Golvmodell.  
1200mm. 6 öppna brännare  
(6x5,5kW). Elugn (6kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (1200 mm) i golvmodell med 6 öppna brännare (6x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Elektrisk ugn med separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

## Huvudfunktioner

- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm.
- De sex 5,5 kW högeffektiva blomformade flambärlarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanisk på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ribbad basplatta.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 140 och 300 °C.
- Dubbla dörrar med pressad invändig panel isolerar värme.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

## Medföljande tillbehör


- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350

## Övriga Tillbehör


- |                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Galler, förkromat, GN2/1 till ugn                         | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningssats                                              | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm                                 | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150                | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                  | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotsats                                                   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                         | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 4 fötter för installation på cementsockel                                            | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för 4 GN 1/1 kantiner för öppet underskåp                                  | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |
| • Avgasrenare                                                                          | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)                                 | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • El- värmesats för öppet underskåp                                                    | PNC 206259 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas    | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas     | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation                                         | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)                                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line                                             | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfritt galler för två brännare                                                    | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900                                                   | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidosäcke.                                                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Dörr till underskåp                                                                  | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900                                                    | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm                          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                                                   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700                                    | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm                                                 | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                                                       | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                                                       | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |


Front

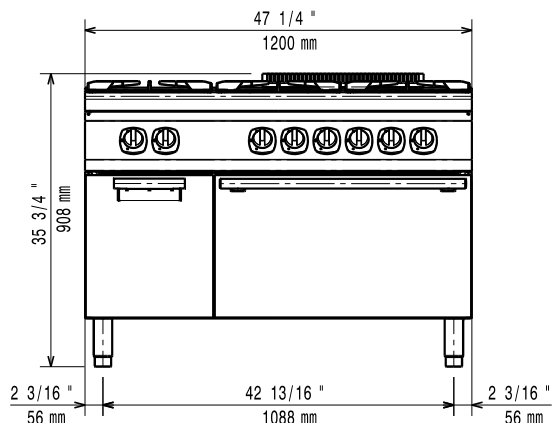

Sida

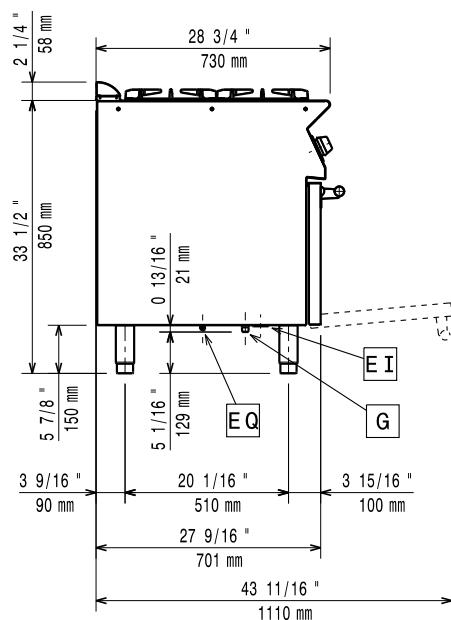

Topp

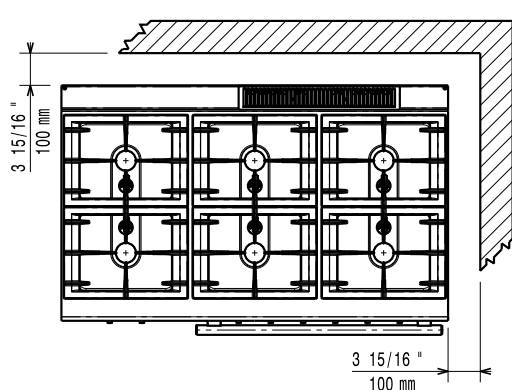

### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 6 kW                     |
| Total watt:  | 6 kW                     |

### Gas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gas, effekt:        | 33 kW         |
| Standardgasleverans | Natural Gas   |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Stadsgas |
| Gasintag:           | 1/2"          |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Ugnstemperatur input:                           | 6 kW                   |
| Ugnens arbetstemperatur:                        | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| Ugnens invändiga dimensioner (bredd):           | 540 mm                 |
| Ugnens invändiga dimensioner (höjd):            | 300 mm                 |
| Ugnens invändiga dimensioner (djup):            | 650 mm                 |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 330 mm                 |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 380 mm                 |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 640 mm                 |
| Nettovikt:                                      | 120 kg                 |
| Fraktvikt:                                      | 134 kg                 |
| Frakthöjd:                                      | 1090 mm                |
| Fraktbredd:                                     | 820 mm                 |
| Fraktdjup:                                      | 1300 mm                |
| Fraktvolym:                                     | 1.16 m <sup>3</sup>    |
| Effekt främre brännare:                         | 5.5 - 5.5 kW           |
| Effekt bakre brännare:                          | 5.5 - 5.5 kW           |
| Mitt brännare effekt:                           | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW     |
| [NOT TRANSLATED]                                | N7CG                   |
| Bakre brännare mått - mm                        | Ø 60 Ø 60              |
| Främre brännare mått - mm                       | Ø 60 Ø 60              |
| Mitt brännare mått - mm                         | Ø 60 Ø 60              |