Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Gasspis 6 Brännare + Elugn+U-Rede,1200MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371006 (E7GCGL6C20)	Gasspis. Golvmodell. 1200mm. 6 öppna brännare (6x5,5kW). Elugn (6kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200 mm) i golvmodell med 6 öppna brännare (6x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med elugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)
Galler i gjutjärn
Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning
Elektrisk ugn med separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen
Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare
Justerbar temperatur från +140°C till +300°C
Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)
I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4
Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom

.

Modular Cooking
Gasspis 6 Brännare + Elugn+U-Rede,1200MM

Huvudfunktioner

- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm.
- De sex 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flamman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ribbad basplatta.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 140 och 300 .
- Dubbla dörrar med pressad invändig panel isolerar värme.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350


Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ❑
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ❑
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ❑
- Fotsats PNC 206136 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ❑
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ❑
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ❑
- Gejderpar för 4 GN 1/1 kantiner för öppet underskåp PNC 206244 ❑
- Avgasrenare PNC 206246 ❑
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ❑
- El- värmesats för öppet underskåp PNC 206259 ❑
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206260 ❑
- Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261 ❑
- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264 ❑
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ❑
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ❑
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291 ❑
- Rostfritt galler för två brännare PNC 206297 ❑
- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306 ❑
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ❑
- Dörr till underskåp PNC 206350 ❑
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363 ❑
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ❑
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ❑
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ❑
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ❑
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 700 PNC 206387 ❑
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ❑
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Gasspis 6 Brännare + Elugn+U-Rede,1200MM

Front

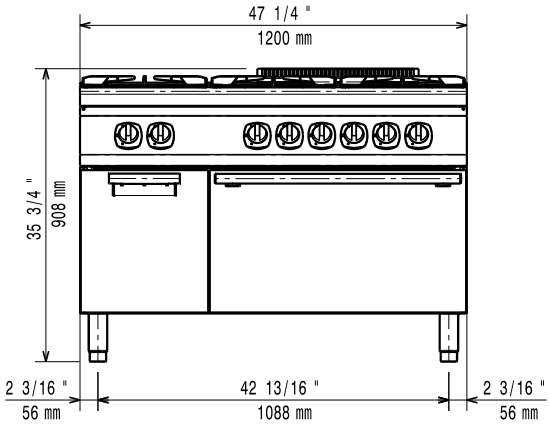


Sida

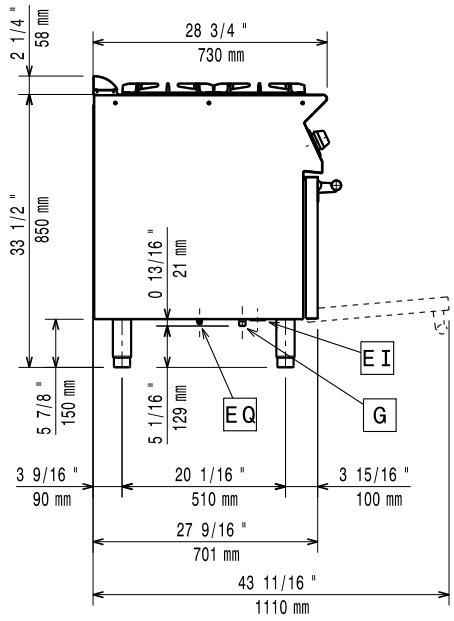

EI = Elektrisk anslutning
G = Gasanslutning

Topp

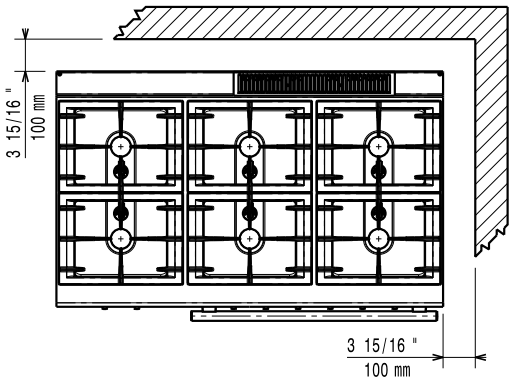

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	6 kW
Total watt:	6 kW

Gas

Gas, effekt:	33 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	540 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	650 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	380 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	640 mm
Nettovikt:	120 kg
Fraktvikt:	134 kg
Frakthöjd:	1090 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	1.16 m³
Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 5.5 kW
Mitt brännare effekt:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
[NOT TRANSLATED]	N7CG
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Mitt brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.29