

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm.**  
**Slät häll, sluttande.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371322**  
**(E7IIKIAOMEA)**

\* NOT TRANSLATED \*

**371340**  
**(E7IIKDAOMEA)**

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll,  
sluttande.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Extern panel i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255

**Övriga Tillbehör**

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll, sluttande.

Front




Sida

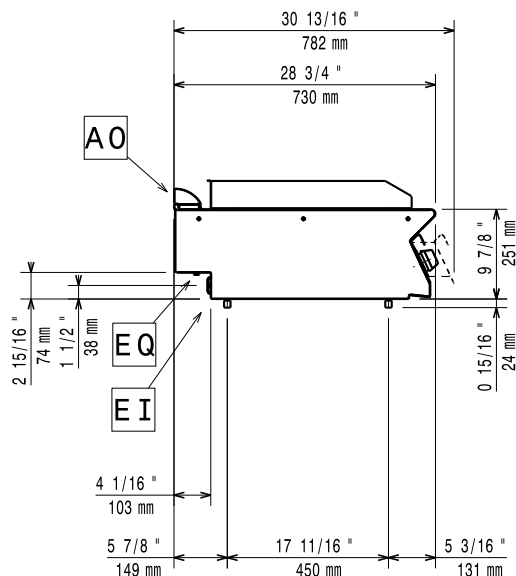

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

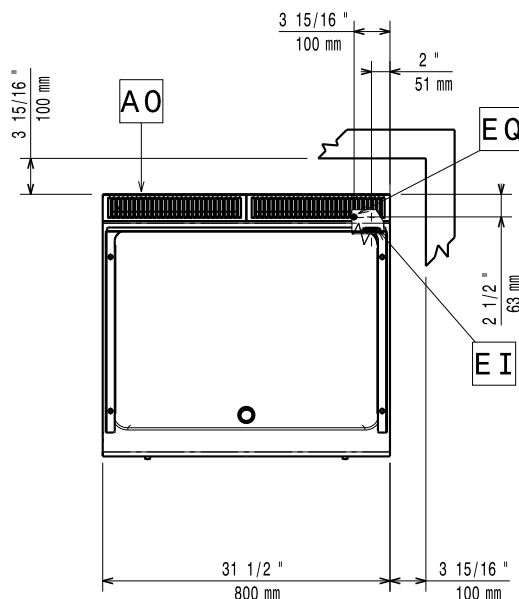

### Elektricitet

#### Spänning:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |

#### Förberedd för:

#### Effekt, max:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 7.8 kW |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 8.4 kW |

#### Total watt:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 7.8 kW |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 8.4 kW |

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 730 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 70 kg

#### Fraktvikt:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 75 kg |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 73 kg |

#### Frakthöjd:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 540 mm |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 520 mm |

Fraktbredd: 820 mm

Fraktdjup: 860 mm

#### Fraktvolum:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 0.38 m <sup>3</sup> |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 0.37 m <sup>3</sup> |

Stekyta bredd: 730 mm

Stekyta djup: 540 mm



Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll, sluttande.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.22