

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät
häll (2/3) och räfflad häll (1/3) sluttande.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371347
(E7IIMDAOMEA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll
(2/3) och räfflad häll (1/3) sluttande.

371329
(E7IIMIAOMEA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Extern panel i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. • Tätningssats • Stöd för bromontage, 800 mm • Stöd för bromontage, 1000 mm • Stöd för bromontage, 1200 mm • Stöd för bromontage, 1400 mm • Stöd för bromontage, 1600 mm • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 • Höger och vänster sidoräcke. • Bakre ledstång, 800 mm, Marin • Fettuppsamlare för stekhäll • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) • Skrapa för räfflad stekhäll. • - NOT TRANSLATED - • Fronträcke, rostfritt, 800 mm • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | <table border="0"> <tr><td>PNC 164255</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206086</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206137</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206138</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206139</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206140</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206141</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206304</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206307</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206308</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206346</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206400</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206420</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206455</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216047</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216049</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216050</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216186</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216277</td><td>☐</td></tr> </table> | PNC 164255 | ☐ | PNC 206086 | ☐ | PNC 206137 | ☐ | PNC 206138 | ☐ | PNC 206139 | ☐ | PNC 206140 | ☐ | PNC 206141 | ☐ | PNC 206304 | ☐ | PNC 206307 | ☐ | PNC 206308 | ☐ | PNC 206346 | ☐ | PNC 206400 | ☐ | PNC 206420 | ☐ | PNC 206455 | ☐ | PNC 216047 | ☐ | PNC 216049 | ☐ | PNC 216050 | ☐ | PNC 216186 | ☐ | PNC 216277 | ☐ |
| PNC 164255 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206086 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206137 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206138 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206139 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206140 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206141 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206304 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206307 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206308 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206346 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206400 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206420 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 206455 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 216047 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 216049 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 216050 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 216186 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNC 216277 | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

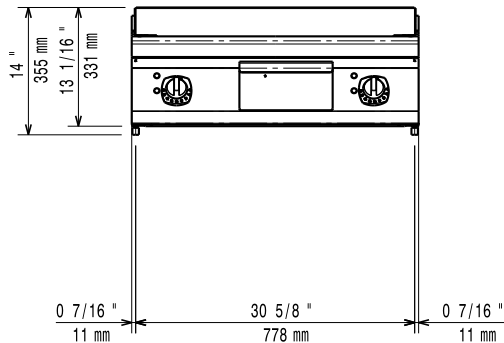


Front

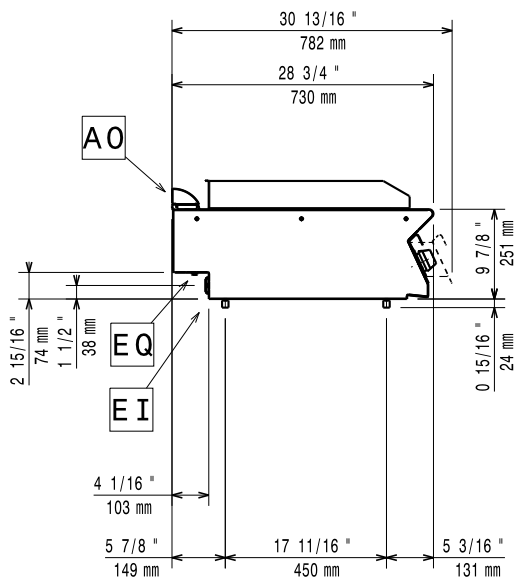

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Sida

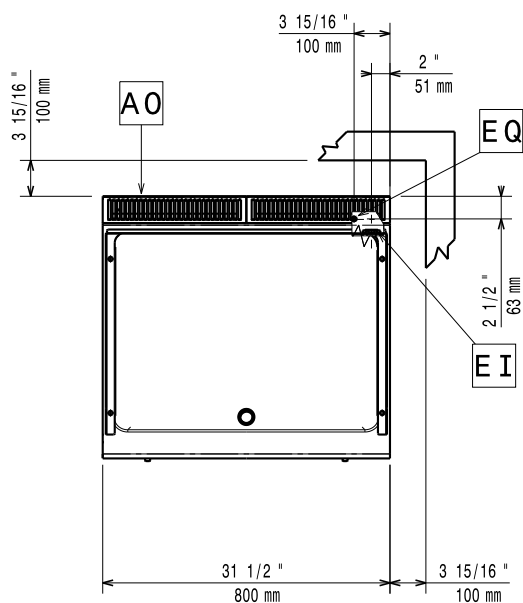

Topp

Elektricitet

Spänning:

371347 (E7IIMDAOMEA) 400 V/3 ph/50-60 Hz

371329 (E7IIMIAOMEA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Effekt, max:

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

Total watt:

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Yttermått, bredd 800 mm

Yttermått, djup 730 mm

Yttermått, höjd	250 mm
-----------------	--------

Nettovikt: 70 kg

Fraktvikt:

371347 (E7IIMDAOMEA) 71 kg

371329 (E7IIMIAOMEA) 84 kg

Frakthöjd:

371347 (E7IIMDAOMEA) 530 mm

371329 (E7IIMIAOMEA) 540 mm

Fraktbredd:

Fraktdjup: 860 mm

Fraktvolyn

371347 (E7IIMDAOMEA) 0.37 m³

371329 (E7IIMIAOMEA)	0.38 m³
----------------------	---------

Stekyta bredd:

Stekyta djup: 540 mm