

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät
häll (2/3) och räfflad häll (1/3), sluttande.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371335 (E7IIMAAOMEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Borstad krom, slät
häll (2/3) och räfflad häll
(1/3), sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- | | | | |
|--|---|------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. • Tätningssats • Avloppsavskiljare, 150 mm • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 • Stöd för bromontage, 800 mm • Stöd för bromontage, 1000 mm • Stöd för bromontage, 1200 mm • Stöd för bromontage, 1400 mm • Stöd för bromontage, 1600 mm • Avgasrenare • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 • Höger och vänster sidoräcke. • Bakre ledstång, 800 mm, Marin • Fettuppsamlare för stekhäll • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) • Skrapa för räfflad stekhäll. • - NOT TRANSLATED - • - NOT TRANSLATED - • Fronträcke, rostfritt, 800 mm • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell • Gasregulator | <table border="0"> <tr><td>PNC 164255</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206086</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206132</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206133</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206137</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206138</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206139</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206140</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206141</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206246</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206304</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206307</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206308</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206346</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206400</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206420</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206455</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 206466</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216047</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216049</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216050</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216186</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 216277</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PNC 927225</td><td>☐</td></tr> </table> | PNC 164255 | ☐ | PNC 206086 | ☐ | PNC 206132 | ☐ | PNC 206133 | ☐ | PNC 206137 | ☐ | PNC 206138 | ☐ | PNC 206139 | ☐ | PNC 206140 | ☐ | PNC 206141 | ☐ | PNC 206246 | ☐ | PNC 206304 | ☐ | PNC 206307 | ☐ | PNC 206308 | ☐ | PNC 206346 | ☐ | PNC 206400 | ☐ | PNC 206420 | ☐ | PNC 206455 | ☐ | PNC 206466 | ☐ | PNC 216047 | ☐ | PNC 216049 | ☐ | PNC 216050 | ☐ | PNC 216186 | ☐ | PNC 216277 | ☐ | PNC 927225 | ☐ |
| PNC 164255 | ☐ | | |
| PNC 206086 | ☐ | | |
| PNC 206132 | ☐ | | |
| PNC 206133 | ☐ | | |
| PNC 206137 | ☐ | | |
| PNC 206138 | ☐ | | |
| PNC 206139 | ☐ | | |
| PNC 206140 | ☐ | | |
| PNC 206141 | ☐ | | |
| PNC 206246 | ☐ | | |
| PNC 206304 | ☐ | | |
| PNC 206307 | ☐ | | |
| PNC 206308 | ☐ | | |
| PNC 206346 | ☐ | | |
| PNC 206400 | ☐ | | |
| PNC 206420 | ☐ | | |
| PNC 206455 | ☐ | | |
| PNC 206466 | ☐ | | |
| PNC 216047 | ☐ | | |
| PNC 216049 | ☐ | | |
| PNC 216050 | ☐ | | |
| PNC 216186 | ☐ | | |
| PNC 216277 | ☐ | | |
| PNC 927225 | ☐ | | |

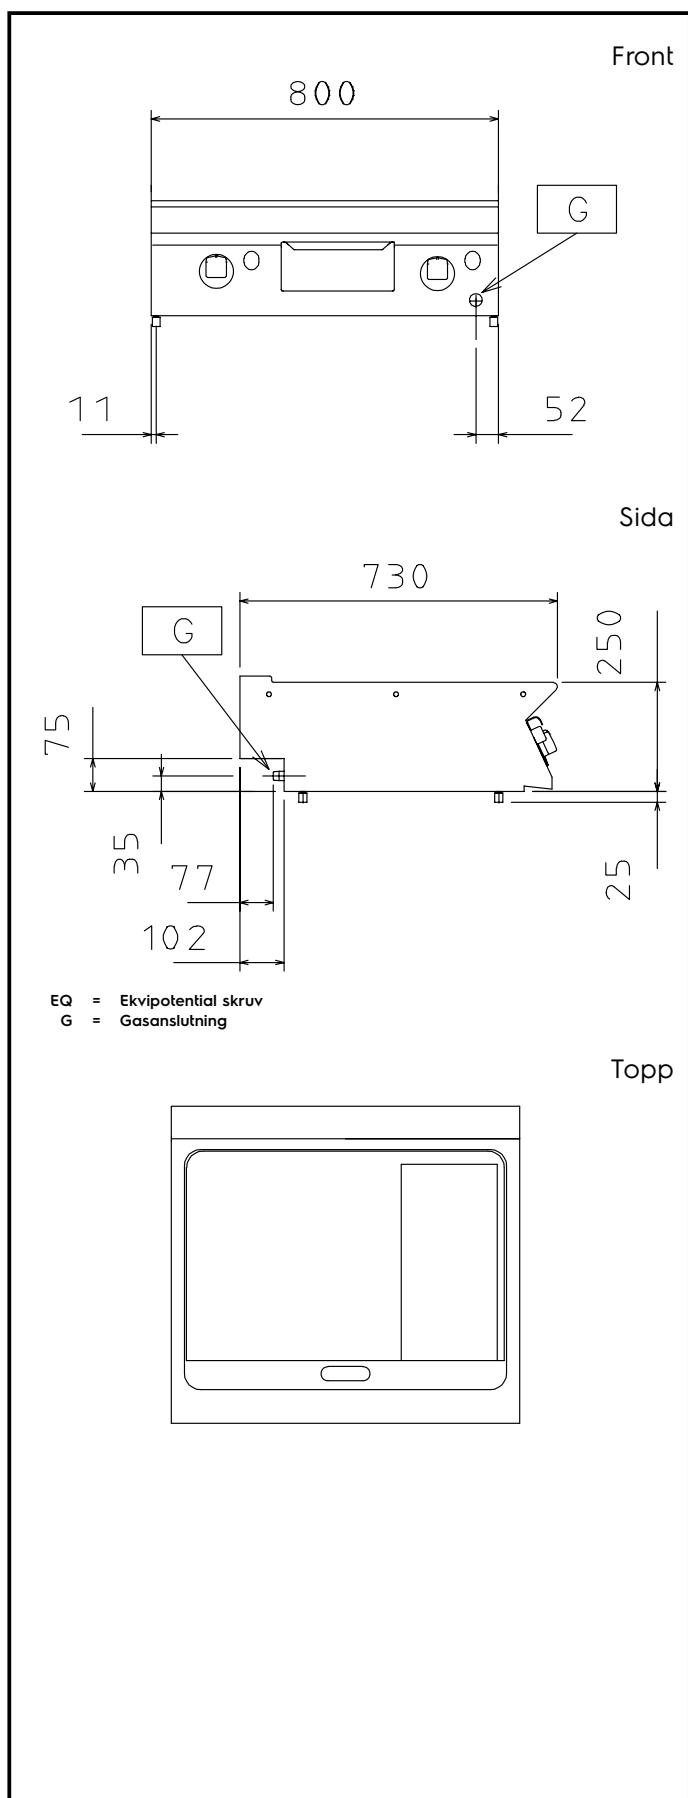

Gas

Gas, effekt:	14 kW
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	730 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	70 kg
Fraktvikt:	78 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.38 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	540 mm