Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP stekbord EL 60 L. Tippbar, RFR Duomat

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



371183 (E7BREHDNFX) Stekbord, el. 800mm. Värmeelement. Tippbar rostfri duomat stålpanna.

Kort specifikation

Pos.

Stekbord (800 mm), 60L, värmeelement monterade under brunn och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Stekyta med Duomat-botten: en 10 mm tjock legering i rostfritt stål för bättre värmestabilitet och korrosionsmotstånd.
Lock i rostfritt stål som reducerar värmespridning.
Alla invändiga ytor är runda och polerade.
Alla externa paneler i rostfritt borstat stål.
1,5 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål
Termostatstyrd temperatur från +120°C till +280°C
Säkerhetstermostat
Patenterad manuell tippningsmekanism underlättar tömning
I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)
Kapslingsklass: IPX4

.

Huvudfunktioner

- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Faktisk tillagningstemperatur ställs in via justerbar termostat.
- Manuell lutningsmekanism som underlättar tömning av kärl.
- Stora, släta ytor, enkel åtkomst för rengöring.
- Arbetstemperatur från 80°C till 300°C.
- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm.

Konstruktion

- Kokyta med Duomat-botten: en 10 mm tjock legering från kombinationen av 2 olika i rostfritt stål för bättre värmestabilitet och korrosions-motstånd.
- Lock i rostfritt stål som reducerar värmespridning.
- Alla invändiga ytor är runda och polerade.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Användbar kapacitet för brunnen 50 liter.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet

- Värmeisolering: begränsad värmeutstrålning och låg energiförbrukning.

Övriga Tillbehör


• Fotsats	PNC 206136 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179 ❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210 ❑
• Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)	PNC 206249 ❑

• 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation	PNC 206265	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Höj och sänkbar vagn med löstagbar GN 2/1 kantin.	PNC 922403	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
700XP stekbord EL 60 L. Tippbar, RFR Duomat

Front

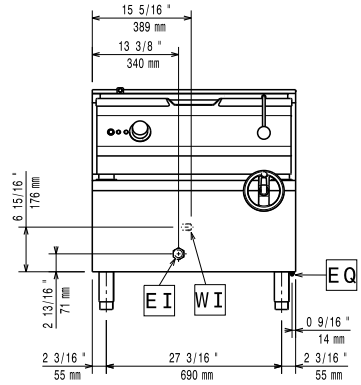


Sida

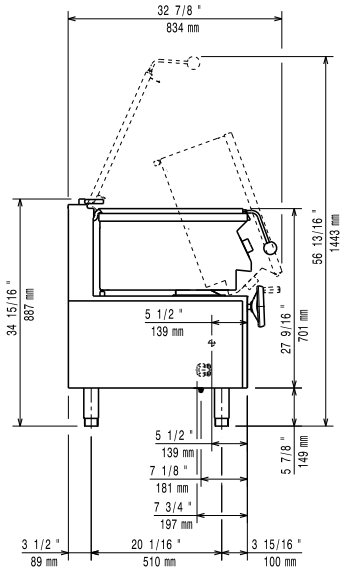

CWI1 = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning

Topp

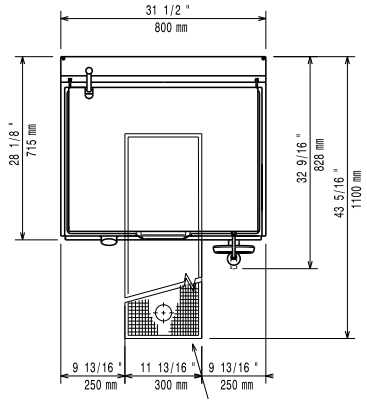

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	9.5 kW

Viktig information

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Tillagningsyta djup:	410 mm
Tillagningsyta bredd:	680 mm
Tillagningsyta tjocklek:	10 mm
Tillagningsbrunn höjd:	180 mm
Brunnens kapacitet, max:	60 liter
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	300 °C
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	130 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.76 m³
[NOT TRANSLATED]	EBP7M3

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.26