

Modular Cooking 700XP Spis, el, bänkmodell. Hel häll, 400 mm

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371027 (E7HOED2000)

Spis, el, bänkmodell. Hel
häll, 400 mm

Kort specifikation

Pos.

Spis med hel häll, bänkmodell (400 mm), 5,3 kW, med infraröda värmeelement. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
 Stor plan arbetsyta i kolstål
 Bakre servicekanal underlättar installation

Huvudfunktioner

- 5,3 kW infraröda värmeelement kan nå en max temperatur på 400 °C.
- Tålig kokplatta i mjukt kolstål, lätt att rengöra.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |

Front

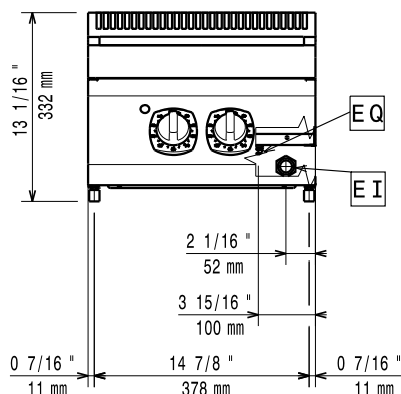


Sida

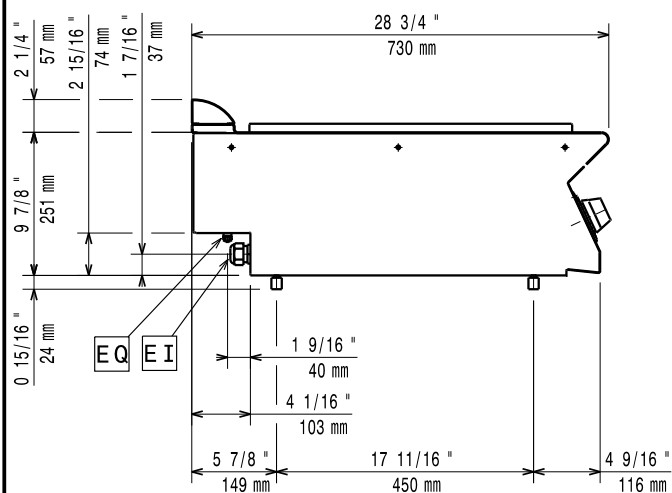

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

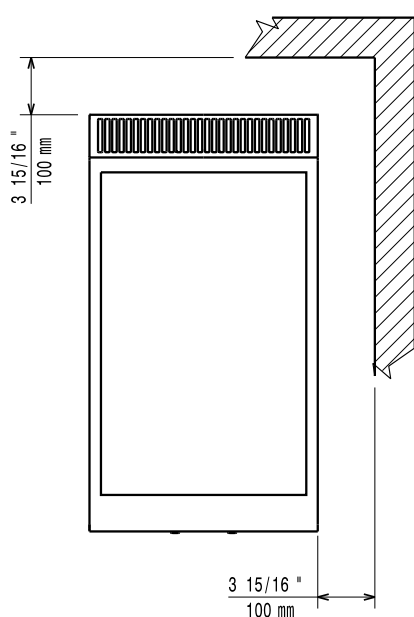

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ampere:	0 A
Total watt:	5 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	47 kg
Fraktvikt:	42 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7ETE
Spishäll användbar yta (bredd):	360 mm
Spishäll användbar yta (djup):	565 mm