

Modular Cooking 700XP Pastakokare. El. Golvmodell. 800mm. 2 brunnar

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371099 (E7PCEH2KF0)

Pastakokare. El. Golvmodell.
800mm. 2 brunnar (2x24,5L).
Utan korgar.

Kort specifikation

Pos.

Pastakokare (800 mm) i golvmodell med 2 bassänger (2x24,5L), speciellt konstruerad för snabb uppkokning av pasta, men lämpar sig även för kokning av andra livsmedel, såsom grönsaker eller potatis. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Bassänger i syrafast rostfritt stål (316-L AISI) för skydd mot korrosion

Högeffektiva rostfria värmeelement (12kW) placerade under brunnarna

Enkelanvänd kontrollpanelen för effekterreglering och vattenpåfyllning
Utrustad med skumzon som samlar upp och avlägsnar skum och stärkelse genom ett överfyllnadsfilter

Säkerhetstermostat för att undvika att pastakokaren opererar utan vatten

I höjdded justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med högerdörr och vänsterdörr för underrede

Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljornas bas.
- Vattenkärnen är sömlöst svetsade i produktens ovansida.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- 24,5 liters vattenkärn.
- Enhet med skumningszon för stärkelseborttagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Enkel kontrollpanel.
- Säkerhetstermostat för att undvika användning utan vatten.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Automatiskt lyftsystem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med två korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/2-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att fyra små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)	PNC 206249	☐
• 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation	PNC 206265	☐
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• Värmeväxlare till pastakokare XP700 och XP900	PNC 206344	☐
• Dörr till underskåp	PNC 206350	☐
• Automatisk lyft för pastakokare 24,5L med 2 lyftarmar	PNC 206352	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206396	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm	PNC 216000	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 korgar, vänster och höger (105x160) för pastakokare - 700XP	PNC 921020	☐
• 2 korgar, vänster och höger (105x105) för pastakokare - 700XP	PNC 921021	☐
• Bottengaller för pastakokarkorgar	PNC 921022	☐
• Lock för pastakokare, rfr stål	PNC 921607	☐
• Pastakorg, 170x220 mm sats om 2 st	PNC 921610	☐
• Pastakorg, 350x220 mm	PNC 921611	☐
• Pastakorg, 220x170 mm sats om 2 st	PNC 921619	☐

Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350

Övriga Tillbehör


• Tätningssats	PNC 206086	☐
• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms	PNC 206135	☐
• Fotsats	PNC 206136	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Pastakokare. El. Golvmodell. 800mm. 2 brunnar

Front

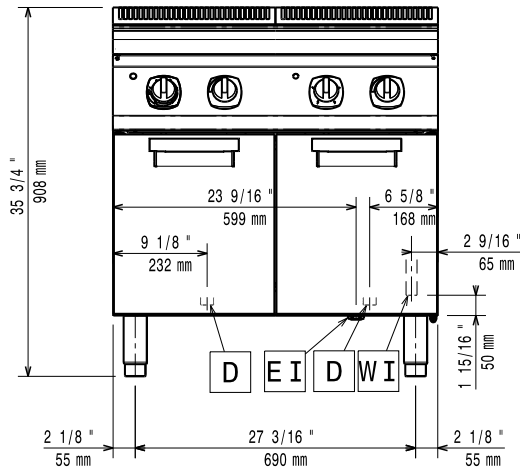


Sida

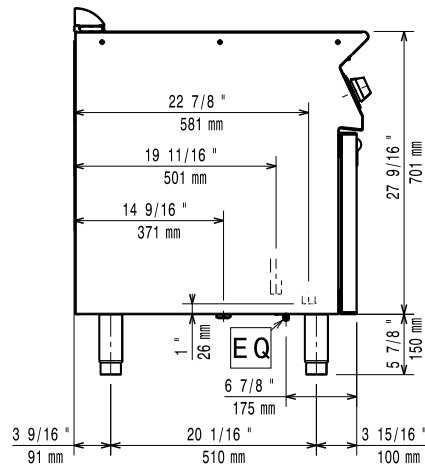

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

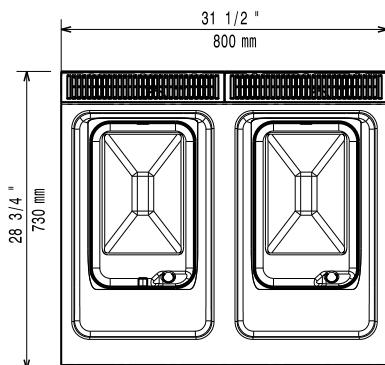

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max:	12 kW
Total watt:	12 kW

Vatten

Total hardness:	5-50 ppm
Avlopp "D":	1"
Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	1/2"
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.	

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet (MAX):	24.5 lt MAX
Nettovikt:	65 kg
Fraktvikt:	77 kg
Frakthöjd:	1130 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.8 m ³
[NOT TRANSLATED]	EPC72S