

Modular Cooking Range Line 700XP Vattenbad, el. Bänkmodell. 800mm

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371097 (E7BMEHB000)

Vattenbad, el. Bänkmodell.
800mm. Värmeelement.

371145 (E7BMEHB00N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Vattenbad (800 mm) i bänkmodell, med 1 bassäng, värmeelement (incoloy) placerade under bassängen och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Bassäng i rostfritt stål, försedd med rundade hörn för enklare rengöring

Tappningskran på framsidan av enheten

Automatisk temperaturkontroll med termostat, justerbar från +30°C till +90°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via kran på framsidan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Perforerad bottenplatta. rfr. för vattenbad l=800 mm PNC 921623 ☐
- Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm PNC 921627 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 700XP Vattenbad, el. Bänkmodell. 800mm

Front

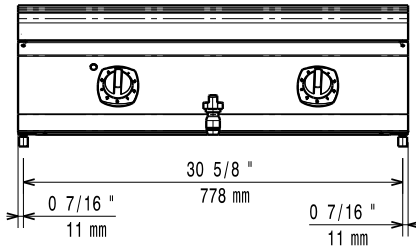


Sida

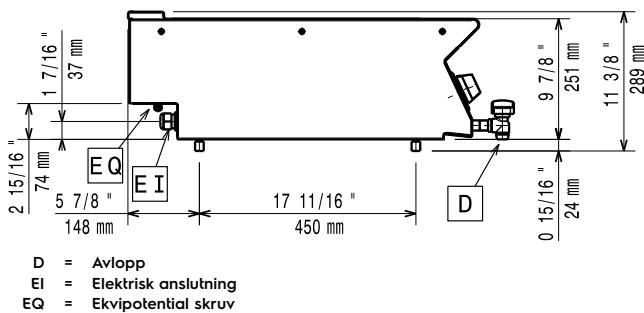

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

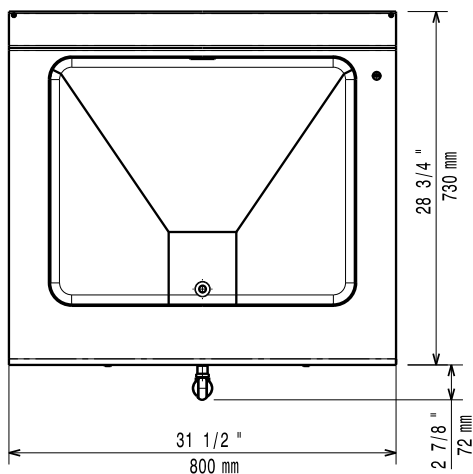

Elektricitet

Spänning:

371097 (E7BMEHB000)

380-400 V/2N ph/50-60 Hz

371145 (E7BMEHB00N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

3 kW

Vatten

Water Drain:

371097 (E7BMEHB000)

50 mm

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

630 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

156 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

510 mm

Termostat intervall:

30 °C MIN; 90 °C MAX

Nettovikt:

27 kg

Fraktvikt:

35 kg

Frakthöjd:

371097 (E7BMEHB000)

520 mm

371145 (E7BMEHB00N)

540 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

371097 (E7BMEHB000)

0.37 m³

371145 (E7BMEHB00N)

0.38 m³

[NOT TRANSLATED]

371097 (E7BMEHB000)

EBM78

371145 (E7BMEHB00N)

N7BE1



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.10