

## Modular Cooking Gasgrill. Golvmodell. 800mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371238 (E7GRGHGCFU)

Gasgrill. Golvmodell.  
800mm.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Gasgrill (800 mm) i golvmodell med gasbrännare (16kW), för användning med naturgas, eller gasol. Anpassad för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Gasbrännaren med släck och dropp skydd.

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännarna skyddas av deflektionsbrickor för att förhindra att fett droppar på dem.
- Högt stänkskydd i rostfritt stål på baksidan och sidorna kan lätt tas bort för enkel rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

**Övriga Tillbehör**

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Fotsats PNC 206136
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210
- Mittstag för installation av draglådor/gejderpar för underskåp 800mm/1200mm PNC 206245
- Avgasrenare PNC 206246
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265
- Kran för vattenpåfyllning i fettuppsamlingslådan till fristående gas och elektrisk grill 800 mm PNC 206281
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasgrillar golv 700 PNC 206389
- - NOT TRANSLATED - PNC 206410
- - NOT TRANSLATED - PNC 206411
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Gasgrill. Golvmodell. 800mm


- Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- Gasregulator PNC 927225




**Modular Cooking  
Gasgrill. Golvmodell. 800mm**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.03.31

Front

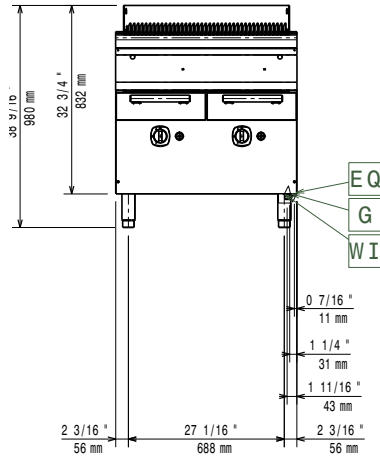


Sida

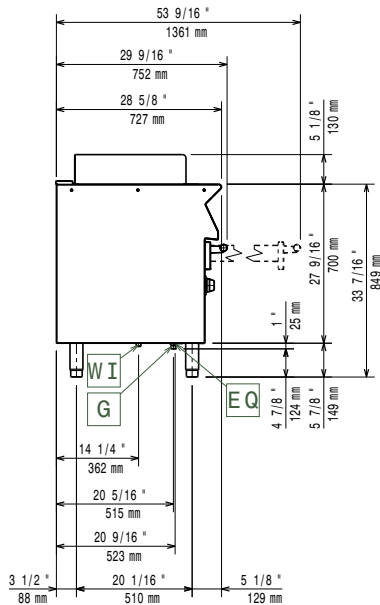

EQ = Ekvipotentiel skruv  
G = Gasanslutning

Topp

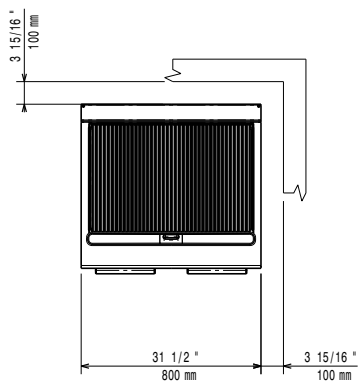

**Gas**

<b>Gas, effekt:</b>	16 kW
<b>Standardgasleverans</b>	Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>	LPG; Stadsgas
<b>Gasintag:</b>	3/4"

**Viktig information**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Nettovikt:</b>	75 kg
<b>Fraktvikt:</b>	97 kg
<b>Frakthöjd:</b>	1180 mm
<b>Fraktbredd:</b>	820 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.83 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	N7GG