

Modular Cooking 700XPStekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. kromhäll

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


371038 (E7FTGHCS00)

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät
kromhäll.

371041 (E7FTGHCP00)

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. 2/3 slät, 1/3 räfflad
kromhäll.

Kort specifikation

Pos.

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell med slät kromhäll (14kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Stängskydd i rostfritt stål

Säkerhetstermostat

Piezotändning

Häll (15mm tjock) i krom för effektivare rengöring och minskade värmeförluster

Utrustad med stort dräneringshål och fettsamlare (3L)

Separata kontroller för varje halvmodul

Temperaturområde från +200°C till +400°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Anpassad för användning med naturgas eller gasol

Levereras med 1 skrapa för slät stekhäll

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 371038)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (endast för 371041)

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255 Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 (endast för 371041)

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐ blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐ diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 371041) | PNC 206420 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206466 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




**Modular Cooking
gas. Bänkmodell.
800mm. kromhäll**

Technical drawing of the side profile of a window frame. The drawing includes the following dimensions:

- Top horizontal dimensions: $30 \frac{13}{16}''$ (782 mm) and $28 \frac{3}{4}''$ (730 mm).
- Left vertical dimensions: $2 \frac{15}{16}''$ (74 mm), $1 \frac{3}{8}''$ (35 mm), $3 \frac{1}{8}''$ (79 mm), $4 \frac{1}{16}''$ (103 mm), and $5 \frac{7}{8}''$ (149 mm).
- Right vertical dimensions: $9 \frac{7}{8}''$ (251 mm), $0 \frac{15}{16}''$ (24 mm), and $5 \frac{3}{16}''$ (131 mm).
- Internal horizontal dimensions: 79 mm, 103 mm, 450 mm, and 131 mm.
- Labels: 'F' points to the top left corner; 'EQ' and 'G' point to the bottom left corner; 'a' and 'b' are small labels near the bottom left corner.

Topp

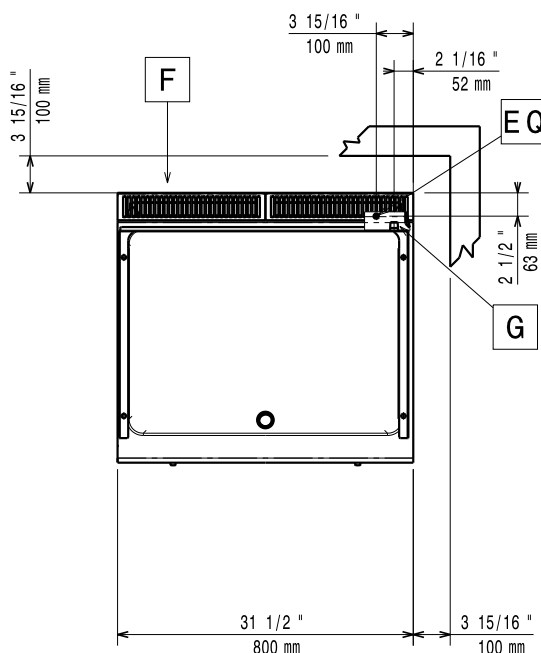

Gas, effekt:	14 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Arbets temperatur, min:	100 °C
Arbets temperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	730 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	70 kg
Fraktvikt:	
371038 (E7FTGHCS00)	79 kg
371041 (E7FTGHCP00)	77 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolum:	0.37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7RG
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	540 mm