

## Modular Cooking 700XPStekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. kromhäll

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371038 (E7FTGHCS00)**

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.  
800mm. Polerad krom, slät  
häll

**371041 (E7FTGHCP00)**

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.  
800mm. 2/3 slät, 1/3 räfflad  
kromhäll.

### Kort specifikation

#### Pos.

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell med slät kromhäll (14kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Stängskydd i rostfritt stål

Säkerhetstermostat

Piezotändning

Häll (15mm tjock) i krom för effektivare rengöring och minskade värmeförluster

Utrustad med stort dräneringshål och fettsamlare (3L)

Separata kontroller för varje halvmodul

Temperaturområde från +200°C till +400°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Anpassad för användning med naturgas eller gasol

Levereras med 1 skrapa för slät stekhäll

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 371038)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (endast för 371041)

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255 Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 (endast för 371041)

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐ blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐ diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐

- |                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Avgasrenare                                         | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900                    | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidoräcke.                        | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettuppsamlare för stekhäll                         | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 371041)    | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                   | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                   | PNC 206466 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell                    | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator                                        | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 700XPStekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. kromhäll

Front



Sida

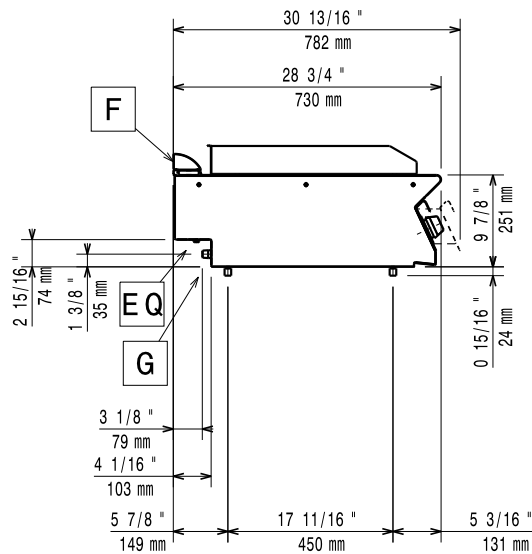

EQ = Ekvipotentialet skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gas, effekt:        | 14 kW       |
| Standardgasleverans | Natural Gas |
| Gastyp alternativ:  | LPG         |
| Gasintag:           | 1/2"        |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Arbets temperatur, min: | 100 °C              |
| Arbets temperatur, max: | 280 °C              |
| Ytermått, bredd         | 800 mm              |
| Ytermått, djup          | 730 mm              |
| Ytermått, höjd          | 250 mm              |
| Nettovikt:              | 70 kg               |
| Fraktvikt:              |                     |
| 371038 (E7FTGHCS00)     | 79 kg               |
| 371041 (E7FTGHCP00)     | 77 kg               |
| Frakthöjd:              | 520 mm              |
| Fraktbredd:             | 820 mm              |
| Fraktdjup:              | 860 mm              |
| Fraktvolym:             | 0.37 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]        | N7RG                |
| Stekyta bredd:          | 730 mm              |
| Stekyta djup:           | 540 mm              |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.03.02