

## Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 800mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371045 (E7GRGHLCO0)**

Lavastensgrill, gas.  
Bänkmodell. 800mm.  
Gasbrännare (14kW).  
Grillgaller i gjutjärn med  
dräneringskanaler för  
effektiv fettavrinning.

### Kort specifikation

#### Pos.

Lavastensgrill (800 mm) i bänkmodell med gasbrännare (14kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, med placering på 2 höjdnivåer

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stänkskydd i rostfritt stål

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännare skyddas av deflektionsbrickor i rostfritt stål som förhindrar blockering.
- Piezo-tändning och separata kontroller för varje modulhalva.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422  
golvmmodell.

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133   
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246
- Skorsten 800 mm till XP700 & PNC 206304   
900
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308   
Marin

- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- - NOT TRANSLATED - PNC 206416
- Kit - Höjjustering av grillgaller PNC 206418
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Gasregulator PNC 927225

Front

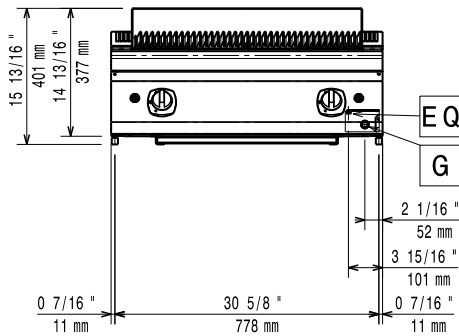


Sida

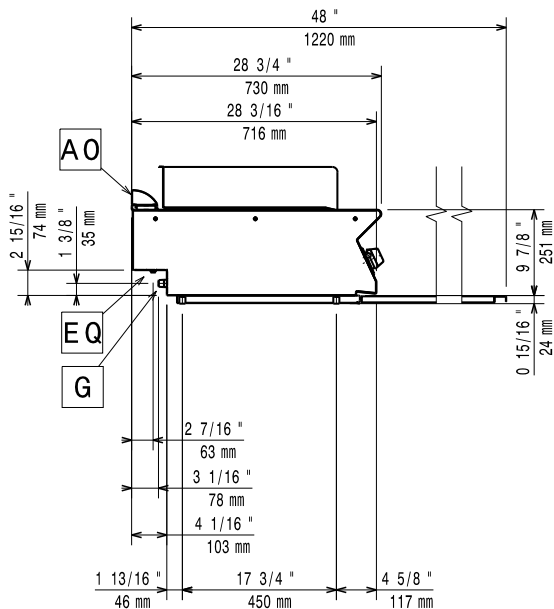

EQ = Ekvipotential skruv  
 G = Gasanslutning

Topp

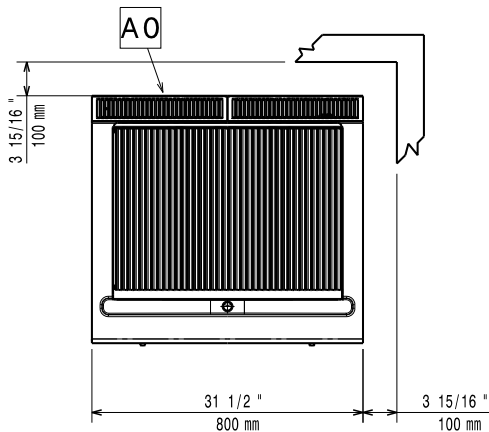

## Gas

<b>Gas, effekt:</b>	14 kW
<b>Standardgasleverans</b>	Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>	LPG; Naturgas; Stadsgas
<b>Gasintag:</b>	3/4"

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Nettovikt:</b>	64 kg
<b>Fraktvikt:</b>	79 kg
<b>Frakthöjd:</b>	520 mm
<b>Fraktbredd:</b>	820 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.37 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	N7GG