



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 800mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371045 (E7GRGHL00)

Lavastensgrill, gas.
Bänkmodell. 800mm.
Gasbrännare (14kW).
Grillgaller i gjutjärn med
dräneringskanaler för
effektiv fettavrinning.

Kort specifikation

Pos.

Lavastensgrill (800 mm) i bänkmodell med gasbrännare (14kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, med placering på 2 höjdnivåer

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stängskydd i rostfritt stål

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännare skyddas av deflektionsbrickor i rostfritt stål som förhindrar blockering.
- Piezo-tändning och separata kontroller för varje modulhalva.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422
golvmont.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & PNC 206304 ☐
900
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308 ☐
Marin



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206416 | ☐ |
| • Kit - Höjdjustering av grillgaller | PNC 206418 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206421 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 800mm

Front

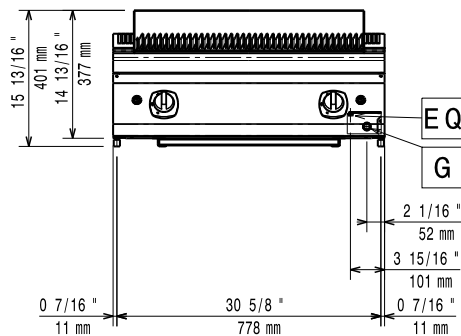


Sida

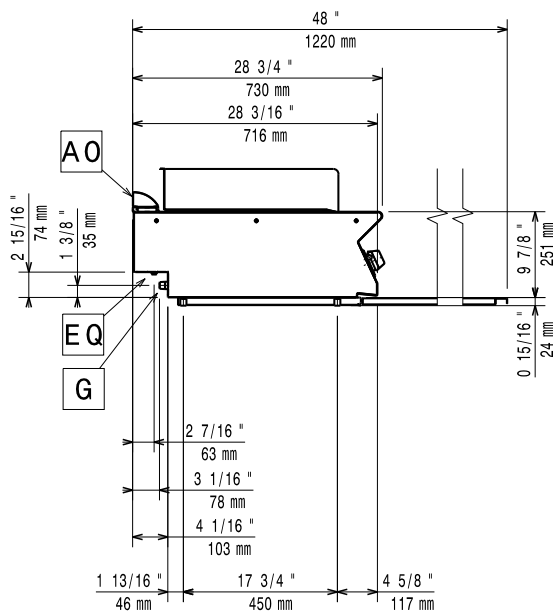

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

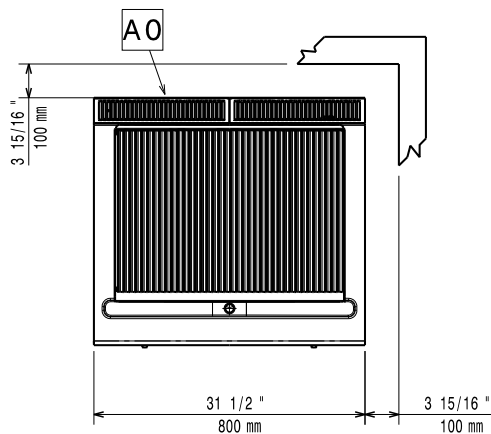

Gas

Gas, effekt:	14 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas; Stadsgas
Gasintag:	3/4"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	64 kg
Fraktvikt:	79 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolum:	0.37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7GG



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.