

Modular Cooking 700XP Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371043 (E7GRGHGC0P)

Gasgrill-HP. Bänkmodell.
800mm. Gasbrännare
(2x7kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasgrill HP(800 mm) i bänkmodell med gasbrännare (2x7kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, en sida för grillning kött och en sida för grillning av fisk.

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stängskydd i rostfritt stål

Ska ej placeras ovanpå kyl-, eller frysenheter

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Rengöringsverktyg för HP Grill | PNC 206347 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare

Front

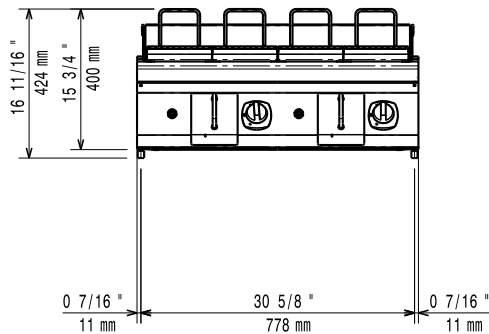


Sida

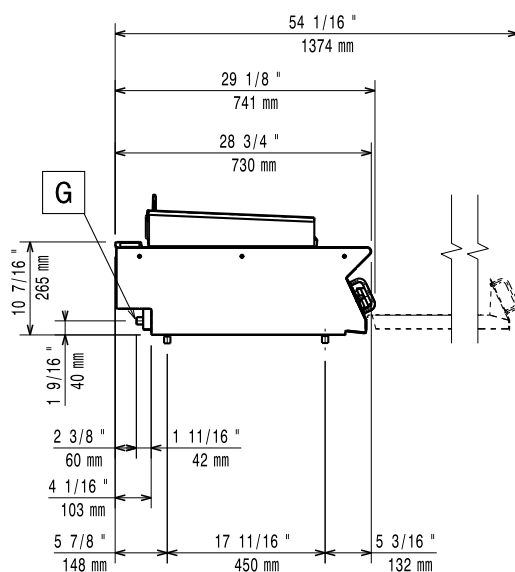

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

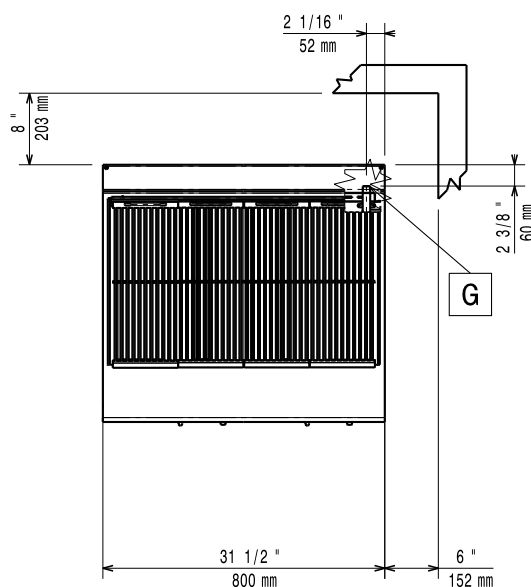

Gas

Natural gas - Pressure:

371043 (E7GRGHGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

14 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

60 kg

Fraktvikt:

88 kg

Frakthöjd:

580 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

0.41 m³

[NOT TRANSLATED]

N7EGG



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
700XP Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare

2025.07.02