

Modular Cooking Gashällspis + 2 Brännare + Ugn. 800 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371009 (E7STGH30G0)

Gashällspis. Golvmmodell.
800mm. Hällbrännare
(3,8kW). 2 brännare
(2x5,5kW). Gasugn (6kW).

Kort specifikation

Pos.

Gashällspis (800 mm) i golvmmodell med hällbrännare (3,8kW) och 2 öppna brännare (2x5,5kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med gasugn (6kW) under spis

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Hällbrännare i gjutjärn, med differentierade värmezoner

Central hällbrännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Högst temperatur i hällens mitt, 500°C, därefter avtagande temperatur i periferin mot 200°C

2 öppna brännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Galler i gjutjärn

Gasugn med rostfria brännare och självstabiliserade flambrännare placerade under ugnsbotten

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

I höjdled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom

Huvudfunktioner

- Gasuppvärmd, 3,8 kW central brännare, solid ovandel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskas utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 110 °C och 270 °C.
- Brännare med optimerad förbränning och byte på plats.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Galler, förkromat, GN2/1 till ugn | PNC 164250 | ☐ |
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms | PNC 206135 | ☐ |
| • Fotsats | PNC 206136 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206260 | ☐ |
| • Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206261 | ☐ |
| • Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206264 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Rostfritt galler för två brännare | PNC 206297 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar hel häll 700 | PNC 206388 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gashällspis + 2 Brännare + Ugn. 800 MM

Front

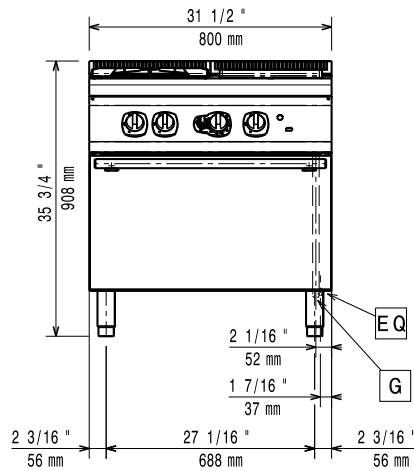


Sida

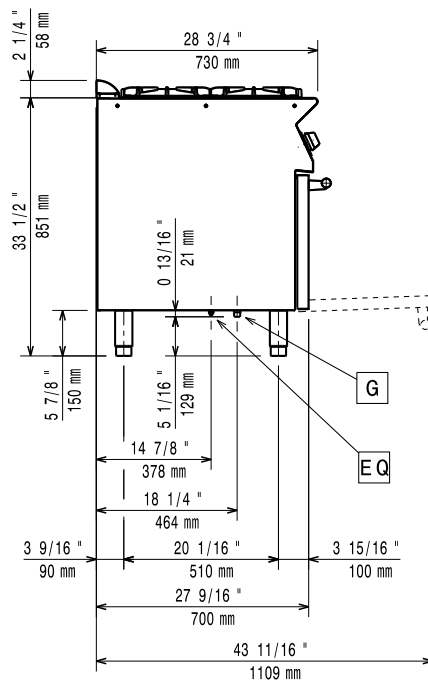

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

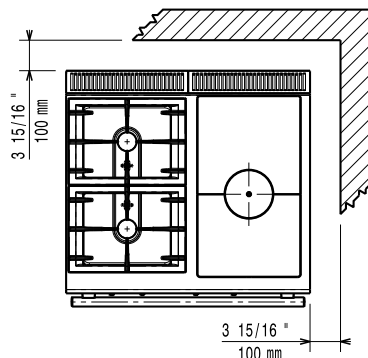

Gas

Gas, effekt:	20.6 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnens arbetstemperatur: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup): 650 mm

Nettovikt: 90 kg

Fraktvikt: 109 kg

Frakthöjd: 1080 mm

Fraktbredd: 820 mm

Fraktdjup: 860 mm

Fraktvolum: 0.76 m³

Effekt främre brännare: 5.5 - kW

Effekt bakre brännare

[NOT TRANSLATED] N7TG

Bakre brännare mått - mm Ø 60

Främre brännare mått - mm Ø 60

Spishäll användbar yta (bredd): 340 mm

Spishäll användbar yta (djup): 595 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Gashällspis + 2 Brännare + Ugn. 800 MM

2026.02.11