

Modular Cooking 700XP Gashällspis. Golvmodell. 800mm. Hällbrännare

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371008 (E7STGH10G0)**Gashällspis. Golvmodell.
800mm. Hällbrännare (7kW).
Gasugn (6kW).

Kort specifikation

Pos.

Gashällspis (800 mm) i golvmodell med hällbrännare (7kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie. Utrustad med gasugn under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Kokplattan i gjutjärn, med differentierade värmezoner

Central hällbrännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Högst temperatur i hällens mitt, 500°C, därefter avtagande temperatur i periferin mot 200°C

Gasugn med självstabiliserande brännare under bottenplattan
Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 GN-galler (2/1) i krom

Huvudfunktioner

- Gasuppvärmd, 7 kW central brännare, solid ovanbelagd.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 110 °C och 270 °C.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐


• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Avgasrenare	PNC 206246	☐
• Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)	PNC 206249	☐
• 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation	PNC 206265	☐
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐
• Förlängningsrör till vattenkran 700 line	PNC 206291	☐
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar hel häll 700	PNC 206388	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm	PNC 216000	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 700XP Gashällspis. Golvmmodell. 800mm. Hällbrännare

Front

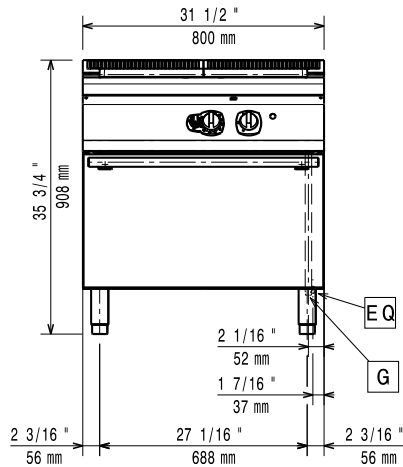


Sida

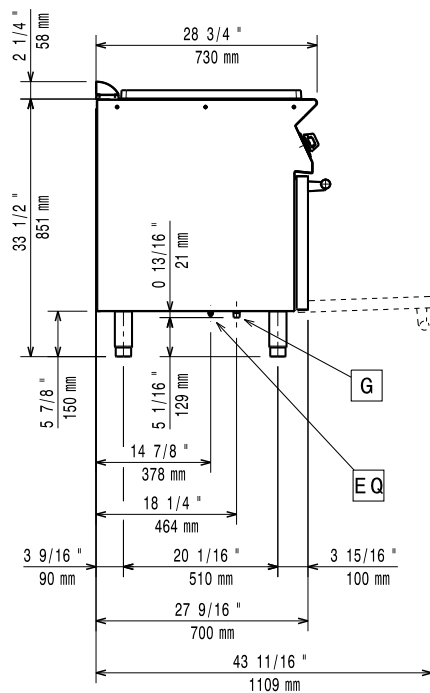

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

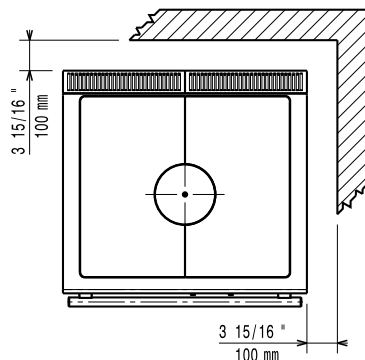

Gas

Gas, effekt:	13 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnens arbetstemperatur: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup): 650 mm

Nettovikt: 95 kg

Fraktvikt: 120 kg

Frakthöjd: 1080 mm

Fraktbredd: 820 mm

Fraktdjup: 860 mm

Fraktvolum: 0.76 m³

[NOT TRANSLATED] N7TG

Spishäll användbar yta (bredd): 690 mm

Spishäll användbar yta (djup): 595 mm



Modular Cooking
700XP Gashällspis. Golvmmodell. 800mm. Hällbrännare
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.02