

Modular Cooking 700XP Gashällspis. Bänkmödel. 800mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371007 (E7STGH1000)

Gashällspis. Bänkmödel.
800mm. Hällbrännare (7kW).

Kort specifikation

Pos.

Spis (800 mm) i bänkmödel med häll i gjutjärn (7kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål

Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Central brännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Piezotändning

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Differentierade värmezoner med en temperatur i mitten på +500° C, därefter avtagande temperatur utåt

Kapslingsklass: IPX5

Huvudfunktioner

- Gasuppvärmd, 7 kW central brännare, solid ovanbelagd.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar hel häll 700 | PNC 206388 ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |

Front

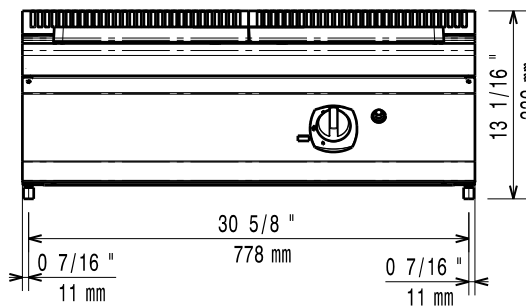


Sida

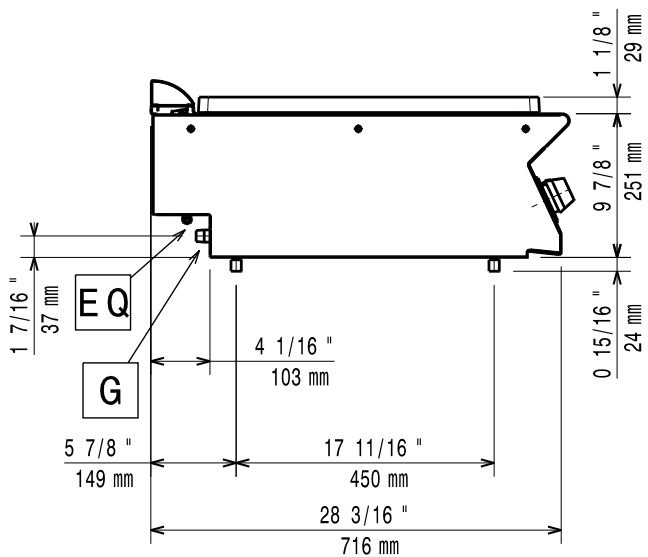

EQ = Ekvipotentia skruv
 G = Gasanslutning

Topp

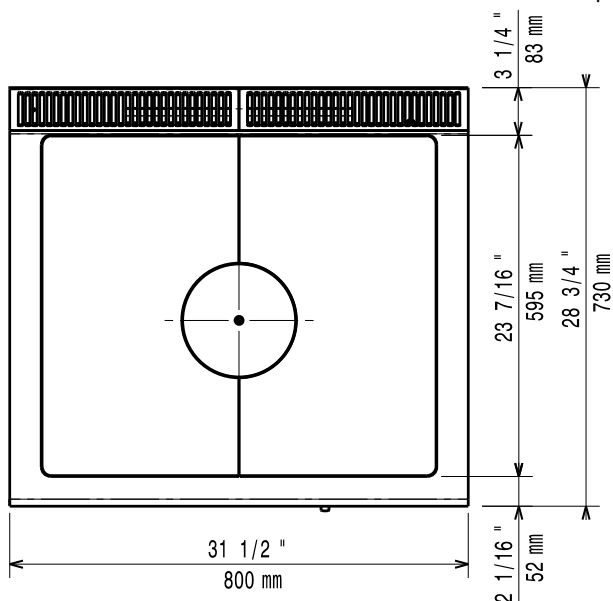

Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	65 kg
Fraktvikt:	67 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolum:	0.37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7TG
Spishäll användbar yta (bredd):	690 mm
Spishäll användbar yta (djup):	595 mm