

Modular Cooking Gasgrill-HP. Bänkmodell. 400mm. Gasbrännare (7kW). Stadsgas.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371243 (E7GRTDGC0P)

Gasgrill-HP. Bänkmodell.
400mm. Gasbrännare (7kW).
Stadsgas godkänd.
Stadsgasdysor inkluderade
men ej monterade.

Kort specifikation

Pos.

Elgrill (400 mm) i golvmodell med incoloy-arterade värmeelement (6kW)

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Utdragbar fulldjups fettuppsamlingslåda för att samla upp överblivet fett och olja.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Rengöringsverktyg för HP Grill	PNC 206347	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	<input type="checkbox"/>

Front

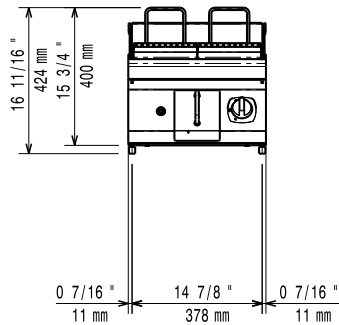


Sida

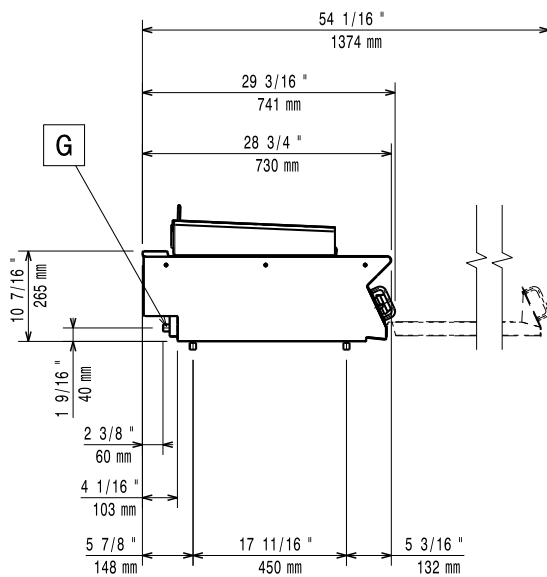

EQ = Ekvipotential skruv
 G = Gasanslutning

Topp

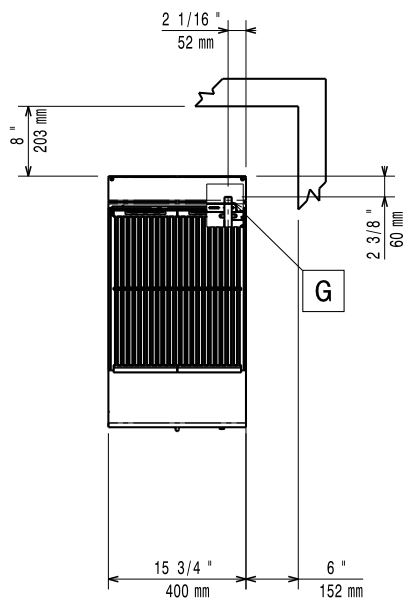
Gas

Gas, effekt:	371243 (E7GRTDGC0P)	7 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		
Gasintag:		1/2"

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Stekyta bredd:

371 mm

Stekyta djup:

472 mm

Nettovikt:

32 kg

Fraktvikt:

42 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

600 mm

Fraktdjup:

700 mm

Fraktvolym:

0.23 m³

Om produkten är ställd bredvid eller mot
 temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum
 på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av
 värmeisolering monteras

[NOT TRANSLATED]

N7EGG