

Modular Cooking Gasgrill-HP. Bänkmodell. 400mm. Gasbrännare (7kW). Stadsgas.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371243 (E7GRTDGC0P)

Gasgrill-HP. Bänkmodell.
400mm. Gasbrännare (7kW).
Stadsgas godkänd.
Stadsgasdysor inkluderade
men ej monterade.

Kort specifikation

Pos.

Elgrill (400 mm) i golvmodell med incoloy-arterade värmeelement (6kW)

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Utdragbar fulldjups fettuppsamlingslåda för att samla upp överblivet fett och olja.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Rengöringsverktyg för HP Grill	PNC 206347	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	<input type="checkbox"/>

Front




Sida

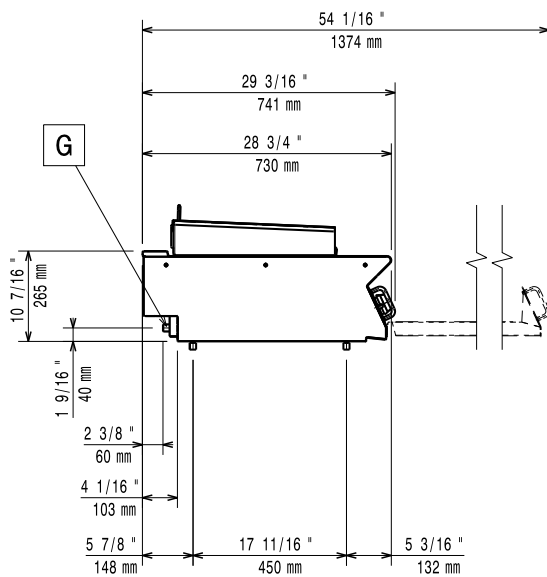

EQ = Ekvipotential skruv
 G = Gasanslutning

Topp

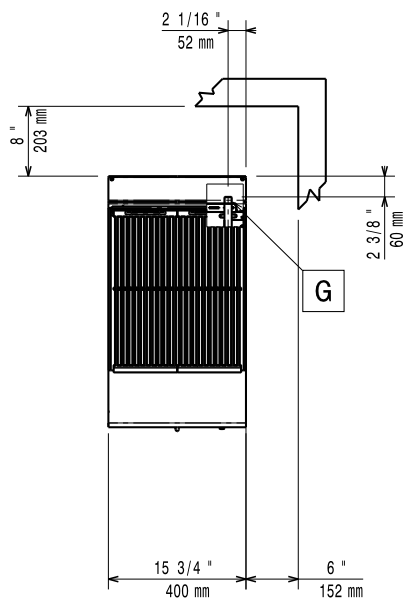
Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Om produkten är ställd bredvid eller mot
 temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum
 på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av
 värmeisolering monteras

Nettovikt:	32 kg
Fraktvikt:	42 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	600 mm
Fraktdjup:	700 mm
Fraktvolym:	0.23 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7EGG
Stekyta bredd:	371 mm
Stekyta djup:	472 mm