

Digital kylbänk

Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10° C. Centralkyla CO2. 290L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



710295 (EH3MRAAA)

Kylbänk. Ecostore HP
Premium 3 dörrar. -2+10°C.
Centralkyla CO2. 290L.

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 3 dörrar, Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla (ej inkl.). Ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Medföljer, 3st GN 1/1 A304 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

Huvudfunktioner

- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylenhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- 3 utrymmen med 3 dörrar.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Centralkylagregat.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.

Hållbarhet




- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs

Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

Övriga Tillbehör

- Tövtentork för automatisk avfrostning för modeller med centralkyla PNC 880028
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1. PNC 881058
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1. PNC 881059
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor. PNC 881071
- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk PNC 881107
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk PNC 881108
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110
- GN 1/1 behållare i plast H=100 MM PNC 881111
- GN 1/1 behållare i plast H=150 MM PNC 881112
- Förhöjningsram till 3-facks Ecostore kylbänk, centralkyla. H=710 mm PNC 881147
- Lås till kyl-/frys bänk med 3 sektioner PNC 881243

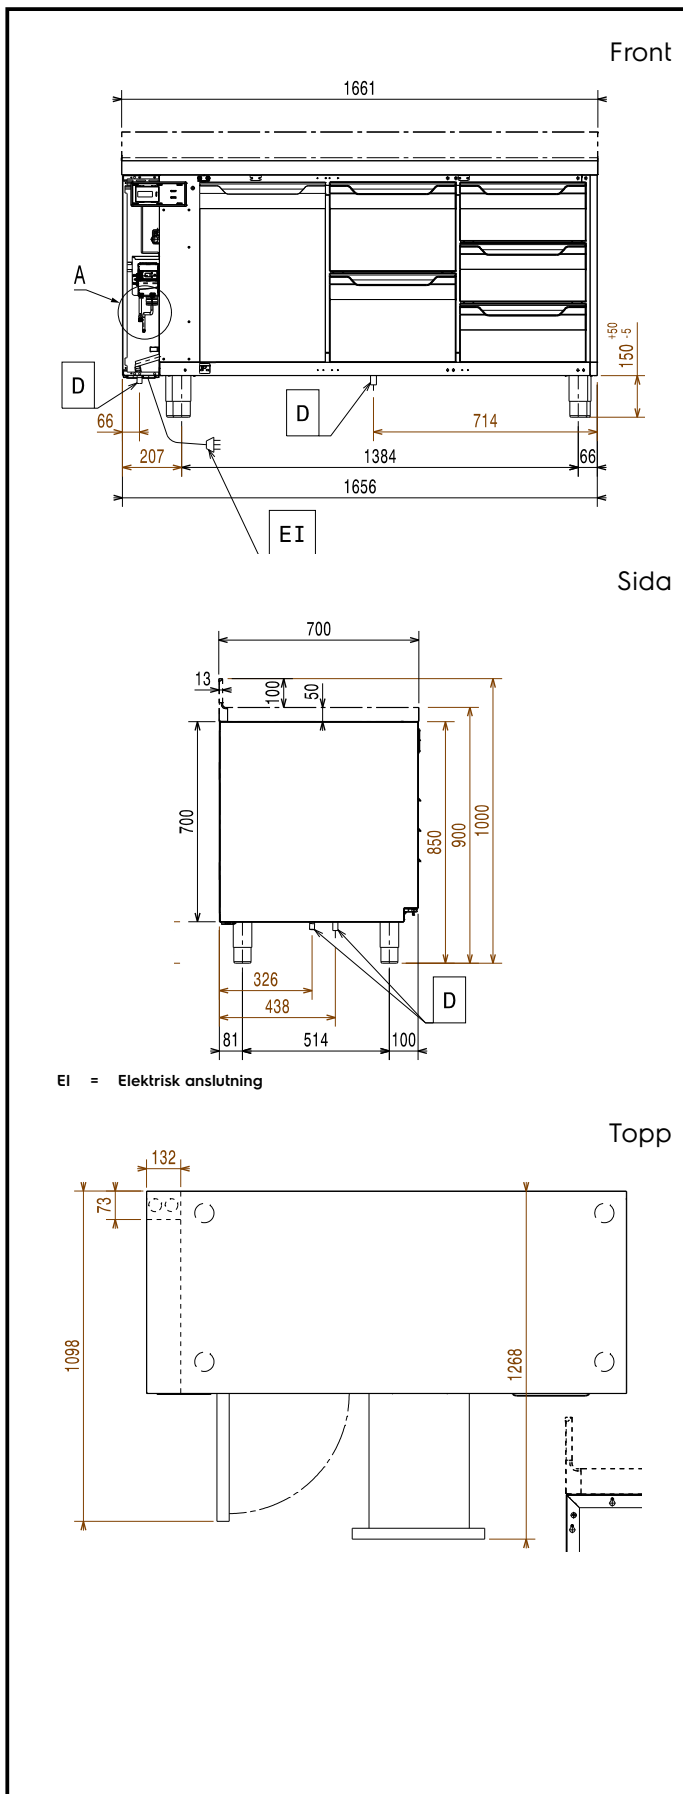

Elektricitet

Spänning:	710295 (EH3MRAAA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:		0.045 kW
Avfrostningseffekt:		0.22 kW
Stickkontakt typ:		CE-SCHUKO

Viktig information

Bruttokapacitet	440 liter
Nettovolym:	310 liter
Gångjärn:	1 vänster 2 höger
Ytermått, bredd	1661 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna:	1110 mm
Ytermått, höjd	900 mm
Inre dimensioner (bredd):	1252 mm
Inre dimensioner (djup):	560 mm
Inre dimensioner (höjd):	550 mm
Nettovikt:	110 kg
Fraktvolym:	1.39 m ³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjjustering:	-5/50 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Köldmedium typ:	R744
Driftsätt	ventilerat
Kyleffekt:	368 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	8 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	0.3 Amps
GWP Index:	