

Digital kylbänk
Frysbank. Ecostore HP 3 dörrar. -22-15°
C. Centralkyla CO2. 290 L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



710298 (EH3MRAAA)

Frysbank. Ecostore HP
Premium 3 dörrar. -22-15°C.
Centralkyla CO2. 290 L.

Kort specifikation

Pos. _____

Frysbank med 3 dörrar. Toppskiva 50 mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla, ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperaturdisplay. Arbetstemperatur från -15° till -22°C. CFC and HCFC fri. Köldmedium CO2. Inklusive 3 st GN 1/1 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Komplet med elektronisk ventil.

Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kyllenhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.

Konstruktion

- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- 3 utrymmen med 3 dörrar.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Centralkylaggregat.
- Monterad på ben i rostfritt stål som ger 150 mm frigång för enkel rengöring av golvet.

Hållbarhet




- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

Övriga Tillbehör

- Tövattentork för automatisk avfrostning för modeller med centralkyla PNC 880028
- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk PNC 881107
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk PNC 881108
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110
- GN 1/1 behållare i plast H=100 MM PNC 881111
- GN 1/1 behållare i plast H=150 MM PNC 881112
- Förhöjningsram till 3-facks Ecostore kylbänk, centralkyla. H=710 mm PNC 881147
- Lås till kyl-/frys bänk med 3 sektioner PNC 881243

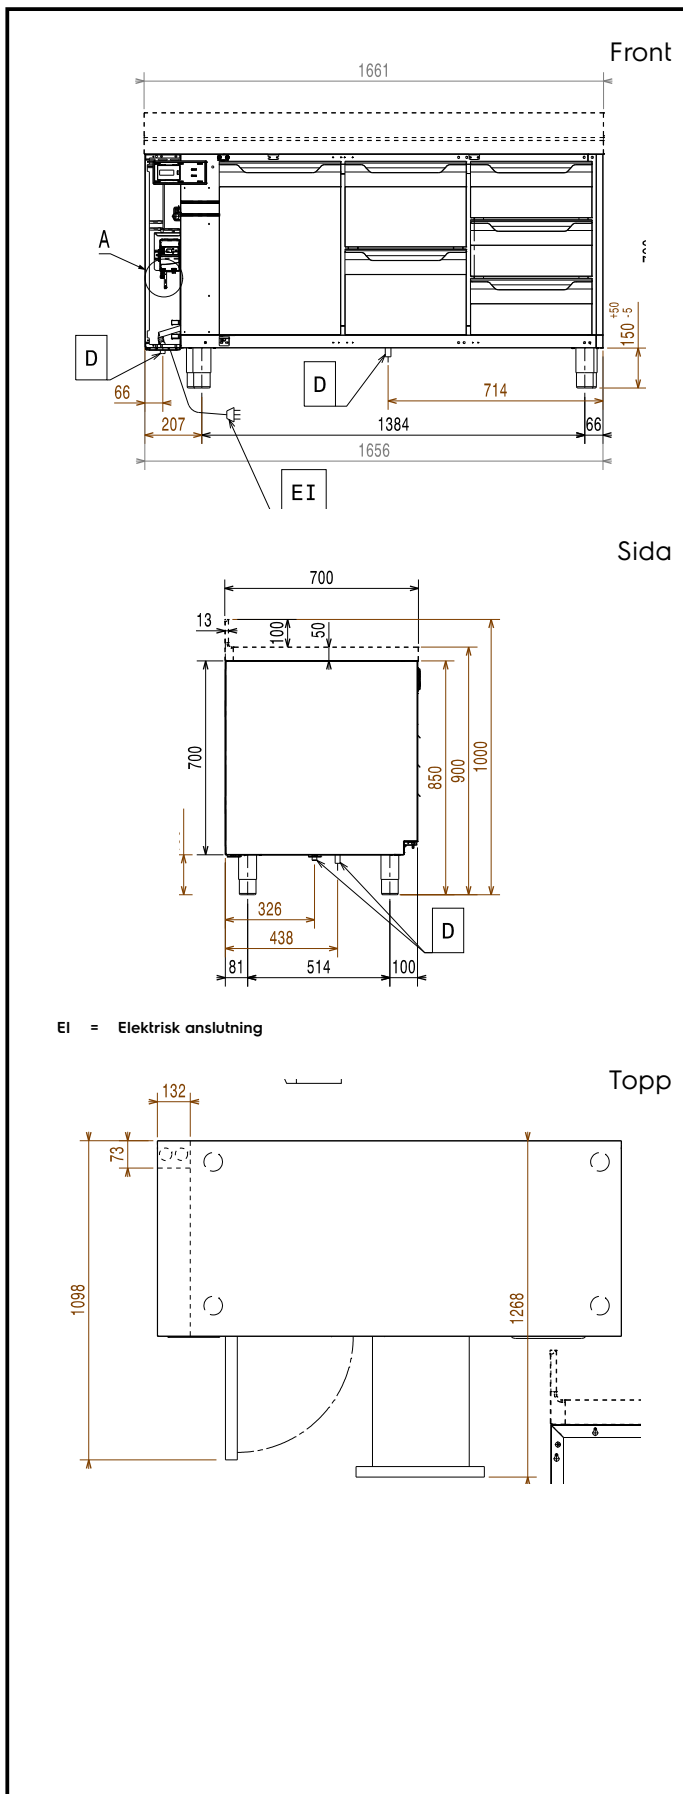

Elektricitet

Spänning:	710298 (EH3MRAAA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:		0.08 kW
Avfrostningseffekt:		0.63 kW
Stickkontakt typ:		CE-SCHUKO

Viktig information

Bruttokapacitet	440 liter
Nettovolym:	310 liter
Gångjärn:	1 vänster 2 höger
Yttermått, bredd	1661 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, höjd	900 mm
Nettovikt:	113 kg
Fraktvolym:	1.33 m ³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjjustering:	-5/50 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Temperaturinställning min.:	-15 °C
Temperaturinställning max.:	-22 °C
Köldmedium typ:	R744
Driftsätt	ventilerat
Kyleffekt:	654 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	8 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	0.4 Amps
GWP Index:	