



Kyl-/Frys-kåp ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR, CO₂, C-KYLA

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



725160 (RI093RE1FRC)

Kylskåp. Roll-in. SMART. 930
liter. Centralkyla. CO₂.

Kort specifikation

Pos.

Roll-in kylskåp med kapacitet på 930 liter. Anpassad för anslutning till centralkyla CO₂. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Vänsterhängd heldörr med lås

Förångare, automatisk avfrostning

Smart elektronisk styrning: HACCP ingår; avfrostningscykeln aktiveras när givaren känner av is i förångaren (om en givare går sönder registrerar systemet dess prestanda under de senaste 24 timmarna) 4 givare kontrollerar ständigt kylskåpets arbetsförhållanden; temperatur och luftfuktighet för mat som lagras kan ställas in genom en enkel knapptryckning

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: CO₂

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Kyl-/Frys-skåp
**ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR,
CO₂, C-KYLA**

Huvudfunktioner

- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Digital kontrollpanel med temperaturvisning.
- Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10 °C för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- En hel dörr.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Skydd på innersidan som skyddar innerväggarna.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Enkel kylvägg enkelt tillgänglig bakifrån.
-



Kyl-/Frys-skåp
ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR, CO₂, C-KYLA
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.11

Konstruktion

- Evaporator och fläkt sitter utanför lagringsutrymmet för att lagringskapaciteten ska maximeras.
- Låsbar dörr.
- Evaporatorhöljet kan enkelt tas bort för service.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Centralkylaggregat anpassat till driftsförhållande.
- Elanslutning: 220-240 V 1-fas 50 Hz eller 220-240 V 1-fas 60 Hz.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Externa paneler i rostfritt stål AISI 304 för högre hygienkrav.

Användargränssnitt & Datahantering

- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- <p>Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.</p>

Hållbarhet



- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Isolerad ramp till roll-in skåp 930 l | PNC 881280 | ☐ |
| • Gejdervang 20 GN 1/1, 63mm delning | PNC 922753 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning | PNC 922754 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning | PNC 922761 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Kyl-/Frys-skåp ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR, CO₂, C-KYLA

Front

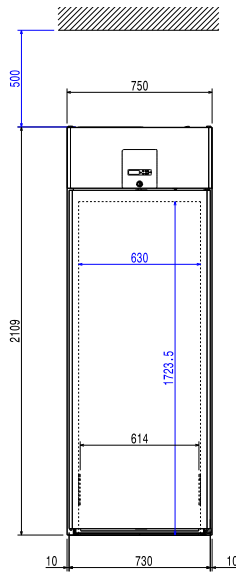


Sida

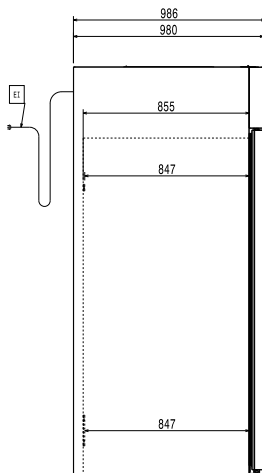

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

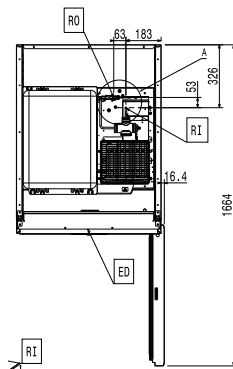

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Viktig information

Gångjärn:

Ytermått, bredd 750 mm
Ytermått, djup 986 mm
Ytermått, höjd 2109 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Externa sidopaneler: 304 AISI
Externa topppaneler: Galvaniserad stål
Ytterdörr material: 304 AISI
Inre paneler material: 304 AISI

Kyldata

Kontroll typ: elektronisk
Temperaturinställning max.: 10 °C
Köldmedium typ: R744
Kyleffekt: 605 W
Förhållande vid förångningstemperatur: -10 °C
Kondenseringstemperatur: 55 °C
Max. omgivningstemperatur: 32 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 8 mm
Anslutning, centralkyla in: 8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Kyl-/Frys-skåp
ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR, CO₂, C-KYLA
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.11