

**ecostore**  
**Frysskåp Ecostore med 1 dörr, 670 liter,**  
**Inbyggd kompressor (-22/-15), AISI**  
**304 - R290**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**725322 (REX71FFH)**

Frysskåp Ecostore med 1  
dörr (R290) 670 liter.  
Inbyggd  
kompressor. -22/-15°C. AISI  
304.

i rostfritt stål.

## Kort specifikation

### Pos.

Frysskåp med heldörr, kapacitet på 670 liter. Utrustad med inbyggt luftkyllt kylaggregat. Automatisk avfrostning och avdunstning av tövattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

75 mm isolering bestående av polyuretanskum där vi i skumningsprocessen använder miljövänlig cyklopentagas för ökad densitet och effektivare isolering. Heldörr med lås, omhållningsbar

Fläkt stängs av när dörr öppnas

Elektronisk termostat

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Temperaturområde: -22/-15 °C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Miljövänligt köldmedium R290

Möjligt att ansluta med mobilapp via NFC för att ladda upp och ner data. Denna funktion underlättar även för servicetekniker att gå igenom och justera parametrar samt felsöka. Levereras med 3 st (GN 2/1) rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och 3 par gejdjar

## Huvudfunktioner

- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Riisan-belagda galler för bättre skydd.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tippssäkrade skenor.
- Automatisk avfrostning.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- Högerhängd hel dörr.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdralar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- Låsbar dörr.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.

## Hållbarhet




- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).

## Medföljande tillbehör


- 3 av Gallerhylla, riisan, GN2/1, med 2 PNC 881020 gejdralar.

## Övriga Tillbehör

Front

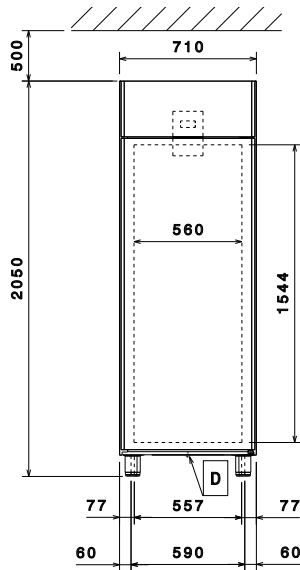


Sida

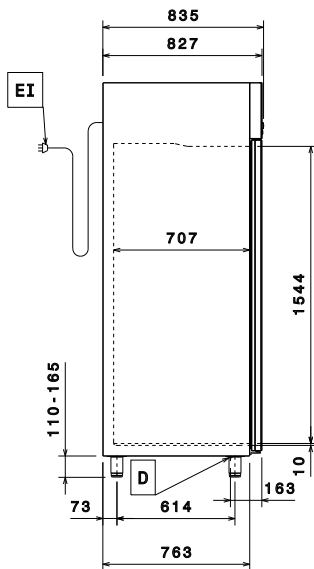

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

Spänning:	725322 (REX71FFH)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		0.5 kW

### Viktig information

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	710 mm
Yttermått, djup	835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Yttermått, höjd	2050 mm
Antal och typ av dörrar:	1
Antal och storlek av galler (ingår):	3 - GN 2/1
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

### Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Temperaturinställning min.:	-22 °C
Temperaturinställning max.:	-15 °C
Driftsätt	ventilerat

### Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt frysskåp
----------	---------------

### Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

### Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2868kWh/year - 8kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	72,59
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	568 W
Köldmedia mängd:	95 g

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

