

## ecostore

### Kylskåp Ecostore med 1 glasdörr, 670lt (+2/+10), AISI 304 - R290

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**725358 (REX71GR)**

Kylskåp Ecostore (digital display) 1 glasdörr 670 liter, köldmedium: R290. AISI 304

**725385 (RE471GR)**

Kylskåp Ecostore (digital display) 1 glasdörr 670 liter, köldmedium: R290. AISI 430

### Kort specifikation

#### Pos.

Kylskåp med hel glasdörr, kapacitet på 670 liter. Utrustad med inbyggt luftkyllt kylaggregat. Automatisk avfrostning och avdunstning av tövattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

75 mm isolering bestående av polyuretanskum där vi i skumningsprocessen använder miljövänlig cyklopentagas för ökad densitet och effektivare isolering. Heldörr med lås, omhållningsbar

Fläkt stängs av när dörr öppnas

Elektronisk termostat

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Temperaturområde: +2/+10 °C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Miljövänligt köldmedium R290

Möjligt att ansluta med mobilapp via NFC för att ladda upp och ner data. Denna funktion underlättar även för servicetekniker att gå igenom och justera parametrar samt felsöka. Levereras med 3 st (GN 2/1) rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och 3 par gejdjar

i rostfritt stål.

## Huvudfunktioner

- Automatisk avfrostning.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tippssäkrade skenor.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Högerhängd hel dörr.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Digital temperaturvisning och inställning +2/+10 °C.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430). (endast för 725385)
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet. (endast för 725358)

## Hållbarhet



- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.


## Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 PNC 881020 gejdrar.


## Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243   
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248   
mellan skåp, förhindrar kondensering
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324   
vänsterhängd dörr.
- Plastkant, GN1/1, med dubbel PNC 880705   
botten.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003   
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004   
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018   
gejdrar
- Kötthängare för 670/1430 liters PNC 881019   
kylskåp.
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 PNC 881020   
gejdrar.
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021   
kylskåp och frysskåp.
- 4 små svängbara hjul, 2 st med PNC 881035   
broms, diameter 50mm
- PVC kant, GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039   
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047
- Skyddsskit för Ecostore kylskåp med PNC 881163   
glasdörr

Front

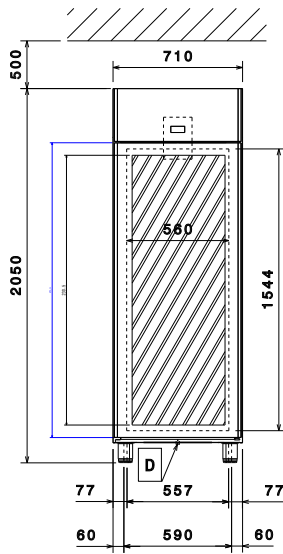


Sida

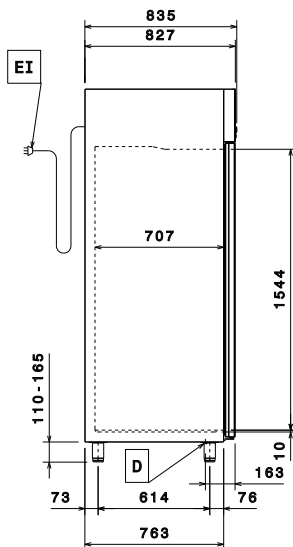

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

**Spänning:**

725358 (REX71GR)	220-240 V/1 ph/50 Hz
725385 (RE471GR)	220-240 V/1 ph/50 Hz

**Effekt, max:**

0.23 kW

### Viktig information

<b>Bruttokapacitet</b>	670 liter
<b>Nettovolym:</b>	503 liter
<b>Yttermått, bredd</b>	710 mm
<b>Yttermått, djup</b>	835 mm
<b>Yttermått, djup med dörrar öppna:</b>	1480 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	2050 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	1 glas
<b>Antal och storlek av galler (ingår):</b>	3 - GN 2/1
<b>Material utvändigt:</b>	
725358 (REX71GR)	304 AISI
725385 (RE471GR)	rostfritt stål
<b>Material invändigt:</b>	
725358 (REX71GR)	304 AISI
725385 (RE471GR)	rostfritt stål
<b>Inre paneler material:</b>	
725358 (REX71GR)	304 AISI
725385 (RE471GR)	rostfritt stål
<b>Antal positioner och delning:</b>	44; 30 mm

### Kyldata

<b>Kontroll typ:</b>	digital
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-10 °C
<b>Temperaturinställning min.:</b>	2 °C
<b>Temperaturinställning max.:</b>	10 °C
<b>Driftsätt</b>	ventilerat

### Produktinformation (EU förordning 2015/1094)




<b>Skåptyp:</b>	Högt kylskåp
-----------------	--------------

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

### Hållbarhetsdata

<b>Energiklass:</b>	E
<b>Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):</b>	1091kWh/year - 3kWh/24h
<b>Klimatklass:</b>	Normal Duty (cl.4)
<b>Energieffektivitetsindex:</b>	76,00
<b>Köldmedium typ:</b>	R290
<b>GWP Index:</b>	3
<b>Kyleffekt:</b>	278 W
<b>Köldmedia mängd:</b>	75 g

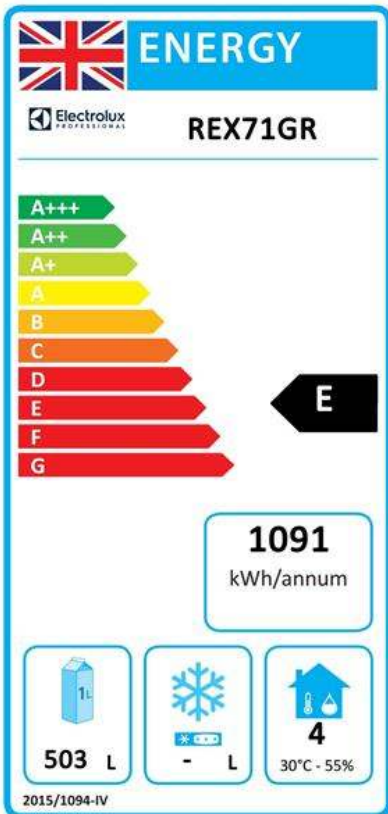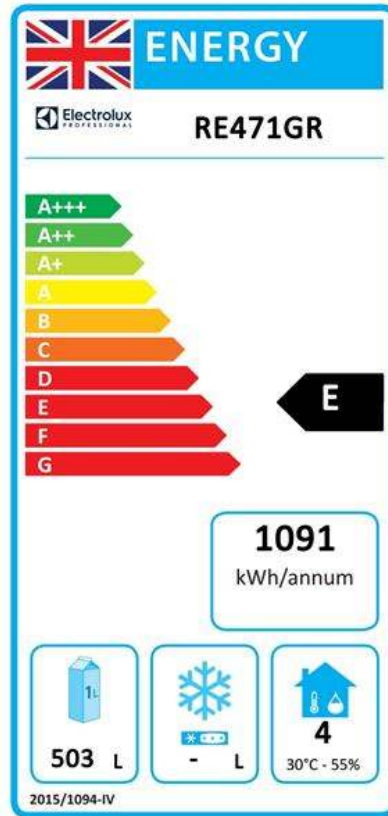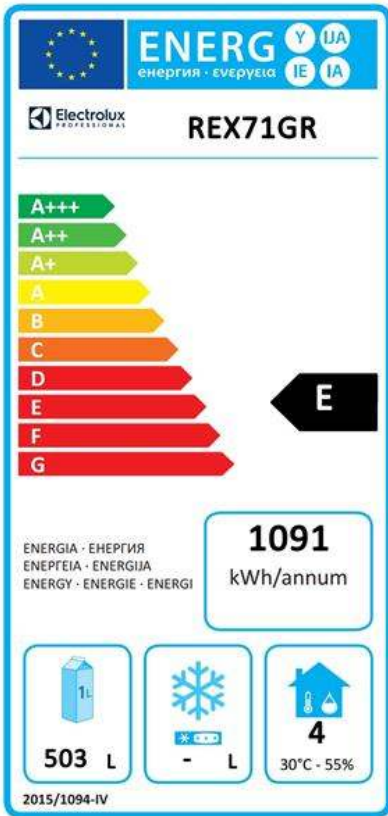

1

**EU's obligatoriska energimärkning fr.  
o.m 1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

**Viktigt:** alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.