

ecostore
Kylskåp 1 dörr, 670 liter, 0+6°C,
Digital, Rostfritt stål AISI 430. R290.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



725368 (RE471FR)

Kylskåp 1 dörr, 670 liter, 0+6°C,
Digital, Rostfritt stål AISI
430. R290.

Kort specifikation

Pos.

Kylskåp med hel dörr, invändig och utvändigt struktur i 430 AISI rostfritt stål; utvändigt bakpanel i galvaniserat stål och bottenpanel i rostskyddsmaterial. Digital styrning med skåpstemperaturvisning och inställning samt manuell aktivering av avfrostningscykel. Fullt kompatibla digitala HACCP-kontroller inkluderar synliga larm. Optimerat forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 75 mm tjockt cyklopentanisoleringssskum. Vändbar dörr på plats med lås och dörrmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för att garantera högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kyllenhet; ventilerad drift; automatisk avfrostning och avdunstning av avfrostningsvattnet. Drifttemperatur: 0/+6 °C. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. CFC och HCFC fri. Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system. R290 gas i kylkrets.

Huvudfunktioner

- Automatisk avfrostning.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Högerhängd hel dörr.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolerering.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Driftstemperaturer som kan justeras från 0 till +6 °C för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430).
- Låsbar dörr.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.

Hållbarhet

- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram



förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.


Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020


Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018
- Kötthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043

Front

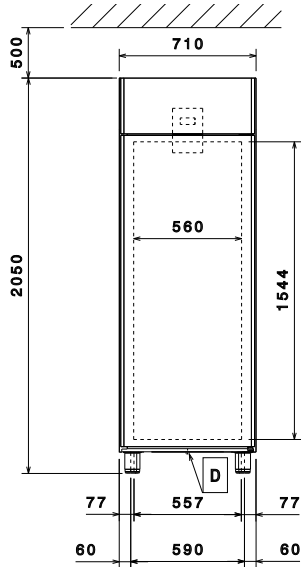


Sida

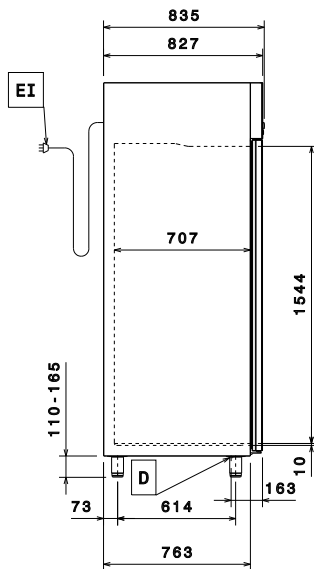

EI = Elektrisk anslutning

Topp

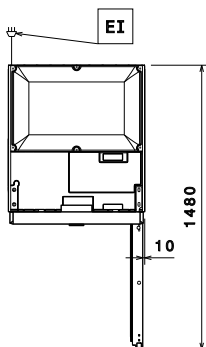

Elektricitet

Spänning:	725368 (RE471FR)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		0.2 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	710 mm
Yttermått, djup	835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Yttermått, höjd	2050 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Antal och storlek av galler (ingår):	3 - GN 2/1
Material utvändigt:	rostfritt stål
Material invändigt:	rostfritt stål
Inre paneler material:	rostfritt stål
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1/5 hp
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Temperaturinställning min.:	0 °C
Temperaturinställning max.:	6 °C
Driftsätt	ventilerat

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt kylskåp
----------	--------------

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata


Energiklass:	C
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	713kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	49,67
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	278 W
Köldmedia mängd:	70 g



Electrolux
PROFESSIONAL


ecostore
Kylskåp 1 dörr, 670 liter, 0+6°C,
Digital, Rostfritt stål AISI 430. R290.

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016**

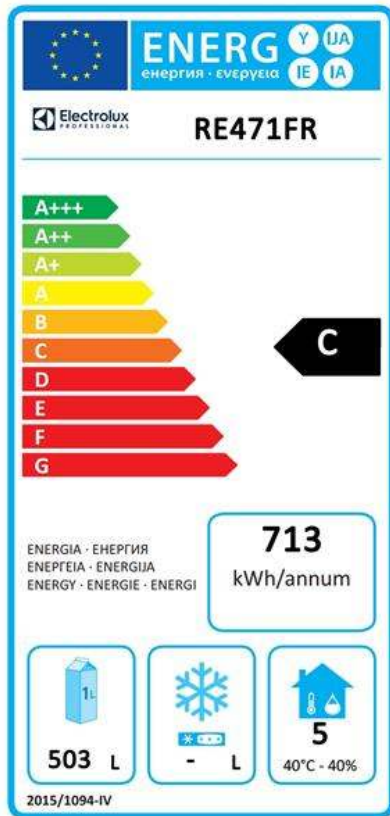

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

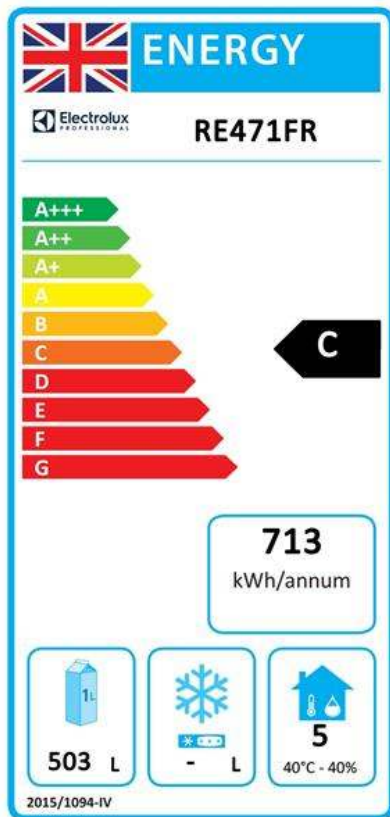

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

ecostore
Kylskåp 1 dörr, 670 liter, 0+6°C, Digital, Rostfritt stål AISI 430. R290.