

**ecostore**  
**Frys-kåp Ecostore med 1 dörr (R290)**  
**670 liter. Inbyggd kompressor. -22/-15°C**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**725369 (RE47IFF)**

Frys-kåp Ecostore med 1  
dörr (R290) 670 liter.  
Inbyggd  
kompressor. -22/-15°C. AISI  
430.

## Kort specifikation

### Pos.

Frys-kåp med heldörr, kapacitet på 670 liter. Utrustad med inbyggt luftkyllt kylaggregat. Automatisk avfrostning och avdunstning av tövattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 430). 75 mm isolering bestående av polyuretanskum där vi i skummingsprocessen använder miljövänlig cyklopentagas för ökad densitet och effektivare isolering. Heldörr med lås, omhållningsbar

Fläkt stängs av när dörr öppnas

Elektronisk termostat

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Temperaturområde: -22/-15 °C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Miljövänligt köldmedium R290

Möjligt att ansluta med mobilapp via NFC för att ladda upp och ner data. Denna funktion underlättar även för servicetekniker att gå igenom och justera parametrar samt felsöka. Levereras med 3 st (GN 2/1) rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och 3 par gejdarr i rostfritt stål.

## Huvudfunktioner

- Automatisk avfrostning.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Högerhängd hel dörr.
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
-

## Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430).

## Användargränssnitt & Datahantering

- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

## Hållbarhet



- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

## Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. PNC 881020

## Övriga Tillbehör


- |                                                                           |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 gejdor i rostfritt stål för kylbänkar                                 | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK                                       | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr.                         | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten.                                  | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp.                          | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm                                | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd.                              | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri gallerhylla GN2/1                                               | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdor                                  | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor.                               | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfria gejdor, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp.               | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdor.                                | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad hylla, GN2/1.                                                | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Korg, GN1/1-150 mm.                                                     | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • Trådkorg GN2/1-150 mm.                                                  | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**Frysskåp Ecostore med 1 dörr (R290)**  
**670 liter. Inbyggd kompressor. -22/-15°C**

Front

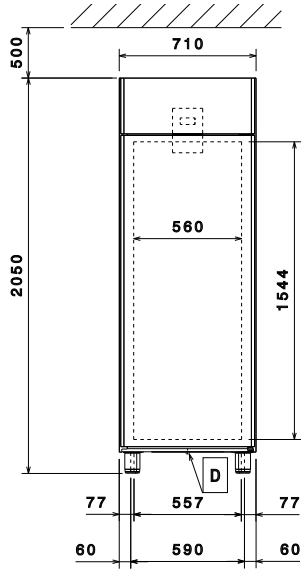


Sida

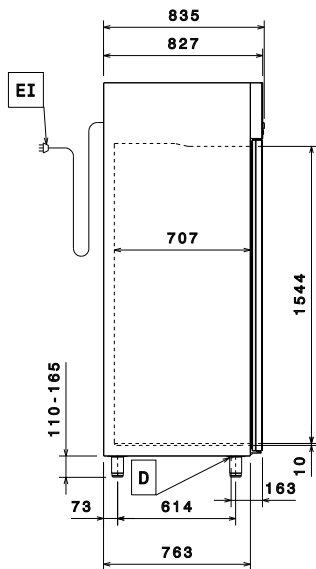

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 0.5 kW               |

### Kapacitet

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Antal och storlek av galler (ingår): | 3 - GN 2/1 |
| Bruttokapacitet:                     |            |

### Viktig information

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nettovolym:                        | 503 liter      |
| Gångjärn:                          |                |
| Ytermått, bredd                    | 710 mm         |
| Ytermått, djup                     | 835 mm         |
| Ytermått, djup med dörrar öppna:   | 1480 mm        |
| Ytermått, höjd                     | 2050 mm        |
| Antal och typ av dörrar:           | 1 heldörr      |
| Material utvändigt:                | rostfritt stål |
| Material invändigt:                | rostfritt stål |
| Inre paneler material:             | rostfritt stål |
| Certifiering                       | CB;CE          |
| Antal positioner och delning:      | 44; 30 mm      |
| Bruttokapacitet                    | 670 liter      |
| Skåptyp EU Regulation (2015/1094): | Högt frysskåp  |

### Kyldata

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontroll typ:                        | digital    |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -23.3 °C   |
| Temperaturinställning min.:          | -15 °C     |
| Temperaturinställning max.:          | -22 °C     |
| Kompressor effekt:                   | 3/4 hp     |
| Driftsätt                            | ventilerat |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Hållbarhetsdata

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ljudnivå:                                                  | 58 dBA                  |
| Köldmedium typ:                                            | R290                    |
| GWP Index:                                                 | 3                       |
| Kyleffekt:                                                 | 568 W                   |
| Köldmedia mängd:                                           | 95 g                    |
| Energiklass:                                               | D                       |
| Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 2869kWh/year - 8kWh/24h |
| Klimatklass:                                               | Heavy Duty (cl.5)       |
| Energieffektivitetsindex:                                  | 72,62                   |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**ecostore**  
**Frysskåp Ecostore med 1 dörr (R290) 670 liter. Inbyggd kompressor. -22/-15°C**

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

