

ecostore
Frysåp Ecostore med 1 d6rr (R290)
670 liter. Inbyggd kompressor. -22/-15°C

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



725369 (RE47IFF)

Frysåp Ecostore med 1
d6rr (R290) 670 liter.
Inbyggd
kompressor. -22/-15°C. AISI
430.

Kort specifikation

Pos.

Frysåp med held6rr, kapacitet p4 670 liter. Utrustad med inbyggt luftkylt kylaggregat. Automatisk avfrostning och avdunstning av t6vattnet. F6rsedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt st4l b4de utv4ndigt och inv4ndigt (AISI 430). 75 mm isolering best4ende av polyuretanskum d4r vi i skummingsprocessen anv4nder milj6v4nlig cyklopentangas f6r 6kad densitet och effektivare isolering. Held6rr med l4s, omh4ngningsbar

Fl4kt st4ngs av n4r d6rr 6ppnas

Elektronisk termostat

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Temperaturomr4de: -22/-15 °C

Fri fr4n v4xthusgaserna CFC och HCFC

Milj6v4nligt k6ldmedium R290

M6jligt att ansluta med mobilapp via NFC f6r att ladda upp och ner data. Denna funktion under4ttar 4ven f6r servicetekniker att g4 igenom och justera parametrar samt fels6ka. Levereras med 3 st (GN 2/1) rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och 3 par gejd4r i rostfritt st4l.

Huvudfunktioner

- Automatisk avfrostning.
- Stort f6rvaringsutrymme f6r 2/1 GN galler eller hyllor p4 tips4krade skenor.
- H6gerh4ngd hel d6rr.
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras fr4n -22 till -15 °C.
- Sk4pet 4r isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Dold f6r4ngare f6r st6rre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera l4gen f6r hyllor, vilket s4kerst4ller en h6gre nettokapacitet och en st6rre lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringsk4pa t4cker f6r4ngaren och kan enkelt tas bort.
- Optimerat luftfl6de vilket ger j4mn temperaturf6rdelning och snabb kylning vid alla f6rh4llanden.
- Utrustad med kabel f6r Schuko-kontakt 240V 1-fas, f6r enkel och snabb installation.
-

Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430).

Användargränssnitt & Datahantering

- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- <p>Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.</p>

Hållbarhet



- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.


Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. PNC 881020


Övriga Tillbehör

- 2 gejdor i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243 ☐
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002 ☐
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdor PNC 881018 ☐
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. PNC 881020 ☐
- Rostfria gejdor, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdor. PNC 881039 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐

Front

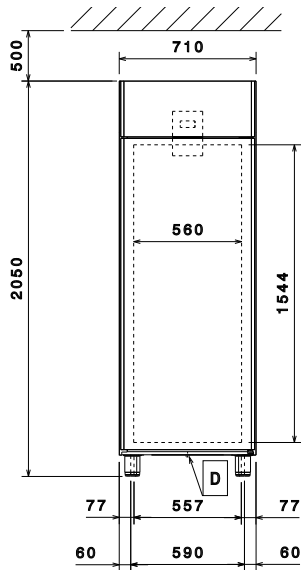


Sida

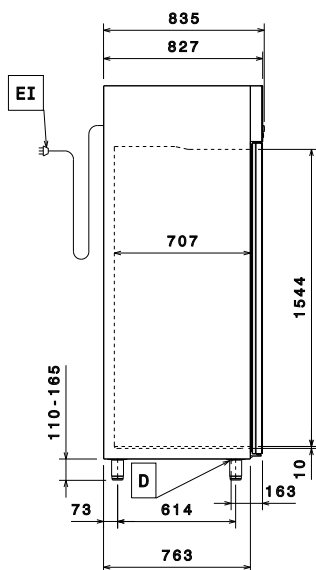

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.5 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår):	3 - GN 2/1
Bruttokapacitet:	

Viktig information

Nettovolym:	503 liter
Gångjärn:	
Ytermått, bredd	710 mm
Ytermått, djup	835 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Ytermått, höjd	2050 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Material utvändigt:	rostfritt stål
Material invändigt:	rostfritt stål
Inre paneler material:	rostfritt stål
Certifiering	CB;CE
Antal positioner och delning:	44; 30 mm
Bruttokapacitet	670 liter
Skåptyp EU Regulation (2015/1094):	Högt frysskåp

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-23.3 °C
Temperaturinställning min.:	-15 °C
Temperaturinställning max.:	-22 °C
Kompressor effekt:	3/4 hp
Driftsätt	ventilerat

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	58 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	568 W
Köldmedia mängd:	90 g
Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2869kWh/year - 7.86kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	72,62





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
Frysskåp Ecostore med 1 dörr (R290)
670 liter. Inbyggd kompressor. -22/-15°C

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

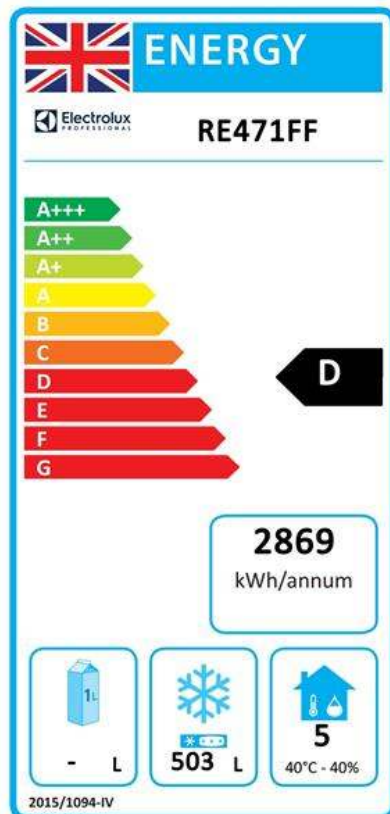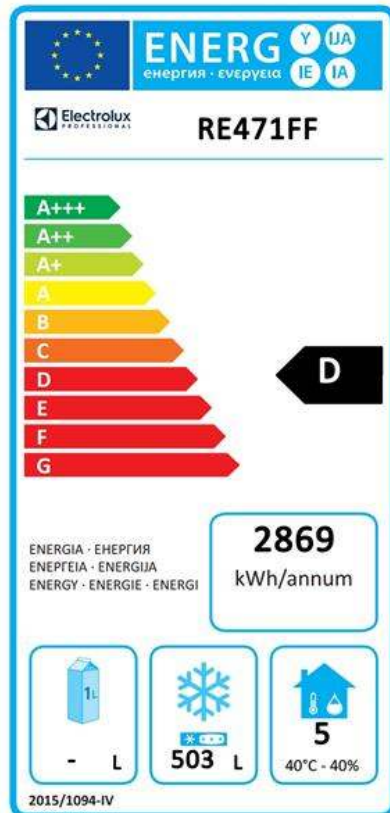

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

ecostore
Frysskåp Ecostore med 1 dörr (R290) 670 liter. Inbyggd
kompressor. -22/-15°C