

**ecostore HPe**  
**DRAFT 1 Door Digital Freezer, 670lt**  
**(-22/-15), AISI 304 - R290 - Class B**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725459 (ERX71FFHC)

Frysskåp Ecostore HPe  
(digital display) 1 dörr 670L,  
köldmedium: R290. -22/-15°  
C. AISI 304.**Kort specifikation****Pos.**

Frysskåp med heldörr med invändig och utvändig struktur i 304 AISI rostfritt stål; utvändig bakpanel i galvaniserat stål och bottenpanel i rostskyddsmaterial. Digital styrning med temperaturvisning och inställning samt möjlighet att manuellt aktivera avfrostningscykeln, turbokylning. Fullt kompatibla digitala HACCP-kontroller inkluderar synliga larm. Optimerat forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 90 mm tjockt cyklopentanisoleringsgum. Vändbar dörr på plats med lås och dörrmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kylighet; ventilerad drift; automatisk avfrostning och avdunstning av avfrostningsvattnet. Drifttemperatur: -22/-15 °C. CFC och HCFC fri. R290. Certifierad som Klass B (i enlighet med EU-förordning 2015/1094. Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

**Huvudfunktioner**

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Högerhängd hel dörr.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Automatisk avfrostning.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- [NOT TRANSLATED]

**Konstruktion**

- Låsbar dörr.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorerna och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

**Hållbarhet**

- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta

möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).

- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).


### Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 PNC 881020 gejdrar.


### Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering PNC 880248
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- - NOT TRANSLATED - PNC 880685
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018
- Köthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047

Front

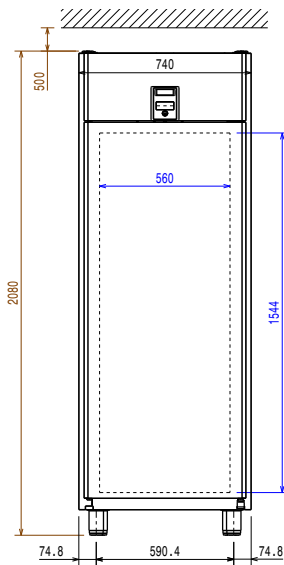


Sida

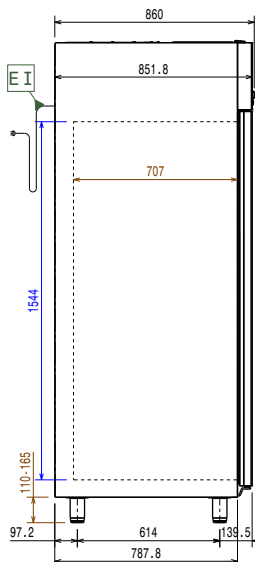

EI = Elektrisk anslutning

Topp

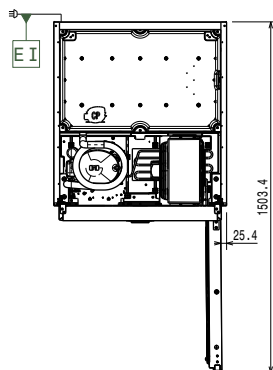
**Elektricitet**

Spänning:	725459 (ERX71FFHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		0.44 kW

**Viktig information**

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Antal dörrar:	1
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	740 mm
Yttermått, djup	885 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Yttermått, höjd	2080 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	3 - GN 2/1
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

**Kyldata**

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1 hp
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Temperaturinställning min.:	-22 °C
Temperaturinställning max.:	-15 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	elektrisk


**Certifieringar ISO**

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

**Hållbarhetsdata**

Energiklass:	B
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	1380kWh/year - 4kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	34.92
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	322 W
Köldmedia mängd:	90 g

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**

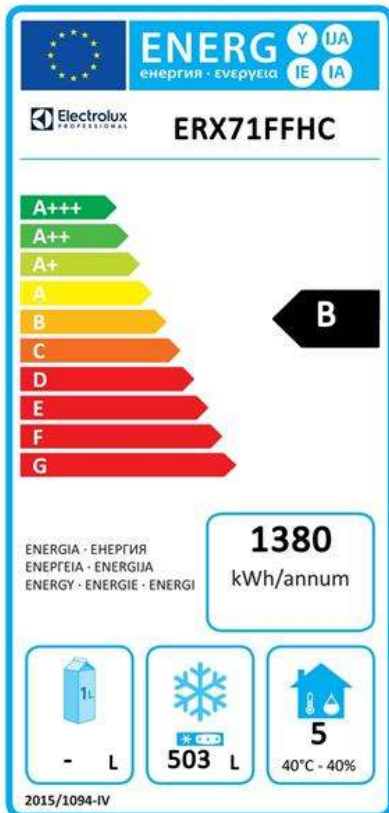

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

