

**ecostore HPe**  
**Frysskåp, 1-dörr, 670L, (-22-15°C),  
digital, rostfritt stål, R290, Klass B**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725465 (RE471FFC)

Frysskåp, 1-dörr, 670L,  
(-22-15°C), digital, rostfritt  
stål, R290, Klass B

## Kort specifikation

### Pos.

Frysskåp med heldörr. Invändig och utvändig struktur i 430 AISI rostfritt stål; utvändig bakpanel i galvaniserat stål och bottenpanel i rostskyddsmaterial. Digital styrning med temperaturvisning och inställning samt möjlighet att manuellt aktivera avfrostningscykeln, turbokylning. Fullt kompatibla digitala HACCP-kontroller inkluderar synliga larm. Optimerat forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 90 mm tjockt cyklopentanisoleringsskum. Vändbar dörr på plats har lås och dörrmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för att garantera högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kylvänt; ventilerad drift; automatisk avfrostning och avdunstning av avfrostningsvatten. Drifttemperatur: -22/-15 °C. CFC och HCFC fri. R290 gas i kylkrets. Certifierad som Klass B (i enlighet med EU-förordning 2015/1094. Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Högerhängd hel dörr.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Automatisk avfrostning.
- Frysmodellen har en drifttemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- 

## Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430).
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorerna och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).

## Hållbarhet



- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).


### Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020


### Övriga Tillbehör

- |                                                              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar                   | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK                          | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr.            | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten.                     | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp.             | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm                   | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd.                 | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri gallerhylla GN2/1                                  | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar                    | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar.                 | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar.                  | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad hylla, GN2/1.                                   | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Korg, GN1/1-150 mm.                                        | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • Trådkorg GN2/1-150 mm.                                     | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |

Front

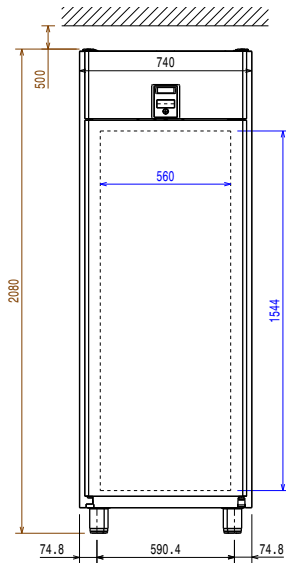


Sida

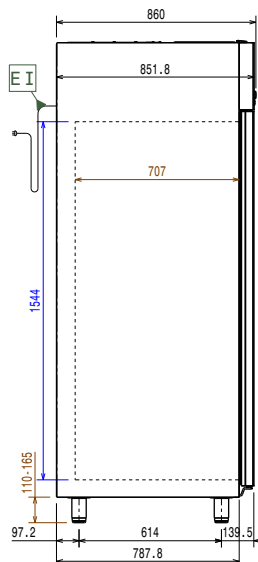

EI = Elektrisk anslutning

Topp

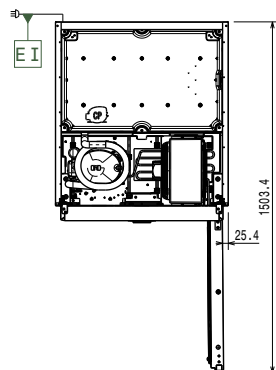
**Elektricitet**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 0.3 kW               |

**Kapacitet**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Antal och storlek av galler (ingår): | 3 - GN 2/1 |
|--------------------------------------|------------|

**Viktig information**

Används ej som installationshandling. Se detaljerade installationsanvisningar som medföljer enheten.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nettovolym:                        | 503 liter      |
| Gångjärn:                          |                |
| Ytermått, bredd                    | 740 mm         |
| Ytermått, djup                     | 860 mm         |
| Ytermått, djup med dörrar öppna:   | 1480 mm        |
| Ytermått, höjd                     | 2080 mm        |
| Antal och typ av dörrar:           | 1 heldörr      |
| Material utvändigt:                | rostfritt stål |
| Material invändigt:                | rostfritt stål |
| Inre paneler material:             | rostfritt stål |
| Antal positioner och delning:      | 44; 30 mm      |
| Bruttokapacitet                    | 670 liter      |
| Skåptyp EU Regulation (2015/1094): | Högt frysskåp  |

**Kyldata**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontroll typ:                        | digital    |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -23.3 °C   |
| Temperaturinställning min.:          | -15 °C     |
| Temperaturinställning max.:          | -22 °C     |
| Kompressor effekt:                   | 3/4 hp     |
| Driftsätt                            | ventilerat |

**Certifieringar ISO**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

**Hållbarhetsdata**

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Köldmedium typ:                                            | R290                    |
| GWP Index:                                                 | 3                       |
| Kyleffekt:                                                 | 707 W                   |
| Köldmedia mängd:                                           | 90 g                    |
| Energiklass:                                               | B                       |
| Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 1380kWh/year - 4kWh/24h |
| Klimatklass:                                               | Heavy Duty (cl.5)       |
| Energieffektivitetsindex:                                  | 34.92                   |

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

