

ecostore HPe
**Frysskåp, 1-dörr, 670L, (-22-15°C),
digital, rostfritt stål, R290, Klass B**

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



725465 (RE471FFC)

Frysskåp, 1-dörr, 670L,
(-22-15°C), digital, rostfritt
stål, R290, Klass B

Kort specifikation

Pos.

Frysskåp med heldörr. Invändig och utvändig struktur i 430 AISI rostfritt stål; utvändig bakpanel i galvaniserat stål och bottenpanel i rostskyddsmaterial. Digital styrning med temperaturvisning och inställning samt möjlighet att manuellt aktivera avfrostningscykeln, turbokylning. Fullt kompatibla digitala HACCP-kontroller inkluderar synliga larm. Optimerat forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 90 mm tjockt cyklopentanisoleringsskum. Vändbar dörr på plats har lås och dörmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för att garantera högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kylvänt; ventilerad drift; automatisk avfrostning och avdunstning av avfrostningsvatten. Drifttemperatur: -22/-15 °C. CFC och HCFC fri. R290 gas i kylkrets. Certifierad som Klass B (i enlighet med EU-förordning 2015/1094. Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Högerhängd hel dörr.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Automatisk avfrostning.
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
-

Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Invändig struktur och utvändiga paneler i rostfritt stål (AISI 430).
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

Användargränssnitt & Datahantering

- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- <p>Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.</p>

Hållbarhet



- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.

- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).

Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. PNC 881020

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 gejdor i rostfritt stål för kylbänkar | PNC 880242 | ☐ |
| • 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK | PNC 880243 | ☐ |
| • Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. | PNC 880324 | ☐ |
| • Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. | PNC 880705 | ☐ |
| • 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. | PNC 881002 | ☐ |
| • Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm | PNC 881003 | ☐ |
| • Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. | PNC 881004 | ☐ |
| • Rostfri gallerhylla GN2/1 | PNC 881016 | ☐ |
| • Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdor | PNC 881018 | ☐ |
| • Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. | PNC 881020 | ☐ |
| • Rostfria gejdor, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. | PNC 881021 | ☐ |
| • PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdor. | PNC 881039 | ☐ |
| • Perforerad hylla, GN2/1. | PNC 881042 | ☐ |
| • Korg, GN1/1-150 mm. | PNC 881043 | ☐ |
| • Trådkorg GN2/1-150 mm. | PNC 881047 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1-dörr, 670L, (-22-15°C),
digital, rostfritt stål, R290, Klass B

Front

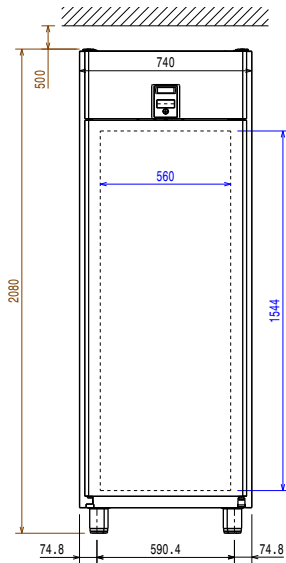


Sida

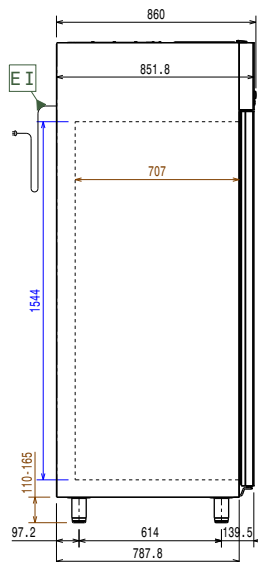

EI = Elektrisk anslutning

Topp

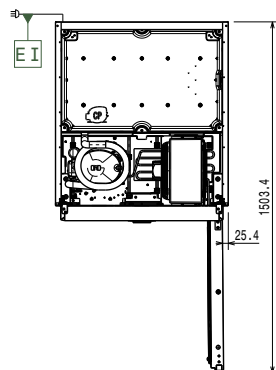

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.3 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 3 - GN 2/1

Viktig information

Används ej som installationshandling. Se detaljerade installationsanvisningar som medföljer enheten.

Nettovolym: 503 liter
Gångjärn:
Yttermått, bredd: 740 mm
Yttermått, djup: 860 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna: 1480 mm
Yttermått, höjd: 2080 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Material utvändigt: rostfritt stål
Material invändigt: rostfritt stål
Inre paneler material: rostfritt stål
Antal positioner och delning: 44; 30 mm
Bruttokapacitet: 670 liter
Skåptyp EU Regulation (2015/1094): Högt frysskåp

Kyldata

Kontroll typ: digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur: -23.3 °C
Temperaturinställning min.: -15 °C
Temperaturinställning max.: -22 °C
Kompressor effekt: 3/4 hp
Driftsätt: ventilerat

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 707 W
Köldmedia mängd: 85 g
Energiklass: B
Energikonsumtion/Energianvändning under 24 timmar (E24h): 1380kWh/year - 3.78kWh/24h
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex: 34.92





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1-dörr, 670L, (-22-15°C),
digital, rostfritt stål, R290, Klass B

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

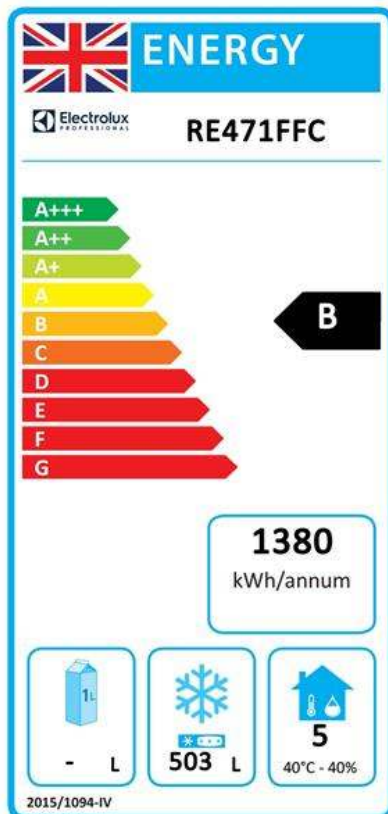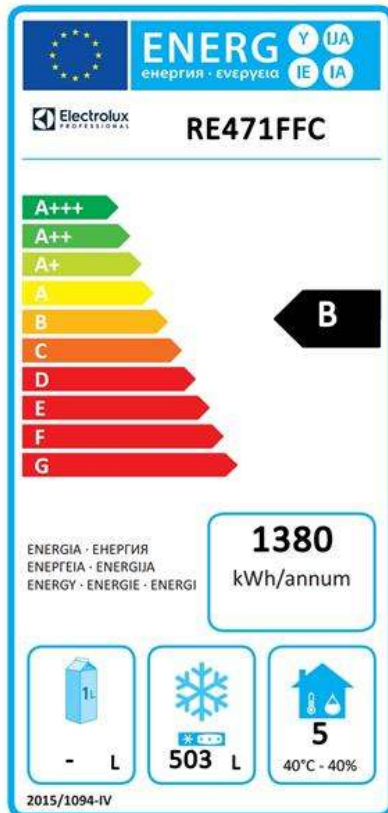

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

ecostore HPe
Frysskåp, 1-dörr, 670L, (-22-15°C), digital, rostfritt stål, R290, Klass B