

**ecostore Premium HPe**  
**Kylskåp Ecostore HPe Premium (digital display) 1 dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI 304**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**725476**  
**(ESP71FRCAA)**

Kylskåp Ecostore HPe Premium (digital display) 1 dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI 304

## Kort specifikation

### Pos.

Kylskåp med heldörr, helt i 304 AISI rostfritt stål med bottenpanel i korrosionsskyddande material. Digital display för: indikering av skåpstemperatur; HACCP-historik för kritisk hög temperatur, larmtjänst; Frost Watch Control avfrostar endast vid behov och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten; Optiflow: forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 90 mm tjockt cyklopentanisoleringskum. Vändbar dörr på plats med lås och dörrmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för att garantera högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kyllenhet intern LED-lampa. CFC och HCFC fri. R290 gas i kylkrets. Levereras med 4x2/IGN Rilsan belagda galler och 4 uppsättningar av 2 rostfria gallerskenor. Certifierad som klass A (i enlighet med EU-förordning 2015/1094). Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Skåpet är isolerat med 90 mm tjock cyklopentanisoleringskum för bästa isoleringprestanda
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperaturer på +40°C (klimatklass 5).
- Stor digital vitsiffri display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- Fullt kompatibel digital HACCP-kontroll: när temperaturen överskrider kritiska gränser aktiveras ljud och visuella larm. Upp till 30 dagars händelse sparas i minnet.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Låsbar dörr.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.

## Hållbarhet

- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- Rengöringsfri kondensator: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov



och energiförbrukningen minskar.

- LED-belysning för energibesparing.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Förbättrad avfrostning och hantering av evaporatorfläkten - avfrostningstypen ändras efter inställd temperatur: el under +2 °C samtidigt som luftkonvektionsavfrostningen är över +2 °C vilket sparar energi.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Skåp miljöcertifierat som klass A (40°C, 40% luftfuktighet) baserat på EU-direktivet om ekodesign.
- Märkningen möter regleringen (UE) 2015/1094.


### Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020


### Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018
- Kötthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047

Front

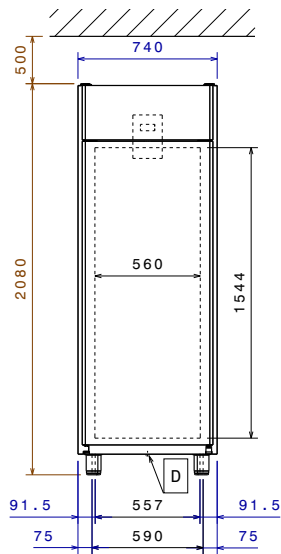


Sida

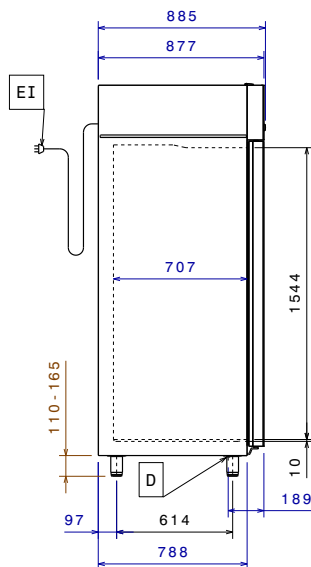

EI = Elektrisk anslutning

Topp



## Elektricitet

Spänning:	725476 (ESP71FRCAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		0.19 kW

## Viktig information

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	740 mm
Yttermått, djup	885 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1507 mm
Yttermått, höjd	2080 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Antal och storlek av galler (ingår):	4 - GN 2/1
Används ej som installationshandling. Se detaljerade installationsanvisningar som medföljer enheten.	
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

## Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1/4 hp
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat

## Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt kylskåp
----------	--------------

## Hållbarhetsdata

Energiklass:	A
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	299kWh/year - 1kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	22.30
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	320 W
Köldmedia mängd:	110 g

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

