

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



725493 (ERX71FFHC)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Frysskåp med heldörr. Invändig och utvändig struktur i 304 AISI rostfritt stål; utvändig bakpanel i galvaniserat stål och bottenpanel i rostskyddsmaterial. Digital styrning med temperaturvisning och inställning samt möjlighet att manuellt aktivera avfrostningscykeln, turbokylning. Fullt kompatibla digitala HACCP-kontroller inkluderar synliga larm. Optimerat forcerat luftflöde ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning under alla förhållanden. Försedd med 90 mm tjockt cyklopentanisoleringsgum. Vändbar dörr på plats har lås och dörrmikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för högre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kylvätskehet; ventilerad drift; automatisk avfrostning och avdunstning av avfrostningsvatten. Drifttemperatur: -22/-15 °C. CFC och HCFC fri. R290. Certifierad som Klass B (i enlighet med EU-förordning 2015/1094. Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Högerhängd hel dörr.
- Skåpet är isolerat med 90 mm tjock cyklopentanisoleringsgum för bästa isoleringsprestanda
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Optimerat luftflöde vilket ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Automatisk avfrostning.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Frysmodellen har en drifttemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Låsbar dörr.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

Användargränssnitt & Datahantering

- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Hållbarhet



- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.

- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.

Medföljande tillbehör

- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 PNC 881020 gejdrar.

Övriga Tillbehör


- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002 ☐
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018 ☐
- Kötthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019 ☐
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020 ☐
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- PVC kant GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15)
digital, R290 - Klass B

Front

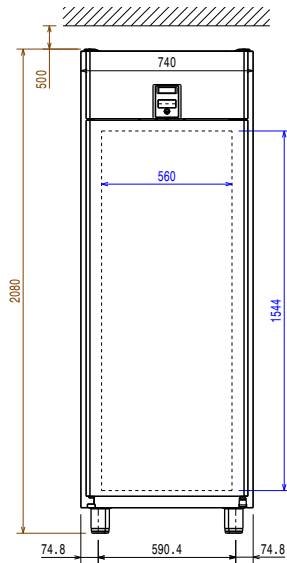


Sida

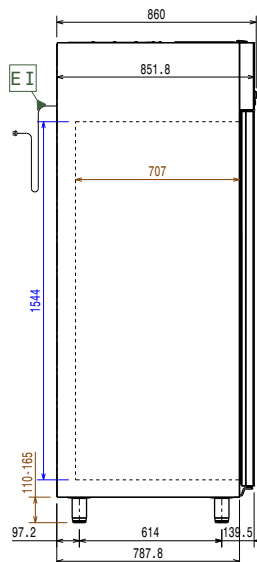

EI = Elektrisk anslutning

Topp

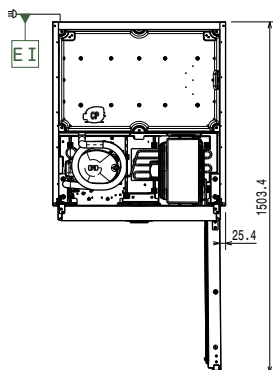

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15) digital, R290 - Klass B

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15)
digital, R290 - Klass B

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.3 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler
(ingår): 3 - GN 2/1

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Se
detaljerade
installationsanvisningar som
medföljer enheten.

Nettovolym: 503 liter
Antal dörrar: 1
Gångjärn:
Yttermått, bredd: 740 mm
Yttermått, djup: 860 mm
Yttermått, djup med dörrar
öppna: 1480 mm
Yttermått, höjd: 2080 mm
Material utvändigt: 304 AISI
Material invändigt: 304 AISI
Inre paneler material: 304 AISI
Antal positioner och delning: 44; 30 mm
Bruttokapacitet: 670 liter

Kyldata

Kontroll typ: digital
Kyleffekt vid
förångningstemperatur: -30 °C
Temperaturinställning min.: -22 °C
Temperaturinställning max.: -15 °C
Kompressor effekt: 1 hp
Driftsätt: ventilerat
Kylaggregat: Inbyggd
Typ av avfrostning: elektrisk

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 322 W
Köldmedia mängd: 90 g
Energiklass: B
Energikonsumtion/
Energianvändning under 24
timmar (E24h): 1380kWh/year - 4kWh/24h
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex: 34.92



ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15) digital, R290 - Klass B



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15)
digital, R290 - Klass B

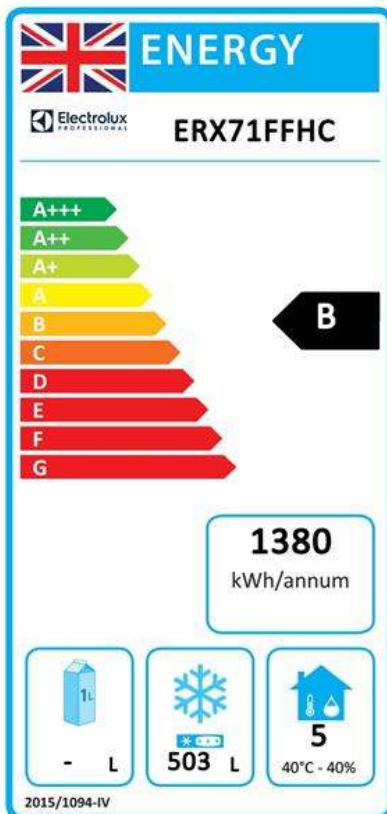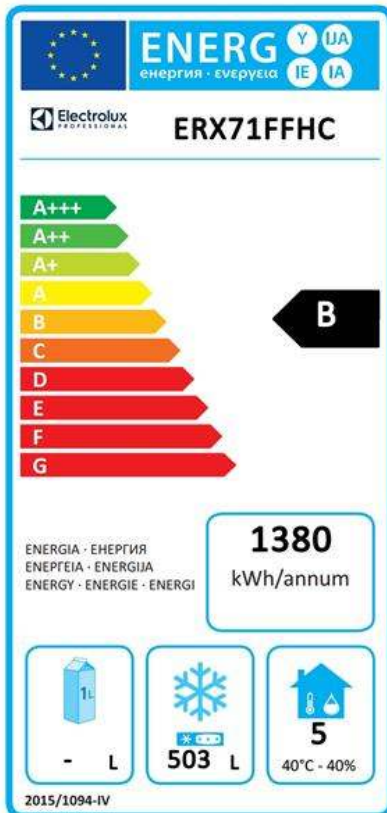

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15) digital, R290 - Klass B

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15)
digital, R290 - Klass B

EU's obligatoriska energimärkning fr. o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



ecostore HPe
Frysskåp, 1 Dörr, 670L (-22/-15) digital, R290 - Klass B

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27