Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

SkyLine ChillS
Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 30/30kg, 6 GN 1/1 eller 600x400mm



727733 (EBFA61RTE)	Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 30/30kg, 6 GN 1/1 eller 600x400mm (12 GN 1/1 med 30mm delning), Touchpanel. Centralkyla

Kort specifikation

Pos.

SkyLine ChillS Blast chiller/freezer med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- För 6 GN 1/1 eller 600x400 mm. (12 GN 1/1 med 30mm delning)
- Kapacitet: Chilling 30kg; freezing 30 kg. Kylning enligt UK guidlines, +70°C till +3°C på 90 minuter.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
- Chilling/Freezing mode: Automatisk (10 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara upp till 1000 program); Manuell (mjuk kylning, hård kylning, infrysning, frysförvaring, turbokylning, Lite-Hot program); Specialprogram (cruiseprogram, snabbkylning, fördröjd jäsning, snabbupptining, Sushi&Sashimi, Blast chilling Sous-Vide, glass, yogurth och choklad).
- Specialfunktioner: MultiTimer chilling/freezing, Gör-den-min, SkyHub, agenda MyPlanner, SkyDuo.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0).
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med 3 mätpunkter.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Centralkyla
- Fläkt i bakkant
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5)
- Köldmedium R452a.
- Tövattenavlopp som går att ansluta till befintligt avlopp

.

Huvudfunktioner

- X-Freeze program (+10°C till -41°C): perfekt för snabbfrysning av alla sorters råvaror.
- LiteHot-program(-18 till + 40°C).
- Vid avslutat program, övergår blastchillern automatiskt i lagringsläge. (3°C vid kylning eller -22° C vid frys). Även manuell aktivering är möjlig.
- Turbokylning: kylaggregatet arbetar kontinuerligt vid önskad temperatur; perfekt för kontinuerlig produktion.
- 100+ automatisk program som kan specialanpassas.
- Specialprogram:
  - Cruise-kylning (Patent EP1716769B1 och besläktad patentfamilj), sätter automatiskt parametrarna för den snabbaste och bästa kylningen (fungerar med termometer)
  - Jäsning
  - Kalljäsning
  - Snabbtining
  - Sushi&Sashimi (anisakis-fri mat)
  - Kylning sous-vide
  - Glass
  - Yoghurt
  - Choklad
- 1000 program med upp till 16 steg som kan programmeras fritt.
- Hantera flera nedkylningar samtidigt med MultiTimer.
- OptiFlow luftdistributionssystem ger enhetlig luftdistribution.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (7 hastighetsnivåer)
- 3-punkter multisensor kärntemometer för hög precision.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0)
- Anpassningsbara förkylnings- och föruppvärmningsfunktioner.
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5).
- Multifunktionell inre struktur; lämplig för GN-kantiner, bakplåtar och glassbehållare.

Konstruktion

- Centralkyla (tillval)
- Magnetventil.
- Helt konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Rostskyddad förångare.
- Motorer och fläkt kapslingsklass IP54.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Löstagbar magnetlist med hygienisk utformning.
- Ledat fläktgaller för åtkomst till evaporatorn för rengöring.
- Dörrstoppsanordning som bibehåller rätt luftcirkulation.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.

Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Animerade bilder som ett stöd vid drift.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- USB-port för möjlighet att ladda ned HACCP-data, program och inställningar.
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Medföljande tillbehör

- 1 av Toppskiva för 6 GN 1/1 Blast Chiller Freezer PNC 880581


Övriga Tillbehör

• Stackningskit för ugn 6 GN 1/1 på blast chiller freezer 6 GN 1/1 - höjd 100 mm	PNC 880565	❑
• 3 st kärntermometrar med en mätpunkt för blast chiller/freezer	PNC 880567	❑
• Kylmaskin, luftkyld, Blast Chiller/ Freezer, 6 GN 1/1 30kg - R452A	PNC 880577	❑
• Toppskiva för 6 GN 1/1 Blast Chiller Freezer	PNC 880581	❑
• 5 rostfria skenor för 10 GN 1/1 blast chiller freezer	PNC 880587	❑
• Justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för blast chiller freezer	PNC 880589	❑
• 4 HJUL FÖR UTFÖRANDE AV BLAST CHILLER TORN MED UGN	PNC 880676	❑
• 4 hjul till blast chiller freezer	PNC 881284	❑
• Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1	PNC 922017	❑
• Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1	PNC 922062	❑
• Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek)	PNC 922264	❑
• Gejderställning inkl. hjul för 6 GN 1/1, delning 65mm (inkl)	PNC 922600	❑
• Gejderställning inkl. hjul för 5 GN 1/1, delning 80 mm	PNC 922606	❑
• Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm	PNC 922607	❑
• Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer	PNC 922626	❑
• Positionshjälp för kärntermometer	PNC 922714	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

SkyLine ChillS
Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 30/30kg, 6 GN 1/1 eller 600x400mm

Front

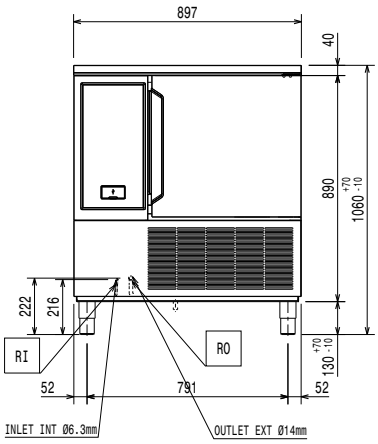


Sida

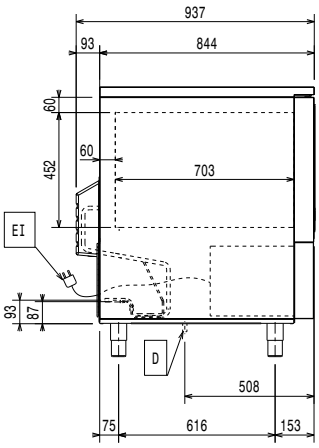

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RO = Anslutning centralkyla

Topp

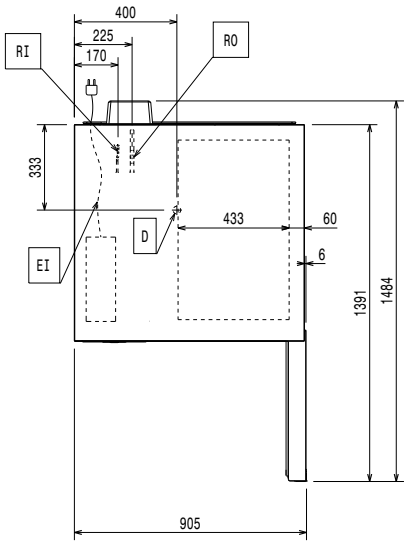

Elektricitet

Strömbrytare krävs	
Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt värmeelement:	1 kW

Vatten

Dimension avloppsanslutning	1"1/2

Installation

Utrymme:	5 cm sidor och baksida

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Kapacitet

Max kapacitet:	30 kg
Antal/typ av hyllor	6 (GN 1/1; 600x400)
Antal och typ av bassänger:	8 (360x250x80h)

Viktig information

Dörren hängd:	
Yttermått, bredd	897 mm
Yttermått, djup	937 mm
Yttermått, höjd	1060 mm
Nettovikt:	155 kg
Fraktvikt:	128 kg
Fraktvolym:	1.28 m³

Kyldata

Centralkyla krävs.

Kondensorkylningstyp:	luft
Kyleffekt:	2970 W
Förhållande vid förångningstemperatur:	-20 °C
Kondenseringstemperatur:	40 °C
Max. omgivningstemperatur:	30 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	16 mm
Anslutning, centralkyla in:	9.5 mm
	Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C. Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.
***OBS! :**	
[NOT TRANSLATED]	R404A; R452A

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.20