

## SkyLine ChillS

### Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS

#### 50/50kg, 10 GN 1/1 eller 600x400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727737 (EBFA11RE)

Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 50/50kg, 10 GN 1/1 eller 600x400mm (29st med 30mm delning), Touchpanel. Centralkyla

### Kort specifikation

#### Pos.

SkyLine ChillS Blast chiller/freezer med högupplöst touchpanel med över 30 språk.

- För 10 GN 1/1 eller 600x400 mm. (29st med 30mm delning)
- Kapacitet: Chilling 50kg; freezing 50 kg.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
- Chilling/Freezing mode: Automatisk (10 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara upp till 1000 program); Manuell (mjuk kylning, hård kylning, infrysning, frysförvaring, turbokylning, Lite-Hot program); Specialprogram (cruiseprogram, snabbkylning, fördröjd jäsning, snabbupptining, Sushi&Sashimi, Blast chilling Sous-Vide, glass, yogurth och choklad).
- Specialfunktioner: MultiTimer chilling/freezing, Gör-den-min, SkyHub, agenda MyPlanner, SkyDuo.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0).
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med 3 mätpunkter.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Centralkyla
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5)
- Köldmedium R452a.

### Huvudfunktioner

- Kylningsprogram: 50 kg från +70 °C ned till +3 °C på mindre än 90 minuter.
- X-Freeze program (+10°C till -41°C): perfekt för snabbfrysning av alla sorters råvaror.
- LiteHot-program(-18 till + 40°C).
- Vid avslutat program, övergår blastchillern automatiskt i lagringsläge. (3°C vid kylning eller -22° C vid frys). Även manuell aktivering är möjlig.
- Turbokylning: kylaggregatet arbetar kontinuerligt vid önskad temperatur; perfekt för kontinuerlig produktion.
- 100+ automatisk program som kan specialanpassas.
- Specialprogram:
  - Cruise-kylning (Patent EP1716769B1 och besläktad patentfamilj), sätter automatiskt parametrarna för den snabbaste och bästa kylningen (fungerar med termometer)
  - Jäsning
  - Kalljäsning
  - Snabbtining
  - Sushi&Sashimi (anisakis-fri mat)
  - Kylning sous-vide
  - Glass
  - Yoghurt
  - Choklad
- 1000 program med upp till 16 steg som kan programmeras fritt.
- Hantera flera nedkylningar samtidigt med MultiTimer.
- OptiFlow luftdistributionssystem ger enhetlig luftdistribution.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (7 hastighetsnivåer)
- 3-punkter multisensor kärntermometer för hög precision.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0)
- Anpassningsbara förkylnings- och föruppvärmningsfunktioner.
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5).
- Frysprogram: 50 kg från 90°C upp till -41°C.
- Multifunktionell inre struktur; lämplig för GN-kantiner, bakplåtar och glassbehållare.

### Konstruktion

- Centralkyla (tillval)
- Magnetventil.
- Helt konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Rostskyddad förångare.
- Motorer och fläkt kapslingsklass IP54.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Löstagbar magnetlist med hygienisk utformning.
- Ledat fläktgaller för åtkomst till evaporatorn för rengöring.
- Dörrstoppsanordning som bibehåller rätt luftcirkulation.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine Chills**  
**Blast chiller/freezer. SkyLine - Chills**  
**50/50kg, 10 GN 1/1 eller 600x400mm**

- Automatiskt uppvärmd dörrkam.

### Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Animerade bilder som ett stöd vid drift.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- USB-port för möjlighet att ladda ned HACCP-data, program och inställningar.
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

### Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.



**SkyLine Chills**  
**Blast chiller/freezer. SkyLine - Chills 50/50kg, 10 GN 1/1 eller**  
**600x400mm**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.14


### Medföljande tillbehör

- 1 av Kärntermometer m 3-mätpunkter PNC 880582  
för blast chiller freezer


### Övriga Tillbehör

- Bakgaller rilsan för blast chiller, lengthwise (600x400mm) PNC 880294 ☐
- Stöd för Gejderstativ roll-in för 10 GN 1/1 blast chiller freezer PNC 880564 ☐
- 3 st kärntermometrar med en mätpunkt för blast chiller/freezer PNC 880567 ☐
- Kärntermometer m 3-mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880582 ☐
- 5 rostfria skenor för 10 GN 1/1 blast chiller freezer PNC 880587 ☐
- Justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för blast chiller freezer PNC 880589 ☐
- Kylmaskin, luftkyld, Blast Chiller/Freezer 10 GN 1/1 50kg - R452A PNC 881221 ☐
- Kylmaskin, vattenkyld, Blast Chiller/Freezer 10 GN 1/1 50kg - R452A PNC 881226 ☐
- 4 hjul till blast chiller freezer PNC 881284 ☐
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 10 GN 1/1, delning 65mm (std) PNC 922601 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 8 GN 1/1, delning 80 mm PNC 922602 ☐
- Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejdernar 400x600mm och delning 80 mm PNC 922608 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer PNC 922626 ☐
- Tallrikställ m hjul för 30 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 65 mm PNC 922648 ☐
- Tallrikställ m hjul för 23 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 85 mm PNC 922649 ☐
- Positions hjälp för kärntermometer PNC 922714 ☐

Front

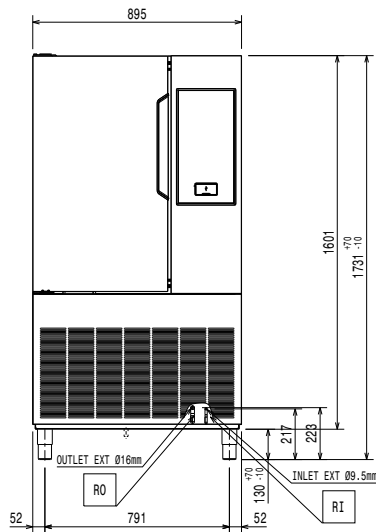


Sida

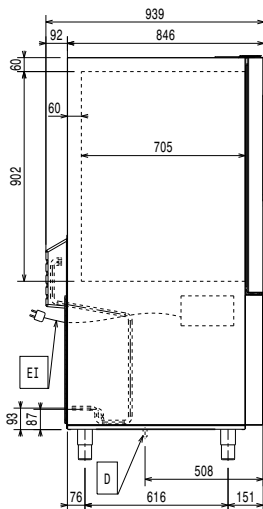

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

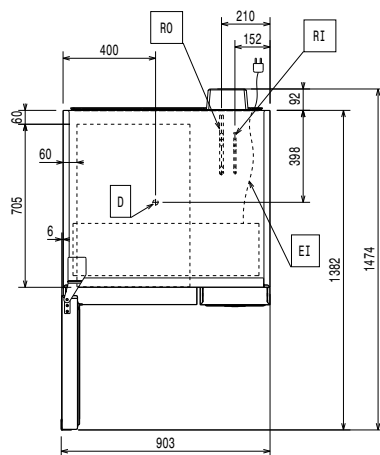

#### Elektricitet

Strömbrytare krävs  
 Spänning: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz  
 Effekt, max: 1.9 kW  
 Effekt värmeelement: 1.9 kW

#### Vatten

Dimension avloppsanslutning 1 1/2

#### Installation

Utrymme: 5 cm sidor och baksida  
 Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

#### Kapacitet

Max kapacitet: 50 kg  
 Antal/typ av hyllor 10 (GN 1/1; 600x400)  
 Antal och typ av bassängar: 14 (360x250x80h)

#### Viktig information

Dörren hängd:  
 Ytermått, bredd 895 mm  
 Ytermått, djup 939 mm  
 Ytermått, höjd 1731 mm  
 Nettovikt: 218 kg  
 Fraktvikt: 167 kg  
 Fraktvolym: 2.1 m<sup>3</sup>

#### Kyldata

Centralkyla krävs.  
 Kondensorkylningstyp:  
 Kyleffekt: 4220 W  
 Förhållande vid förångningstemperatur: -20 °C  
 Kondenseringstemperatur: 40 °C  
 Max. omgivningstemperatur: 30 °C  
 Anslutning, centralkyla utlopp: 16 mm  
 Anslutning, centralkyla in: 9.5 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

\*OBS! :

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

#### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001