

SkyLine Chills

Blast chiller/freezer. SkyLine - Chills

100/85kg 20 GN 1/1 eller 600x400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727743 (EBFA21RE)

Blast chiller/freezer. SkyLine
- Chills 100/85kg 20 GN 1/1
eller 600x400. Touchpanel.
Centralkyla

Kort specifikation

Pos.

SkyLine Chills Blast chiller/freezer med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- För 20 GN 1/1 eller 600x400 mm.
- Kapacitet: Chilling 100kg; freezing 85 kg.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
- Chilling/Freezing mode: Automatisk (10 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara upp till 1000 program); Manuell (mjuk kylning, hård kylning, infrysning, frysförvaring, turbokylning, Lite-Hot program); Specialprogram (cruiseprogram, snabbkylning, fördröjd jäsning, snabbupptining, Sushi&Sashimi, Blast chilling Sous-Vide, glass, yogurth och choklad).
- Specialfunktioner: MultiTimer chilling/freezing, Gör-den-min, SkyHub, agenda MyPlanner, SkyDuo.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0).
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med 3 mätpunkter.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Centralkyla
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5)
- Köldmedium R452a.

Huvudfunktioner

- Vid avslutat program, övergår blastchillern automatiskt i lagringsläge. (3°C vid kylning eller -22°C vid frys). Även manuell aktivering är möjlig.
- Kylningsprogram: 100 kg från +90 °C ned till +3 °C på mindre än 90 minuter.
- X-Freeze program (+10°C till -41°C): perfekt för snabbfrysning av alla sorters råvaror.
- LiteHot-program(-18 till + 40°C).
- Turbokylning: kylaggregatet arbetar kontinuerligt vid önskad temperatur; perfekt för kontinuerlig produktion.
- 100+ automatisk program som kan specialanpassas.
- Specialprogram: Cruise-kylning, snabbtining, sushi&sashimi, sous-vide, glass.
- 1000 program med upp till 16 steg som kan programmeras fritt.
- Hantera flera nedkylningar samtidigt med MultiTimer.
- 3-punkter multisensor kärntermometer för hög precision.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0)
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5).
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Centralkyla (tillval)
- Magnetventil.
- Helt konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Rostskyddad förångare.
- Motorer och fläkt vattentäta IP23.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Löstagbar magnetlist med hygienisk utformning.
- Ledat fläktgaller för åtkomst till evaporatorn för rengöring.
- Dörrstoppsanordning som bibehåller rätt luftcirkulation.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.

Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- Animerade bilder som ett stöd vid drift.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga

arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.

- USB-port för möjlighet att ladda ned HACCP-data, program och inställningar.
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Kärntermometer m 3-mätpunkter PNC 880582 för blast chiller freezer

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Bakgaller rilsan för blast chiller, lengthwise (600x400mm) | PNC 880294 | ☐ |
| • 3 st kärntermometrar med en mätpunkt för blast chiller/freezer | PNC 880567 | ☐ |
| • Kärntermometer m 3-mätpunkter för blast chiller freezer | PNC 880582 | ☐ |
| • Justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för blast chiller freezer | PNC 880589 | ☐ |
| • Kylmaskin, luftkyld, Blast Chiller/Freezer 20 GN 1/1 100kg - R452A | PNC 881223 | ☐ |
| • Kylmaskin, vattenkyld, Blast Chiller/Freezer 20 GN 1/1 100kg- R452A | PNC 881228 | ☐ |
| • Kylmaskin, vatten / luftkyld, Blast Chiller/Freezer 20 GN 1/1 100kg - R452A | PNC 881230 | ☐ |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) | PNC 922264 | ☐ |
| • Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm | PNC 922683 | ☐ |
| • Spett för lamm eller spädgris (upp till 30kg) för 20 GN 1/1 ugnar | PNC 922710 | ☐ |
| • Positionshjälp för kärntermometer | PNC 922714 | ☐ |
| • Gejdervagn 20 GN 1/1, 63mm delning | PNC 922753 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning | PNC 922754 | ☐ |
| • Tallriksvagn 20 GN 1/1, 54 tallrikar, 74mm delning | PNC 922756 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning | PNC 922761 | ☐ |
| • Tallriksvagn 20 GN 1/1, 45 tallrikar, 90mm delning | PNC 922763 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ChillS Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 100/85kg 20 GN 1/1 eller 600x400mm

Front

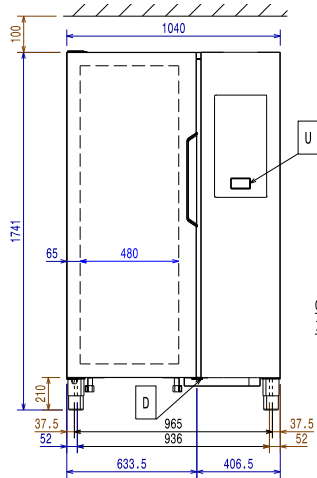


Sida

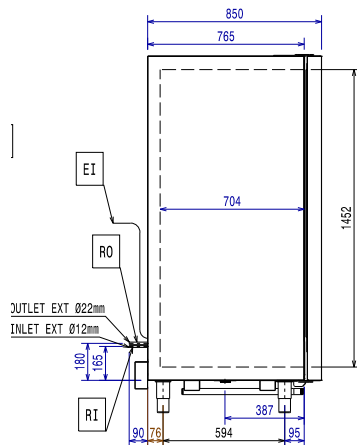

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RO = Anslutning centralkyla

Topp

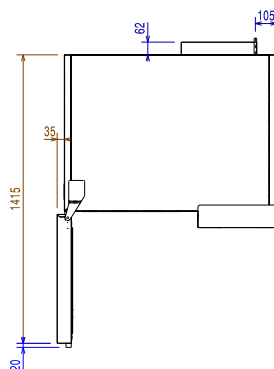

Elektricitet

Strömbrytare krävs

Spänning: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt värmeelement: 3 kW

Vatten

Dimension
avloppsanslutning 1/2"

Installation

Utrymme: 5 cm sidor och baksida

Används ej som installationshandling. Begär separat
installationsanvisning.

Kapacitet

Max kapacitet: 100 kg

Antal/typ av hyllor 20 (GN 1/1; 600x400)

Antal och typ av bassängar: 20 (360x250x80h)

Viktig information

Dörren hängd:

Yttermått, bredd 1040 mm

Yttermått, djup 850 mm

Yttermått, höjd 1741 mm

Nettovikt: 200 kg

Fraktvikt: 230 kg

Fraktvolym: 2.41 m³

Kyldata

Centralkyla krävs

Kondensorkylningstyp:

Kyleffekt: 11360 W

Förhållande vid
förångningstemperatur: -10 °C

Kondenseringstemperatur: 45 °C

Max. omgivningstemperatur: 40 °C

Anslutning, centralkyla
utlopp: 22 mm

Anslutning, centralkyla in: 12 mm

Remote refrigeration unit
required. Working
temperature in the cavity of
the blast chiller is down to
-41°C.

Note: refrigeration power
calculated at a distance of
20 linear mt.

*OBS! :

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

SkyLine ChillS
Blast chiller/freezer. SkyLine - ChillS 100/85kg 20 GN 1/1 eller
600x400mm