

## SkyLine Chills

### Blast chiller/freezer. SkyLine - Chills

#### 200/170kg 20 GN 2/1 eller 600x400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727750 (EBFA22E)

Blast chiller/freezer. SkyLine  
- Chills 200/170kg 20 GN 2/1  
eller 600x400. Touchpanel.  
Inbyggd kompressor

### Kort specifikation

#### Pos.

- SkyLine Chills Blast chiller/freezer med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- För 20 GN 2/1 eller 600x400 mm.
  - Kapacitet: Chilling 200kg; freezing 170 kg.
  - OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
  - Chilling/Freezing mode: Automatisk (10 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara upp till 1000 program); Manuell (mjuk kylning, hård kylning, infrysning, frysförvaring, turbokylning, Lite-Hot program); Specialprogram (cruiseprogram, snabbkylning, fördröjd jäsning, snabbupptining, Sushi&Sashimi, Blast chilling Sous-Vide, glass, yogurth och choklad).
  - Specialfunktioner: MultiTimer chilling/freezing, Gör-den-min, SkyHub, agenda MyPlanner, SkyDuo.
  - Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0).
  - Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
  - USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
  - Kärntermometer med 3 mätpunkter.
  - Konstruktion av rostfritt stål.
  - Inbyggd kompressor.
  - Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5)
  - Köldmedium R452a.

### Huvudfunktioner

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Blast Chilling program: 200 kg från +90°C till + 3°C på mindre än 90 minuter.
- Kylningsprogram (+10°C to -41°C) med automatiska förinställda program
  - Mjuk kylning kylningscykler (perfekt för grönsaker och delikatesser)
  - Hård kylning (idealisk för kött)
- X-Freeze program (+10°C till -41°C): perfekt för snabbfrysning av alla sorters råvaror.
- LiteHot-program (-18 till + 40°C).
- Turbokylning: kylaggregatet arbetar kontinuerligt vid önskad temperatur; perfekt för kontinuerlig produktion.
- 100+ automatisk program som kan specialanpassas.
- Specialprogram: Cruise-kylning, snabbtining, sushi&sashimi, sous-vide, glass.
- 1000 program med upp till 16 steg som kan programmeras fritt.
- Hantera flera nedkylningar samtidigt med MultiTimer.
- 3-punkter multisensor kärntermometer för hög precision.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter för maximal precision och matsäkerhet (tillval).
- Animerade bilder som ett stöd vid drift.
- Anpassad förkylningsfunktion.
- Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0)
- Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- USB-port för möjlighet att ladda ned HACCP-data, program och inställningar.
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5).
- Arbetstemperatur från +90°C till +3°C i kylåge eller till -41°C i frylåge.
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Köldmedium R452a
- Inbyggd kylehet.
- Magnetventil.
- Helt konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.

- Rostskyddad förångare.
- Motorer och fläkt vattentäta IP23.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Löstagbar magnetlist med hygienisk utformning.
- Ledat fläktgaller för åtkomst till evaporatorn för rengöring.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.

### Hållbarhet



- Vid avslutat program, övergår blastchillern automatiskt i lagringsläge. (3°C vid kylning eller -22°C vid frys). Även manuell aktivering är möjlig.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Kärntermometer m 3-mätpunkter PNC 880582 för blast chiller freezer

### Övriga Tillbehör


- Bakgaller rilsan för blast chiller, lengthwise (600x400mm) PNC 880294
- Kärntermometer m 6 mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880566
- 3 st kärntermometrar med en mätpunkt för blast chiller/freezer PNC 880567
- Kärntermometer m 3-mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880582
- 2/1 GN roll-in gejderställning PNC 881449
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 2/1 PNC 922076
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 2/1 PNC 922175
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324
- Kit med bleck och 6 korta grillspett för aos och konvektion CW PNC 922325
- Bleck för grillspett PNC 922326
- 6 korta grillspett för aos och konvektion CW PNC 922328
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362
- Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 2/1 PNC 922367
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652
- Gejdervagn för 15 st GN2/1, delning 84mm PNC 922686

- Spett för lamm eller spädgris (upp till 30kg) för 20 GN 2/1 ugnar PNC 922711
- Positionshjälp för kärntermometer PNC 922714
- Gejdervagn 20 GN 2/1, 63mm delning PNC 922757
- Gejdervagn 16 GN 2/1, 80mm delning PNC 922758
- Tallriksvagn 20 GN 2/1, 92 tallrikar, 85mm delning PNC 922760
- Gejdervagn 16 GN 2/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922762
- Tallriksvagn 20 GN 2/1, 116 tallrikar, 66mm delning PNC 922764
- Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick) PNC 925000
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. PNC 925008
- 6-pack med pnc 925000, steckbleck GN 1/1 H=20mm PNC 925012
- 6-pack med pnc 925001, steckbleck GN 1/1 H=40mm PNC 925013
- 6-pack med pnc 925002, steckbleck GN 1/1 H=60mm PNC 925014

Front

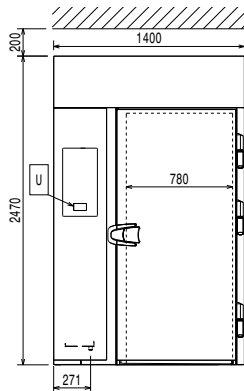


Sida

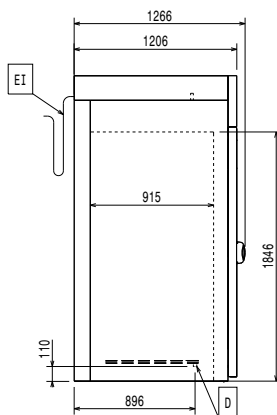

CWII = Kallvatten  
 D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 WIC = Kallvatten inlopp  
 WOC = Kallvatten utlopp

Topp

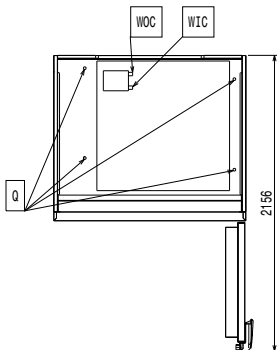

#### Elektricitet

|                      |                  |                       |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Spänning:            | 727750 (EBFA22E) | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Effekt, max:         |                  | 11.1 kW               |
| Strömbrytare krävs   |                  |                       |
| Effekt värmeelement: |                  | 5.85 kW               |

#### Vatten

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Dimension avloppsanslutning | 3/4" |
| Tryck, bar min/max:         | 2.5  |

#### Installation

Utrymme: 5 cm sidor och baksida  
 Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

#### Kapacitet

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Max kapacitet:  | 200 kg         |
| Typ av kantiner | 600x400;GN 2/1 |

#### Viktig information

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dörren hängd:    |                     |
| Yttermått, bredd | 1400 mm             |
| Yttermått, djup  | 1266 mm             |
| Yttermått, höjd  | 2470 mm             |
| Nettovikt:       | 605 kg              |
| Fraktvikt:       | 579 kg              |
| Fraktvolym:      | 5.37 m <sup>3</sup> |

#### Kyldata

Inbyggd kompressor.  
 Kyleffekt vid förångningstemperatur: -20 °C  
 [NOT TRANSLATED] Water

#### Produktinformation (EU 2015/1095)

|  |         |
|--|---------|
| Chilling Cykel, Tid (+65°C till +10° C): | 86 min  |
| Kapacitet (chilling):                    | 200 kg  |
| Freezing Cykel, Tid (+65°C till -18°C):  | 270 min |
| Max kapacitet (freezing):                | 170 kg  |

#### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

#### Hållbarhetsdata

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Köldmedium typ:                     | R452A         |
| GWP Index:                          | 2141          |
| Kyleffekt:                          | 12650 W       |
| Köldmedia mängd:                    | 3000 g        |
| Energikonsumtion, cykel (chilling): | 0.072 kWh/kg  |
| Energikonsumtion, cykel (freezing): | 0.2387 kWh/kg |
| Vattenförbrukning:                  | 1077 lt/hr    |