

## SkyLine Chills

### Blast chiller. SkyLine - Chills 100kg 20 GN 1/1 eller 600x400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727822 (EBCA21RE)

Blast chiller. SkyLine - Chills  
100kg 20 GN 1/1 eller  
600x400. Touchpanel.  
Centralkyla

### Kort specifikation

#### Pos.

- SkyLine Chills Blast chiller med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- För 20 GN 1/1 eller 600x400 mm.
  - Kapacitet: Chilling 100kg.
  - OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
  - Chilling/Freezing mode: Automatisk (10 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara upp till 1000 program); Manuell (mjuk kylning, hård kylning, infrysning, frysförvaring, turbokylning, Lite-Hot program); Specialprogram (cruiseprogram, snabbkylning, fördröjd jäsning, snabbupptining, Sushi&Sashimi, Blast chilling Sous-Vide, glass, yogurth och choklad).
  - Specialfunktioner: MultiTimer chilling/freezing, Gör-den-min, SkyHub, agenda MyPlanner, SkyDuo.
  - Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0).
  - Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
  - USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
  - Kärntermometer med 3 mätpunkter.
  - Konstruktion av rostfritt stål.
  - Centralkyla.
  - Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5)
  - Köldmedium R452a.

### Huvudfunktioner

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
  - Kylning (+10°C till -20°C) med automatiska förinställda program:
    - Mjuk kylning (lufttemperatur 0°C)
    - Hård kylning (lufttemperatur e -20°C)
  - LiteHot-program(-18 till + 40°C).
  - Turbokylning: kylaggregatet arbetar kontinuerligt vid önskad temperatur; perfekt för kontinuerlig produktion.
  - 100+ automatisk program som kan specialanpassas.
  - Specialprogram:
    - Cruise-program (Patent EP1716769B1 och besläktad patentfamilj) ställer automatiskt in parametrarna för högkvalitativ kylning (fungerar med termometer)
    - Snabbupptining
    - Sous vide kylning
  - 1000 program med upp till 16 steg som kan programmeras fritt.
  - Hantera flera nedkylningar samtidigt med MultiTimer.
  - 3-punkter multisensor kärntermometer för hög precision.
  - Kärntermometer med 6 mätpunkter för maximal precision och matsäkerhet (tillval).
  - Animerade bilder som ett stöd vid drift.
  - Estimering av återstående tid för kylning med kärntermometer (ARTE 2.0)
  - Automatisk och manuell avfrostning och torkning.
  - Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
  - SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
  - Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
  - USB-port för möjlighet att ladda ned HACCP-data, program och inställningar.
  - Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
  - Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
  - Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
  - Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +43°C (Klimatklass 5).
  - Arbetstemperatur från +90°C till +3°C i kyläge eller till -41°C i frysläge.
  - Optiflow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.
- ### Konstruktion
- Centralkyla (tillval)
  - Köldmedium R452a
  - Magnetventil.
  - Helt konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
  - Rostskyddad förångare.
  - Motorer och fläkt vattentäta IP23.

- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Löstagbar magnetlist med hygienisk utformning.
- Ledat fläktgaller för åtkomst till evaporatorn för rengöring.
- Dörrstoppansordning som bibehåller rätt luftcirkulation.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Kondensvatten kan pumpas till avlopp eller i en uppsamlingsbehållare.

### Hållbarhet



- Kylförvaring (automatiskt aktiverad efter kylning) vid +3 °C.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Högdensitets polyuretanisolering, 60 mm tjock, HCFC-fri.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Kärntermometer m 3-mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880582

### Övriga Tillbehör


- Bakgaller rilsan för blast chiller, lengthwise (600x400mm) PNC 880294
- Kärntermometer m 6 mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880566
- 3 st kärntermometrar med en mätpunkt för blast chiller/freezer PNC 880567
- Kärntermometer m 3-mätpunkter för blast chiller freezer PNC 880582
- Justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för blast chiller freezer PNC 880589
- Kylmaskin, luftkyld, Blast Chiller/Freezer 20 GN 1/1 100kg - R452A PNC 881223
- Kylmaskin, vattenkyld, Blast Chiller/Freezer 20 GN 1/1 100kg- R452A PNC 881228
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324
- Kit med bleck och 6 korta grillspett för aos och konvektion CW PNC 922325
- Bleck för grillspett PNC 922326
- 4 långa grillspett PNC 922327

- Krok för upphängning i ugn PNC 922348
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362
- Isolershuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 1/1 PNC 922365
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652
- Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm PNC 922683
- Spett för lamm och spädgris (upp till 12kg) för GN 1/1 PNC 922709
- Spett för lamm eller spädgris (upp till 30kg) för 20 GN 1/1 ugnar PNC 922710
- Positionshjälp för kärntermometer PNC 922714
- Gejdervagn 20 GN 1/1, 63mm delning PNC 922753
- Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning PNC 922754
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 54 tallrikar, 74mm delning PNC 922756
- Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922761
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 45 tallrikar, 90mm delning PNC 922763
- Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick) PNC 925000
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. PNC 925008
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) PNC 925010
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011
- 6-pack med pnc 925000, steckbleck GN 1/1 H=20mm PNC 925012
- 6-pack med pnc 925001, steckbleck GN 1/1 H=40mm PNC 925013
- 6-pack med pnc 925002, steckbleck GN 1/1 H=60mm PNC 925014

Front

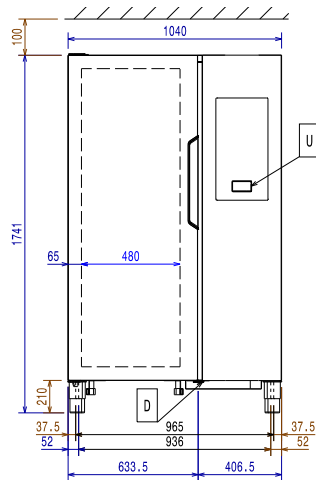


Sida

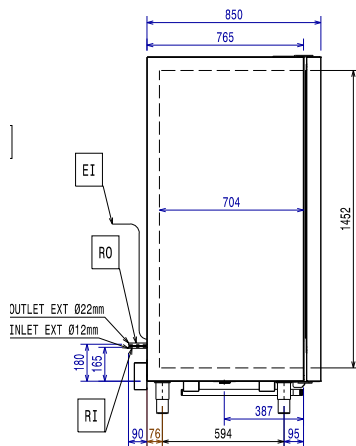

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
RO = Anslutning centralkyla

Topp

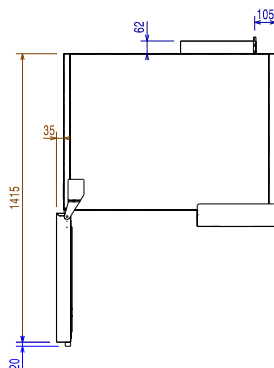

### Elektricitet

Spänning:	727822 (EBCA21RE)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:		3 kW
Effekt värmeelement:		3 kW
Strömbrytare krävs		

### Vatten

Dimension avloppsanslutning	1/2"
-----------------------------	------

### Installation

Utrymme: 5 cm sidor och baksida.  
Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

### Kapacitet

Max kapacitet:	100 kg
Typ av kantiner	GN 1/1

### Viktig information

Dörren hängd:	
Ytermått, bredd	1040 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	1741 mm
Nettovikt:	200 kg
Fraktvikt:	229 kg
Fraktvolym:	2.41 m <sup>3</sup>

### Kyldata

Centralkyla krävs.

[NOT TRANSLATED]

Kyleffekt:	9480 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-20 °C
Kondenseringstemperatur:	40 °C
Max. omgivningstemperatur:	30 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	22 mm
Anslutning, centralkyla in:	12 mm

### Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

### Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:  
GWP Index: