

Iskub (22gr), 47kg/24h, 20kg behållare, luftkyld

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



730321 (ICB47120SDP)

Iskub (22gr), 47kg/24h, 20kg
behållare, luftkyld

Kort specifikation

Pos.

Luftkyld iskubsmaskin, fristående med 20 kg behållare. Konformad iskub. Kompakt dimension. AISI 304 rostfritt stål exteriör och intern isbehållare i ABS, aluminiumförångare säkerställer säker kontakt med is. Robust dörröppningssystem i AISI 204 rostfritt stål. Helautomatisk i drift och enkel rengöring tack vare det automatiska rengöringssystemet. Istillverkningsmetoden garanterar kontinuerlig och pålitlig produktion. Behållare med invändigt hörn för enkel rengöring och den är helisolerad. Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslang och skopa. Kolväteköldmediegas R290 för lägsta miljöpåverkan. Inbyggd avloppspump.

Huvudfunktioner

- Istillverkningsmetoden garanterar en kontinuerlig och pålitlig produktion.
- Enkel rengöring garanteras av ett automatiskt system: rengöringsomkopplaren aktiverar cirkulationen och sköljningen av vattnet; i slutet av cykeln byter du bara igen för att börja producera is.
- Det innovativa anti-kalk-spraysystemet med flexibla munstycken undviker kalkavlagringar genom små vibrationer.
- Ismaskinsmetoden (sprejskiktning) ger kompakta, hållbara, hygieniska iskuber.
- Vattenförbrukningen och produktiviteten som beräknas med 15 °C vattentemperatur och 21 °C omgivningstemperatur.
- Kompakta ismaskiner som även passar mindre utrymmen utmärkt.
- Konformad iskub.
- Helautomatisk funktion.
- Rundade invändiga hörn underlättar rengöringen.
- Livsmedelsklassad ABS-insida.
- Binge inkluderad.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.

Konstruktion

- Tillförlitlighet garanteras av kvaliteten på de konstruktionsmaterial som används (front, topp och sidor i AISI 304 rostfritt stål) och tekniken för involverade produkter och processer.
- Inoxdelarna är lätta att ta bort, ger ett enkelt flöde och reducerar kalkavlagringar.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- Förångare i aluminium säkerställer en säker kontakt med isen.
- Robust dörröppningssystem tillverkat i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändiga isbehållare i ABS.
- Hygieniska sprutararmar av plast som kan tas bort utan verktyg.
- Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslangar och skopa.
- Inbyggd avloppspump.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Inbyggd strömbrytare
- Justerbar 105-155 mm fot.
- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.

Hållbarhet

- R290 kolväteköldmediegas för lägsta miljöpåverkan (GWP=3) - CFC- och HCFC-fri.
- Reducerad energikonsumtion genom effektivt isolerad tank.

Övriga Tillbehör


- Tömningspump för ismaskiner PNC 880690
- 4 små svarta ben till ismaskiner, PNC 880692
- 13mm (0/+22mm)




Electrolux
PROFESSIONAL

Iskub (22gr), 47kg/24h, 20kg behållare, luftkyld

Baksida

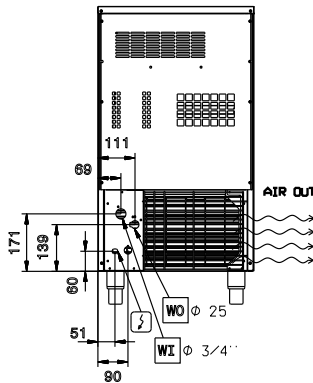


Sida

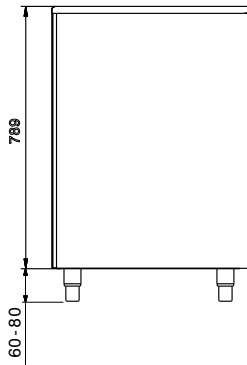


CWII = Kallvatten
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Front



Topp



Elektricitet

Spänning:

730321 (ICB47I20SDP)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Effekt, max:

0.44 kW

Kapacitet

Binge kapacitet

ISO 9001; ISO 14001 kg

Viktig information

Yttermått, bredd

465 mm

Yttermått, djup

595 mm

Yttermått, höjd

849 mm

Nettovikt:

45 kg

Prestanda:

47 kg/dag

Typ av kub

Ice Cube 22 g

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:

R290

Köldmedia mängd:

70 g

Vattenförbrukning:

5.3 lt/hr

Iskub (22gr), 47kg/24h, 20kg behållare, luftkyld

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



2024.07.26