

## Iskub (40gr), 55kg/24h, 25kg behållare, luftkyld

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730328 (ICC55I25SNP)

Iskub (40gr), 55kg/24h, 25kg  
behållare, luftkyld

### Kort specifikation

#### Pos.

Luftkyld iskubsmaskin, fristående med 20 kg behållare. Pyramidformad iskub. Kompakta mått och höjjusterbara fötter. AISI 304 rostfritt stål exteriör och intern isbehållare i ABS, aluminiumförångare säkerställer säker kontakt med is. Robust dörröppningssystem i AISI 204 rostfritt stål. Helautomatisk i drift och enkel rengöring tack vare det automatiska rengöringssystemet. Istillverkningsmetoden garanterar kontinuerlig och pålitlig produktion, kristallina och hygieniskt rena isbitar. Behållare med invändigt hörn för enkel rengöring och den är helisolerad. Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslang och skopa. Kolväteköldmediegas R290 för lägsta miljöpåverkan.

### Huvudfunktioner

- Istillverkningsmetoden garanterar en kontinuerlig och pålitlig produktion.
- Enkel rengöring garanteras av ett automatiskt system: rengöringsomkopplaren aktiverar cirkulationen och sköljningen av vattnet; i slutet av cykeln byter du bara igen för att börja producera is.
- Ismaskinsmetoden (sprejskiktning) ger kompakta, hållbara, hygieniska iskuber.
- Vattenförbrukningen och produktiviteten som beräknas med 15 °C vattentemperatur och 21 °C omgivningstemperatur.
- Kompakta ismaskiner som även passar mindre utrymmen utmärkt.
- Iskub pyramidstamformad.
- Helautomatisk funktion.
- Rundade invändiga hörn underlättar rengöringen.
- Livsmedelsklassad ABS-insida.
- Endast lämplig för gravitation avlopp.
- Binge inkluderad.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Det innovativa anti-kalk-spraysystemet med flexibla munstycken undviker kalkavlagringar genom små vibrationer.

### Konstruktion

- Tillförlitlighet garanteras av kvaliteten på de konstruktionsmaterial som används (front, topp och sidor i AISI 304 rostfritt stål) och tekniken för involverade produkter och processer.
- Inoxdelarna är lätta att ta bort, ger ett enkelt flöde och reducerar kalkavlagringar.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- Förångare i aluminium säkerställer en säker kontakt med isen.
- Robust dörröppningssystem tillverkat i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändiga isbehållare i ABS.
- Hygieniska sprutarmar av plast som kan tas bort utan verktyg.
- Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslangar och skopa.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Inbyggd strömbrytare
- Justerbar 105-155 mm fot.
- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.

### Hållbarhet

- R290 kolväteköldmediegas för lägsta miljöpåverkan (GWP=3) - CFC- och HCFC-fri.
- Reducerad energikonsumtion genom effektivt isolerad tank.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Iskub (40gr), 55kg/24h, 25kg behållare, luftkyld

Front

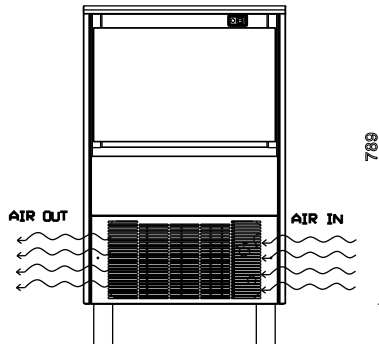


Sida




CW11 = Kallvatten  
EI = Elektrisk anslutning

Baksida

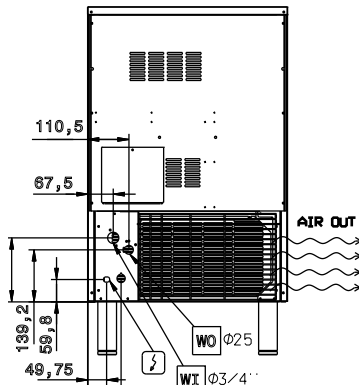

Topp



### Elektricitet

Spänning:  
730328 (ICC55125SNP) 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.365 kW

### Kapacitet

Binge kapacitet 25 kg

### Viktig information

Ytermått, bredd 535 mm  
Ytermått, djup 595 mm  
Ytermått, höjd 894 mm  
Nettovikt: 56 kg  
Prestanda: 55 kg/dag  
Typ av kub Ice Cube 40 g

### Hållbarhetsdata

Köldmedium typ: R290  
Vattenförbrukning: 5.9 lt/hr



Iskub (40gr), 55kg/24h, 25kg behållare, luftkyld  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.05.09