

Granulis XS, 74kg/24h, 20kg behållare, luftkyld

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



730336 (IGE55I20SNP)

Granulis XS, 74kg/24h, 20kg
behållare, luftkyld

Kort specifikation

Pos.

Luftkyld granulismaskin XS, fristående med 20 kg behållare. Höjjusterbara fötter. AISI 304 rostfritt stål exteriör och intern isbehållare i ABS, förångare i AISI 316 säkerställer säker kontakt med is. Helautomatisk i drift och enkel rengöring tack vare det automatiska rengöringssystemet. Istillverkningsmetoden garanterar kontinuerlig och pålitlig produktion. Elektronisk styrning styr de inställda parametrarna och touch-panel med 2 hastighetsreglering av isproduktion. Behållare med invändigt hörn för enkel rengöring och den är helisolerad. Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslang och skopa. Kolväteköldmediegas R290 för lägsta miljöpåverkan.

Huvudfunktioner

- Enkel rengöring garanteras av ett automatiskt system: rengöringsomkopplaren aktiverar cirkulationen och sköljningen av vattnet; i slutet av cykeln byter du bara igen för att börja producera is.
- Istillverkningsmetoden garanterar en kontinuerlig och pålitlig produktion.
- Framställningsmetoden för isen (krosssystem) ger kompakt, ren is som smälter långsammare.
- Vattenförbrukningen och produktiviteten som beräknas med 15 °C vattentemperatur och 21 °C omgivningstemperatur.
- Helautomatisk funktion.
- Rundade invändiga hörn underlättar rengöringen.
- Livsmedelsklassad ABS-insida.
- Endast lämplig för gravitation avlopp.
- Binge inkluderad.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.

Konstruktion


- Tillförlitlighet garanteras av kvaliteten på de konstruktionsmaterial som används (front, topp och sidor i AISI 304 rostfritt stål) och tekniken för involverade produkter och processer.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- AISI 316 förångare säkerställer en säker kontakt med is.
- Robust dörröppningssystem tillverkat i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändiga isbehållare i ABS.
- Levereras med flexibel vattenförsörjning, avloppsslangar och skopa.
- Inbyggd strömbrytare
- Justerbar 105-155 mm fot.
- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.

Hållbarhet


- R290 kolväteköldmediegas för lägsta miljöpåverkan (GWP=3) - CFC- och HCFC-fri.
- Reducerad energikonsumtion genom effektivt isolerad tank.



Front

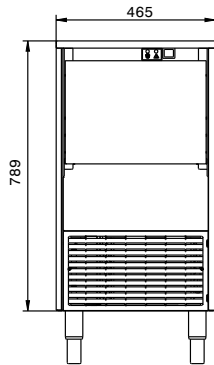


Sida

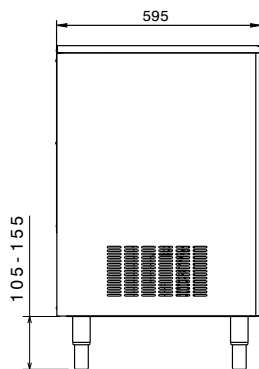


CWII = Kallvatten
 D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Baksida

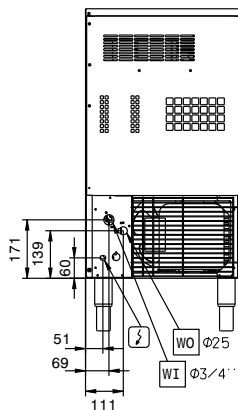

Topp



Elektricitet

Spänning:	
730336 (IGE55I20SNP)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.55 kW

Kapacitet

Binge kapacitet	ISO 9001; ISO 14001 kg
-----------------	------------------------

Viktig information

Ytermått, bredd	465 mm
Ytermått, djup	595 mm
Ytermått, höjd	894 mm
Nettovikt:	55 kg
Prestanda:	74 kg/dag

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	90 g
Vattenförbrukning:	3.1 lt/hr