

Rostfritt stål Underskåp. 1 dörr. 800mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



121816 (TER2P8)

Underskåp. 2 dörrar. 800mm.

Kort specifikation

Pos.

Underskåp (800 mm) med 1 dörr, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörr, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Levereras med 30 mm tjock mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304)

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.

Konstruktion

- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI) CrNi 18/10 med Scotch Brite-finish.
- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsysteem för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Dörr med gångjärn och ljuddämpande panel på insidan, utrustad med gångjärn i rostfritt stål (304 AISI) som möjliggör en 180° graders öppning.

Övriga Tillbehör


- Sockel, rostfri, 800 mm PNC 855824 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 PNC 855837 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål Underskåp. 1 dörr. 800mm


Front

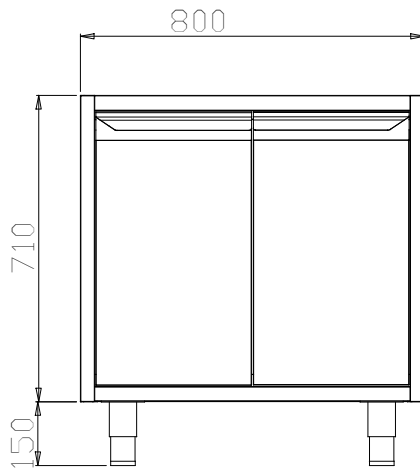

Sida

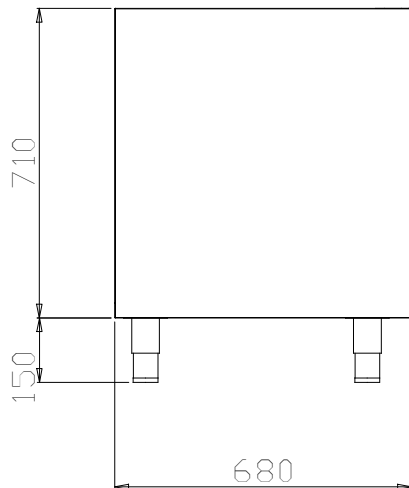

Topp

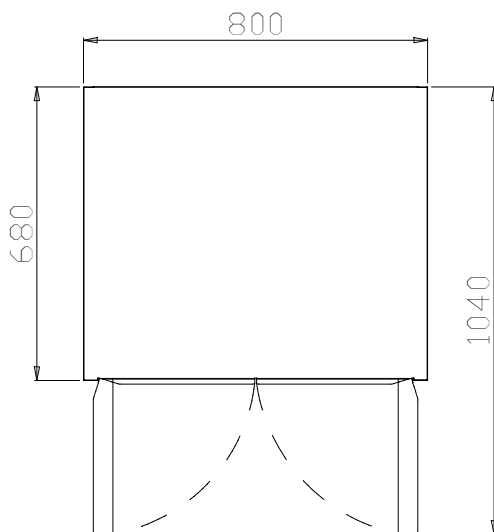

Viktig information

Skåp bredd:	
121816 (TER2P8)	730 mm
Skåp djup:	645 mm
Skåp höjd:	620 mm
Antal dörrar:	2
Typ av dörr	Hängd
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	27 kg

Rostfritt stål
Underskåp. 1 dörr. 800mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.06