

## Kringutrustning Disk Rullbana med korta rullar. Omonterad. 90° kurva.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865199 (HSSRC90C)

Rullbana med korta rullar.  
Omonterad. 90° kurva.

### Kort specifikation

#### Pos.

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med korta rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

2 st i höjdlädd justerbara ben (40x40 mm)

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning

### Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskkorgar.
- Transportörer levereras omonterade.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvdiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvdiskmaskin.
- Nyckelhål och snäppsystäm för snabb och enkel installation.
- Manuell rullbana med korta rullar.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Banan kan användas både vid imatning och / eller utmatningssidan.
- Lämplig att installera i kombination med andra banor.

### Konstruktion

- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Inklusive fyra ben.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.

### Övriga Tillbehör


- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162 ☐
- Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla. PNC 865163 ☐
- Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front PNC 865164 ☐
- Gavelplåt för rullbana PNC 865217 ☐
- Ändlägesbrytare för rullbana med korta rullar PNC 865218 ☐

#### Viktig information


Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ytermått, bredd   | 1545 mm              |
| Ytermått, djup    | 1545 mm              |
| Ytermått, höjd    | 910 mm               |
| Nettovikt:        | 39 kg                |
| Höjdjustering:    | 50/50 mm             |
| Material bassäng: | 304 AISI - EN 1.4301 |
| Typ av rullar:    | kort                 |

Front

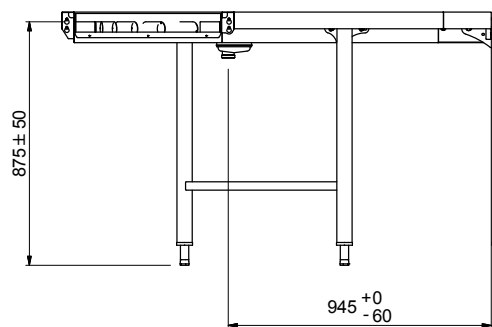

Sida

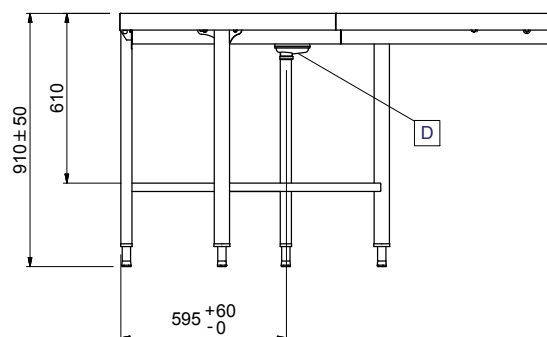

D = Avlopp

Topp

