

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning
vänster>höger. Anslutning via kortsidan,
2640 mm, 5 korgar.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

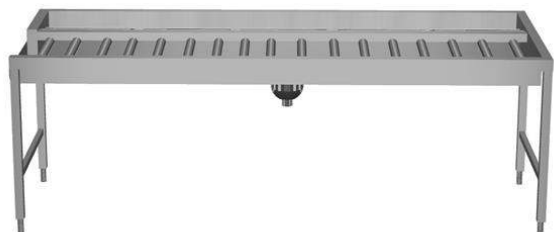

865206 (HSMSS5LR)

Stackningsbänk, manuell.
Matning vänster>höger.
Anslutning via kortsidan,
2640 mm, 5 korgar.

Kort specifikation

Pos.

Matning från vänster till höger. Anslutning via kortsidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

Utrustad med i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet

Längd = 2640 mm för 5 korgar

Måste kombineras med annan sidoansluten stackningsbänk (865204/ 865205/ 865207) för att förlänga längden och öka stackningskapaciteten.

Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Långa rullar och sillåda som lätt kan tas bort.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- Manuell korghantering har gjorts enklare tack vare de långa rullarna.
- Manuell stackningsbänk med sidoinmatning som kan anslutas till tunneldiskmaskin eller efter rullbanan, en 90° diskmaskindriven vändskiva eller en sidomatare på matningssidan.

Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Kan utrustas med brickskena, justerbar överhylla för tomma korgar, dubbel justerbar överhylla för sortering av korgar och tomma korgar, sprutpistoler, diskställ för bestick och diskställ för diskmunstycken.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Anslutning från sidan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Manuell mottagning och sortering.

Övriga Tillbehör

- Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. PNC 863136
- Automatisk trågspolning för 5 korgars stackningsbänk PNC 863231
- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162
- Korgstöd PNC 865208
- Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla) PNC 865209
- Dubbel överhylla till 5 korgars stackningsbänk, L= 2630 mm PNC 865427
- Överhylla till 5 korgars stackningsbänk, 2630 mm PNC 865431
- Brickbana till stackningsbänk, 5 korgar, 2640 mm PNC 865435
- Set med konsoler för brickbana, 3 st PNC 865437
- Set - Galler med ramar, 5 korgar PNC 865440
- Blötläggingskasett med lyftanordning för bestickskorg PNC 865442
- Handdusch, 1500 mm PNC 865443
- Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm PNC 865444
- Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm PNC 865445



Electrolux
PROFESSIONAL


Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning vänster>
höger. Anslutning via kortsidan, 2640 mm, 5
korgar.

- Avfallsskrapa för tallrikar PNC 865447
- Blandningsventil PNC 865449
- Fällbar brickbana för 5 korgars
stackningsbänk, 2640 mm PNC 865456
- Slangvinda med termostatisk
blandningsventil, längd, L= 14 m PNC 865460
- Konsol för att kunna placera korgar
på högkant under stackningsbänk. PNC 865478

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd	2640 mm
Ytermått, djup	1110 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	64 kg
Höjdjustering:	50/50 mm
Korg, rörelse:	Vänster till höger
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301
Typ av rullar:	lång

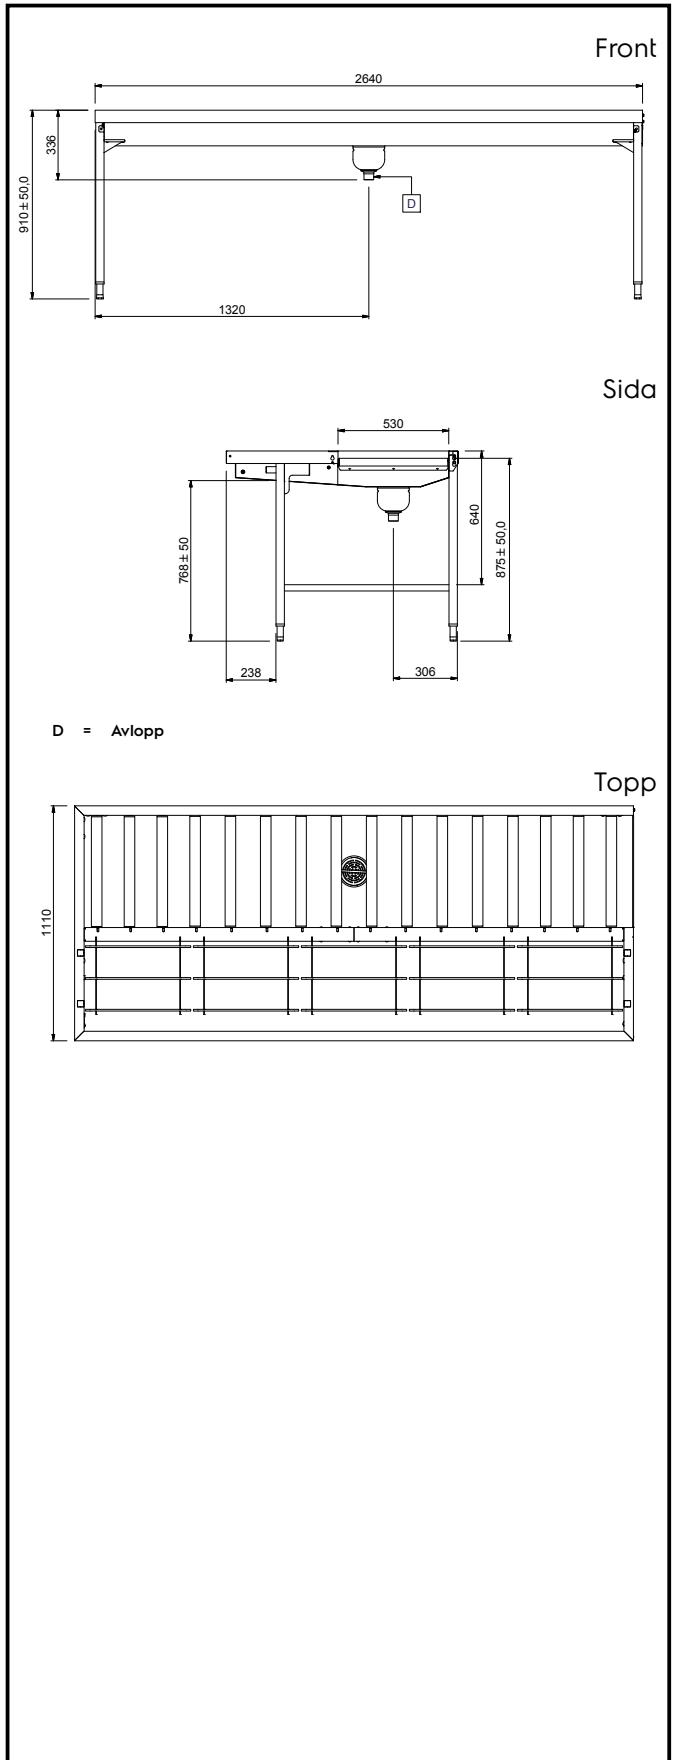

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
 Stackningsbänk, manuell. Matning vänster>höger. Anslutning via
 kortsidan, 2640 mm, 5 korgar.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.