

Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
Stackningsbänk genomgående, manuell.  
Matning vänster>höger. Anslutning via  
kortsidan, 1620 mm. 3 kor


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

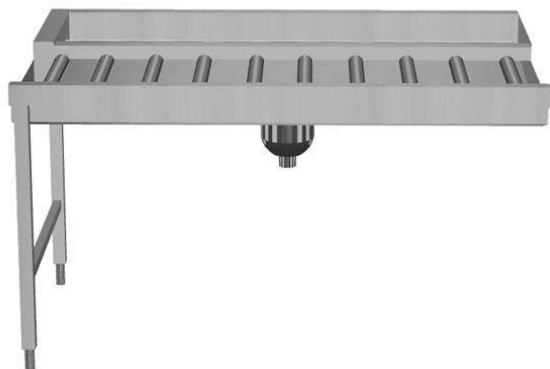

865207 (HSMSS6LR)

Stackningsbänk  
genomgående, manuell.  
Matning vänster>höger.  
Anslutning via kortsidan,  
1620 mm. 3 korgar.

## Kort specifikation

### Pos.

Matning från vänster till höger. Anslutning via kortsidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

Utrustad med i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet

Längd = 1620 mm för 3 korgar

Måste kombineras med annan sidoansluten stackningsbänk  
(865204/ 865205/ 865206) för att förlänga längden och  
öka stackningskapaciteten.

## Huvudfunktioner

- Manuell stackningsbänk med sidoinmatning som kan anslutas till tunneldiskmaskin eller efter rullbanan, en 90° diskmaskindriven vändskiva eller en sidomatare på matningssidan.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Långa rullar och sillåda som lätt kan tas bort.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Manuell korghantering har gjorts enklare tack vare de långa rullarna.

## Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Kan utrustas med brickskena, justerbar överhylla för tomma korgar, dubbel justerbar överhylla för sortering av korgar och tomma korgar, sprutpistoler, diskställ för bestick och diskställ för diskmunstycken.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Anslutning från sidan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Manuell mottagning och sortering.


### Övriga Tillbehör

- Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. PNC 863136
- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162
- Korgstöd PNC 865208
- Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla) PNC 865209
- Dubbel överhylla till genomgående 3 korgars stackningsbänk, L= 1576mm PNC 865428
- Överhylla till 3 korgars genomgående stackningsbänk. L=1576 mm PNC 865432
- Brickbana till stackningsbänk, pass-through 3 korgar, 1576 mm PNC 865436
- Set med konsoler för brickbana, 3 st PNC 865437
- Set - Galler med ramar, 3 korgar PNC 865438
- Handdusch, 1500 mm PNC 865443
- Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm PNC 865444
- Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm PNC 865445
- Avfallsskrapa för tallrikar PNC 865447
- Automatisk trågspolning för 3 korgars stackningsbänk PNC 865448
- Blandningsventil PNC 865449
- Fällbar brickbana till stackningsbänk, pass-through 3 korgar, 1576 mm PNC 865457
- Slangvinda med termostatisk blandningsventil, längd, L= 14 m PNC 865460
- Konsol för att kunna placera korgar på högkant under stackningsbänk. PNC 865478

### Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1576 mm
Ytermått, djup	1110 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	42 kg
Höjdjustering:	50/50 mm
Korg, rörelse:	Vänster till höger
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301
Typ av rullar:	lång

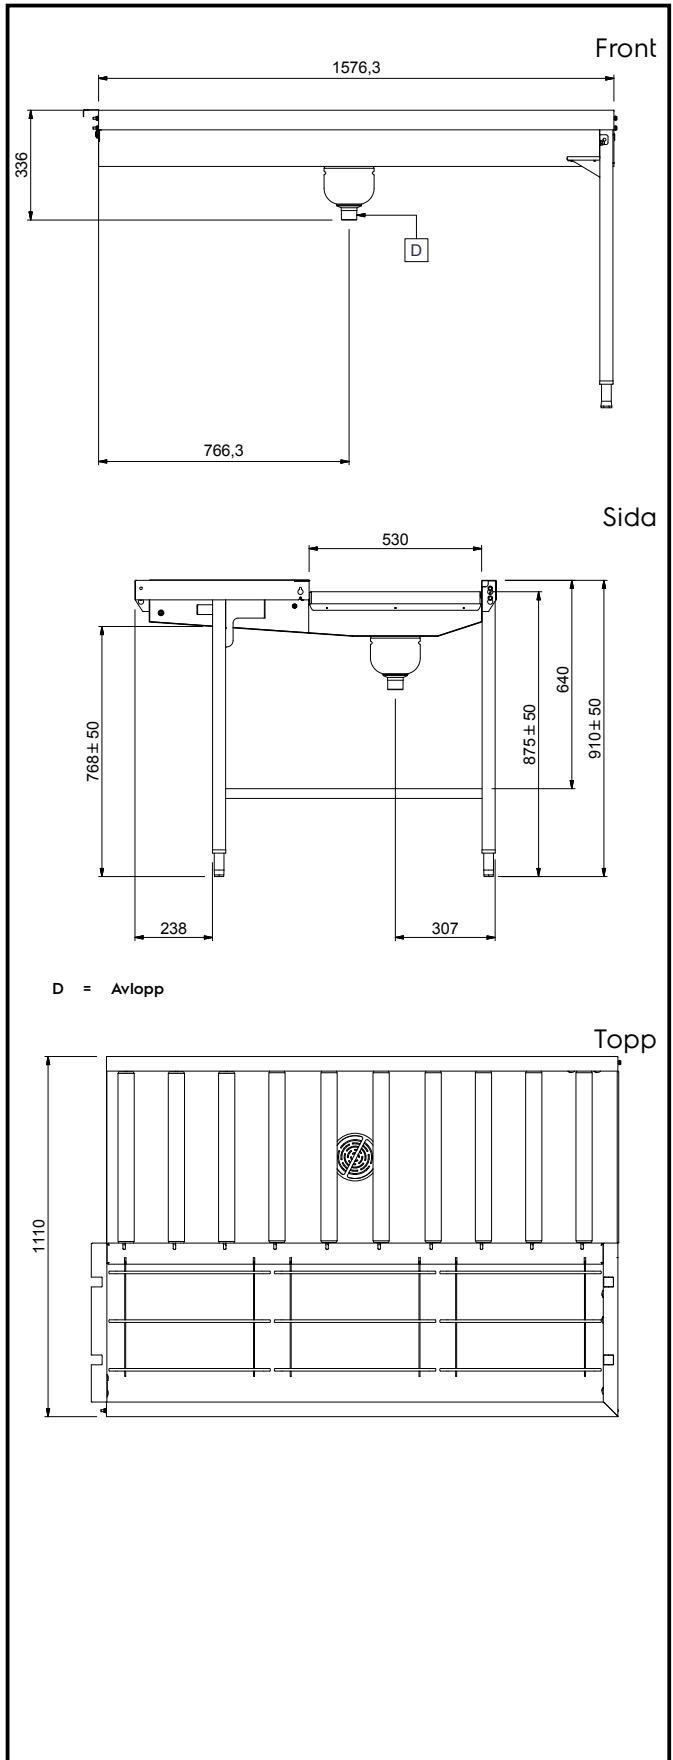

Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
 Stackningsbänk genomgående, manuell. Matning vänster>höger.  
 Anslutning via kortsidan, 1620 mm. 3 kor

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.